
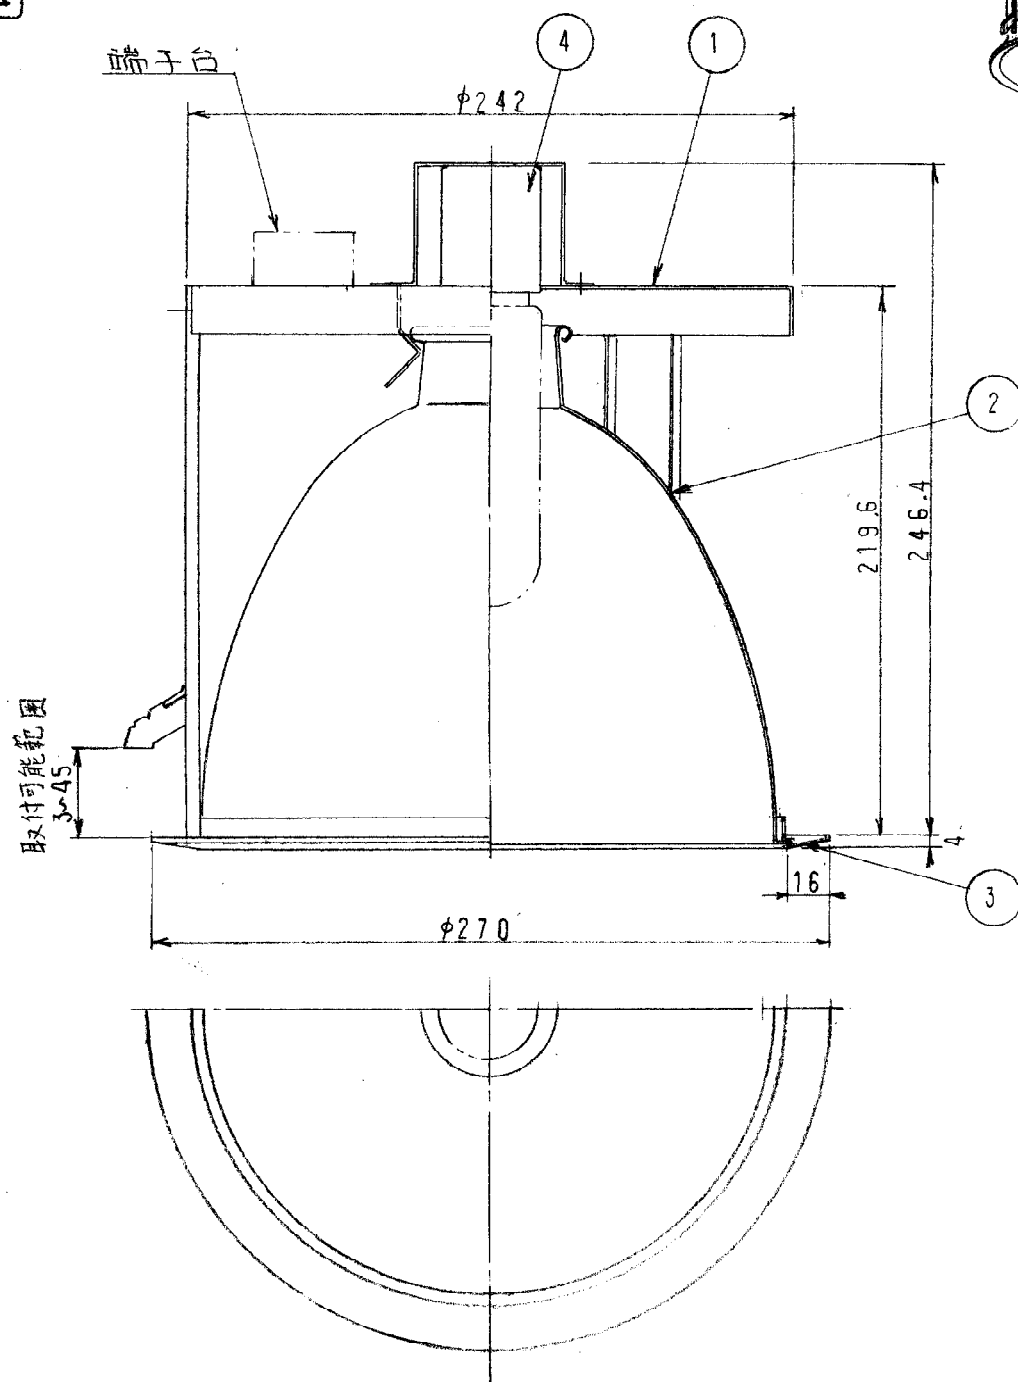




### 埋孔穴寸法 $\phi 250$

|      |        |                |       |        |                  |      |                     |
|------|--------|----------------|-------|--------|------------------|------|---------------------|
| 特記事項 |        |                |       |        | 5                |      |                     |
|      |        |                |       |        | 4                | ソケット | 磁器 E26              |
| 形式   | ダウンライト | 岩田<br>百瀬<br>赤澤 | 先方記号  | 電圧(V)  | 数 量              | 3    | 額 緑 SPC t0.6 白色     |
|      |        |                | 1.0Kg | HIDランプ | NHT150W<br>MT X1 | 2    | 反射板 ALP t1.0銀色梨地仕上  |
|      |        |                |       |        |                  | 1    | 本 体 SPC t0.8亜鉛メッキ鋼板 |
|      |        |                |       |        |                  | 器具重量 | 適合ランプ               |