




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を100cm以上あけてください。過熱による火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)

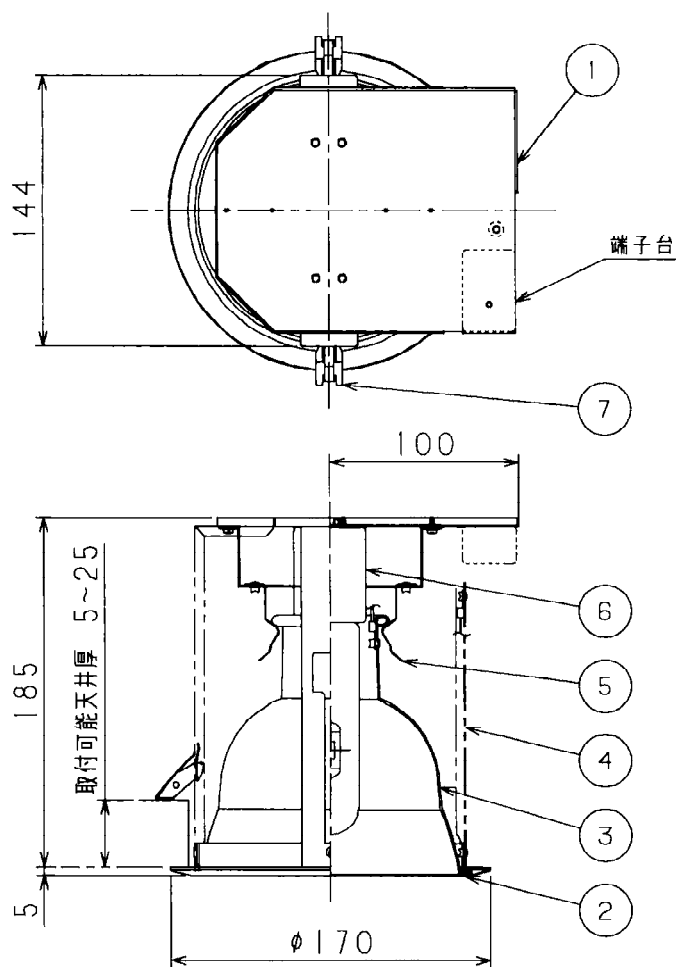

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。過熱して火災の原因となります。
- ・ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井破損、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付金具の間に補強材を入れてください。不備があると落下の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- ・安定器の口出し線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・必ず適合安定器を使用してください。指定外の安定器を使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。やけどの原因になることがあります。

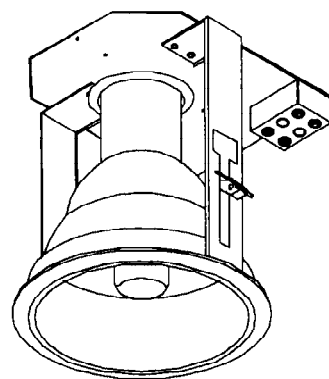

適合ランプ	適合安定器
メタセラム MT150FCE	AM150EN 100/200

埋込穴寸法: $\phi 150 \pm 3$

端子台付

7	取付金具	SUS	
6	ランプソケット	磁器	E26
5	取付パネ	SUS	t0.5
4	バンド	SPC	t0.6 亜鉛メッキ鋼板
3	反射板	ALP	t1.0 銀色鏡面仕上げ
2	枠	SPC	t0.8 オフホワイト
1	本体	SPC	t1.0 亜鉛メッキ鋼板
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式 HIDダウンライト

MD1509

大谷
野口
大西

先方記号

0.7kg
器具質量

電圧(V)

上記
適合ランプ

数量

150W×1
W・数7
6
5
4
3
2
1
品番取付金具
ランプソケット
取付パネ
バンド
反射板
枠
本体
部品名SUS
磁器
SUS
SPC
ALP
SPC
SPC
材質
E26
t0.5
t0.6 亜鉛メッキ鋼板
t1.0 銀色鏡面仕上げ
t0.8 オフホワイト
t1.0 亜鉛メッキ鋼板
備考