
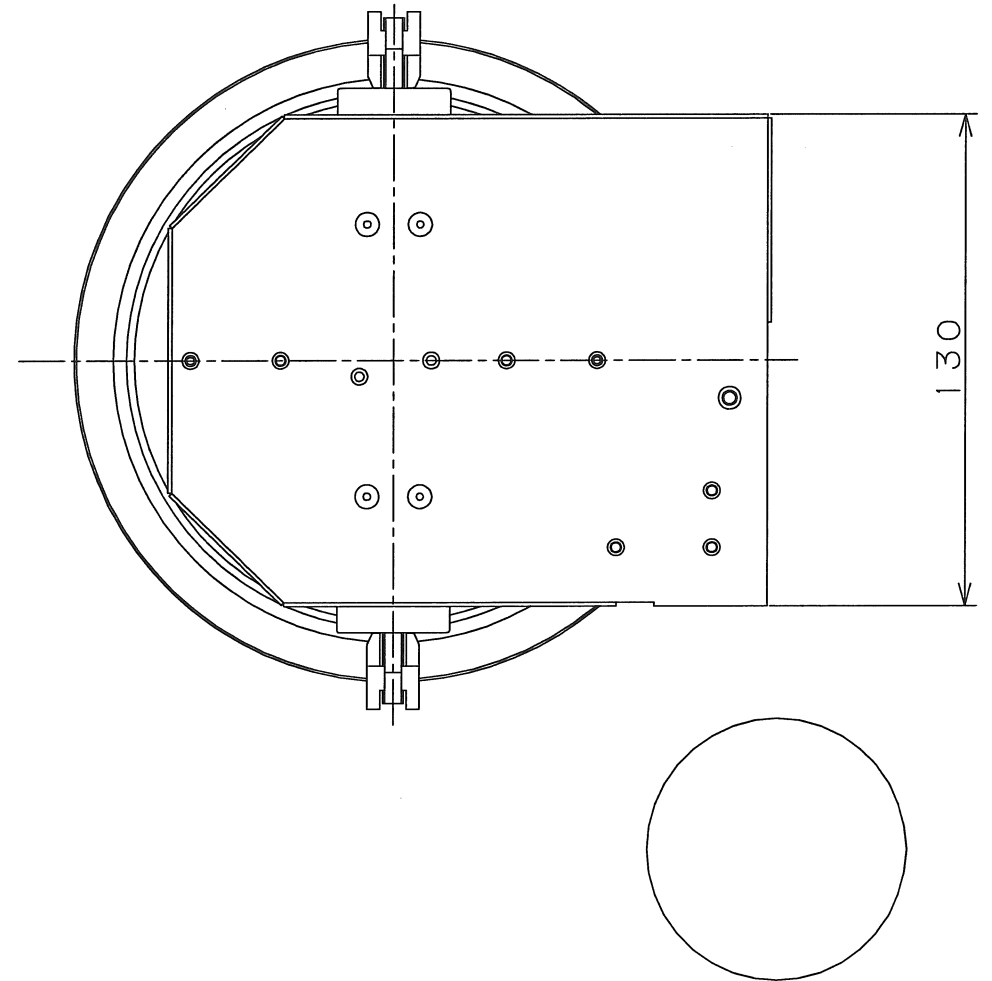


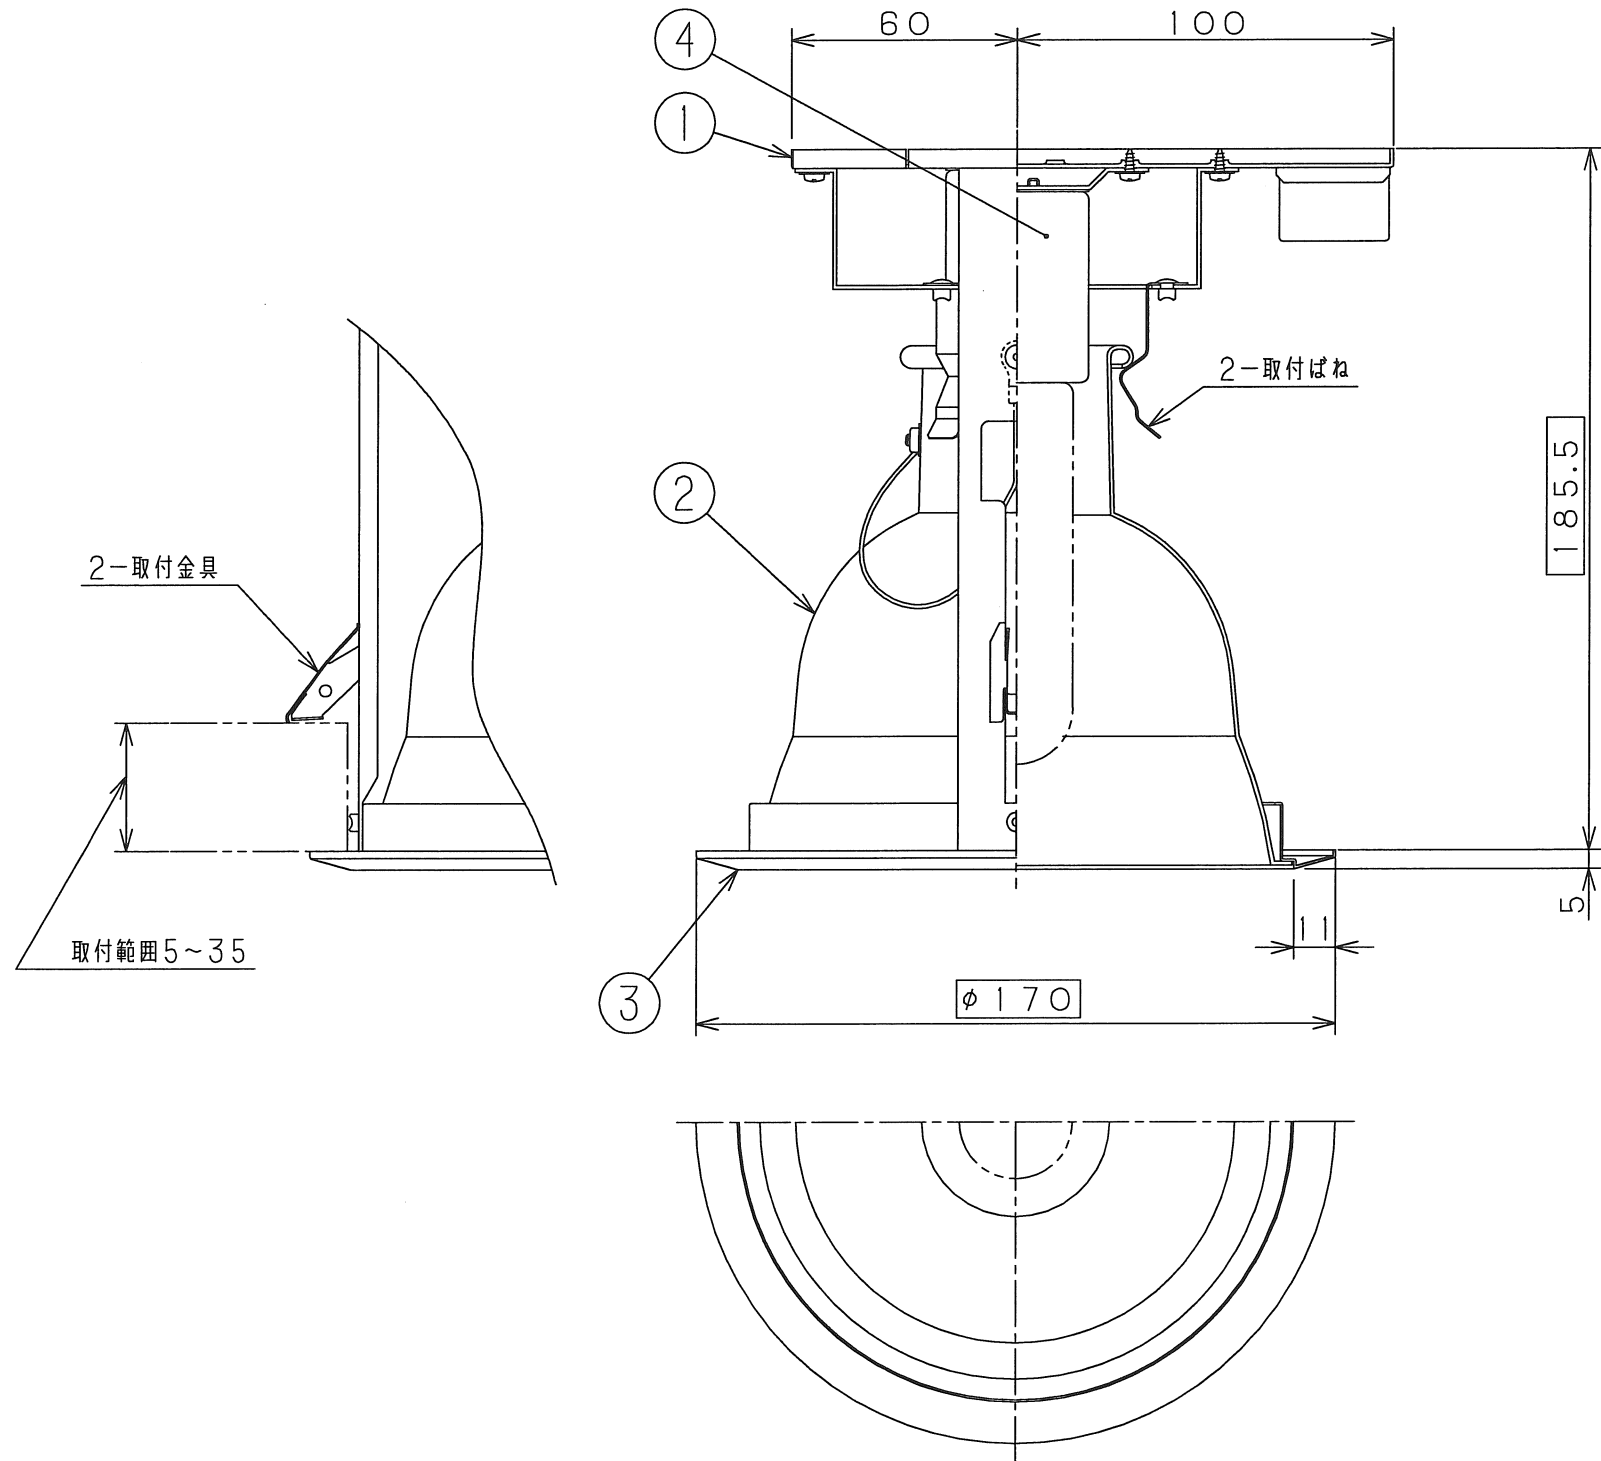

天井切込み寸法 $\phi 150$

- 4.安定器別置形
3.器具質量 0.7kg
2.接続端子付(アース端子付)
注) 1.適合光源 MT70FCE

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



10				周波数(Hz)		確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準参照	
9				電圧(V)			
8				力率			
7				点灯方式			
6				尺度	1:2		
5						図番	NTK1288-2
4	ソケット	磁器	E26				
3	枠	SPC t0.6	オフホワイト				
2	反射板	AlP t1.0	鏡面仕上				
1	本体	SPC t1.0	垂鉛めっき鋼板				
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社		野口	

機種 HRS4-70CM

製造者型番

MDO709

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3)

整理No (H003)