

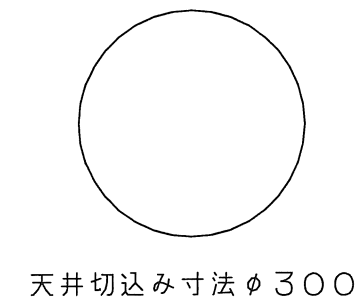
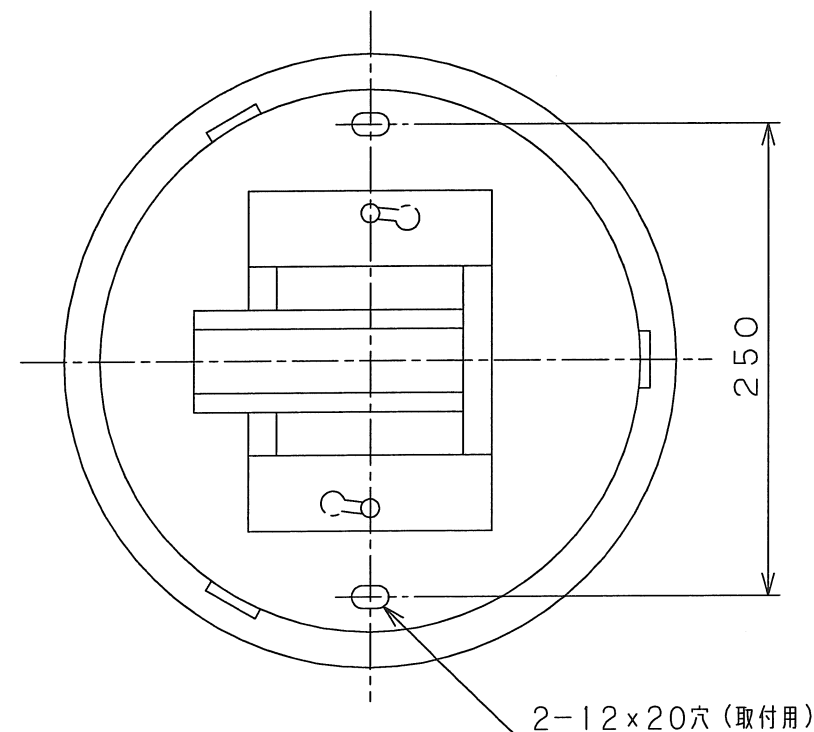


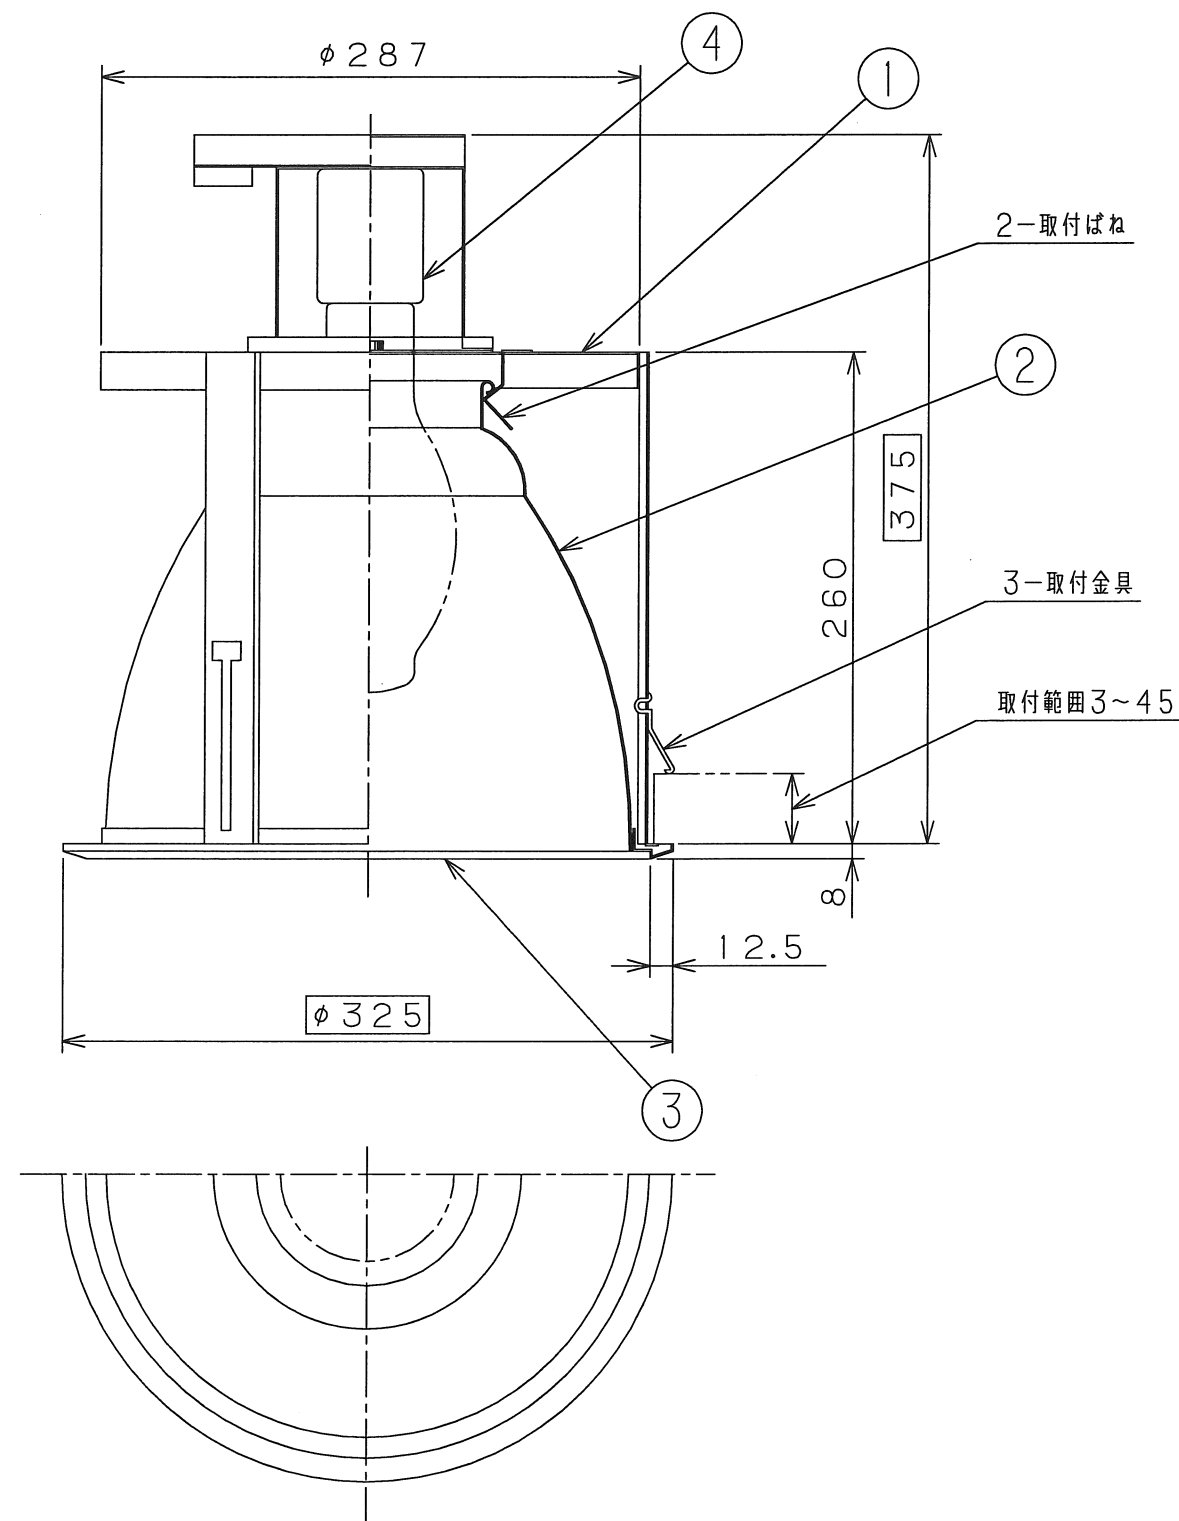

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



6.CMLランプ使用の場合は同一製造者製安定器と組み合わせて使用すること。

5.安定器別置形

4.器具質量 1.7kg

3.アース端子付

2.接続端子付

注) 1.適合光源

HF200X~250X

MF200~250L/BU

NH180F~220F・L

10				周波数(Hz)		確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
9				電圧(V)		
8				力率		
7				点灯方式		
6				尺度	1 : 4	
5						NTK1215-5
4	ソケット	磁器	E39			
3	枠	SPC t0.8	白色			
2	反射板	AIP t1.0	鏡面仕上			
1	本体	SPC t0.8	亜鉛めっき鋼板			

機種	HRS3-190~250 (CML, M)	製造者型番	MD2001	部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	-----------------------	-------	--------	----	-----	-------	----	---------------	----