単位：ｍｍ

KTB22141

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内専用安定器です．雨や風の当たる場所、高温・高湿、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガスの発生する場所等では使用しないで下さい．落下、絶縁不良の原因となります．
・ランプ交換や保守の際は、必ずランプ電源を切って下さい．感電、焼損の原因となります．
・点灯中及び消灯後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないで下さい．火傷の原因となります．
・適合昇降装置，本体部以外は使用しないで下さい．落下の原因となります．



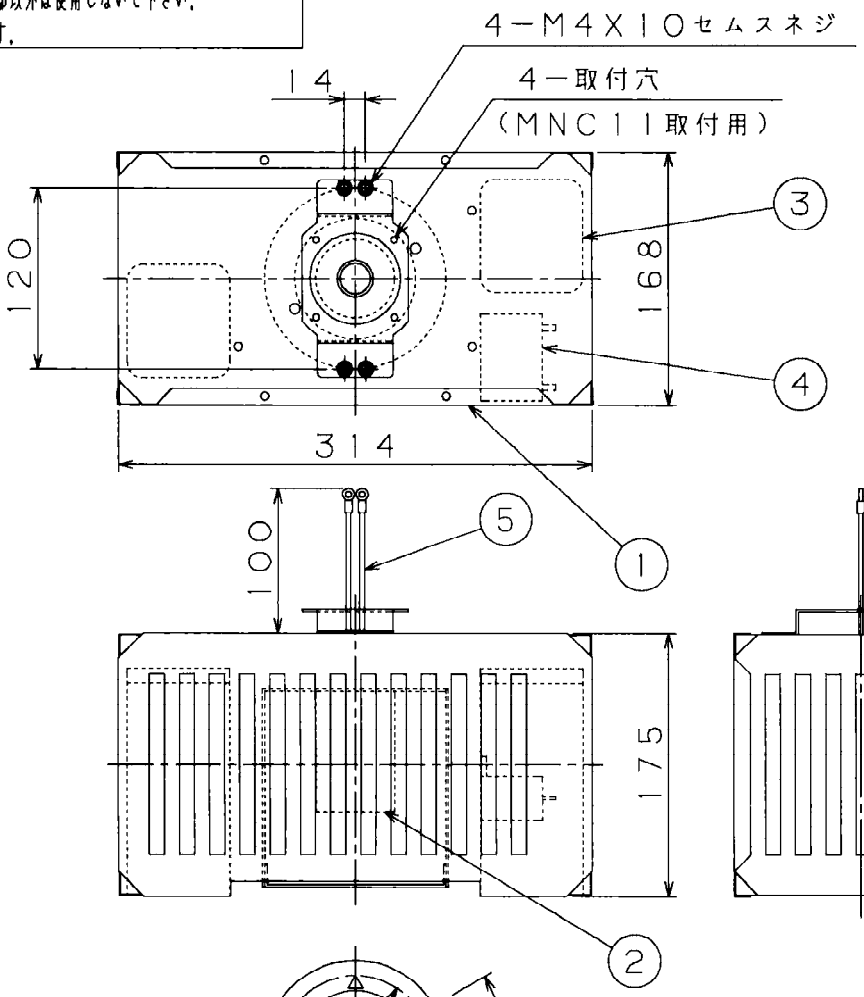

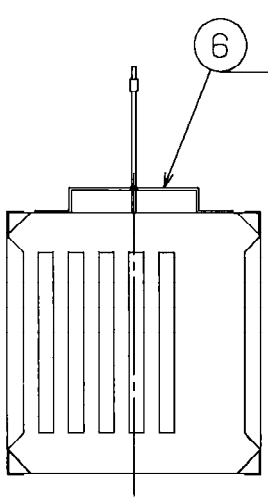

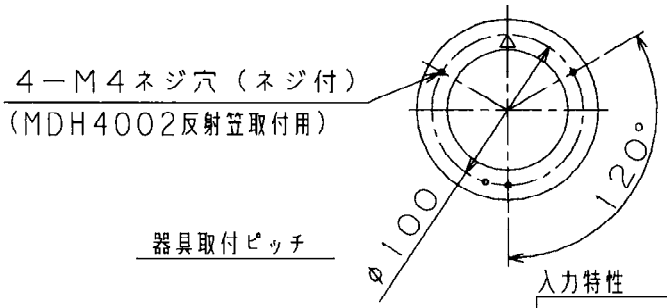

安定器昇降式

必ず適合電動昇降装置、適合本体部と組み合わせてご使用下さい．

適合電動昇降装置

MNC11

適合本体部

MDH4002

（50Hz，60Hz共通）

入力特性

適合ランプ	入力電圧	入力電流 始動時	入力電流 安定時	入力電流 無負荷時	入力電力
H(F)400(X) M(F)400・L/BU・P	200V	4.59A	2.2A	1.5A	415W
NH360(F)(D)・L	200V	4.59A	2.15A	1.5A	380W

品番	部品名	材質	備考
6	取付金具	SPC	亜鉛メッキ鋼板
5	電源リード線		
4	コンデンサ		
3	安定器		
2	ソケット	磁器	E39
1	カバー	SPC	亜鉛メッキ鋼板

特記事項

先方記号	電圧（V）	数量
	200	

形式 安定器ボックス（電動昇降装置付ダウンライト用） MD－4MHB－25／26

	器具質量	適合ランプ	W・数
黒澤	6.4kg	HIDランプ	400WX1
秋葉			
深谷			

NT89883

日立アプライアンス株式会社