
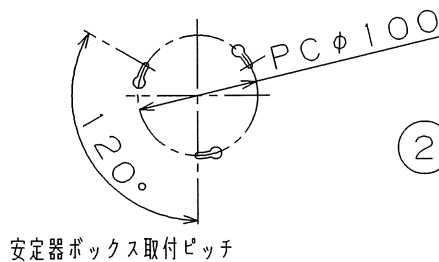



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用装置です。雨や風の当たる場所、高温・高温、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガスの発生する場所等では使用しないで下さい。落下、絶縁不良の原因となります。
- ・30分以上の連続昇降は行わないで下さい。焼損、火災の原因となります。
- ・適合昇降装置、安定器ボックス、アクセサリ以外に使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材を用いた天井に使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

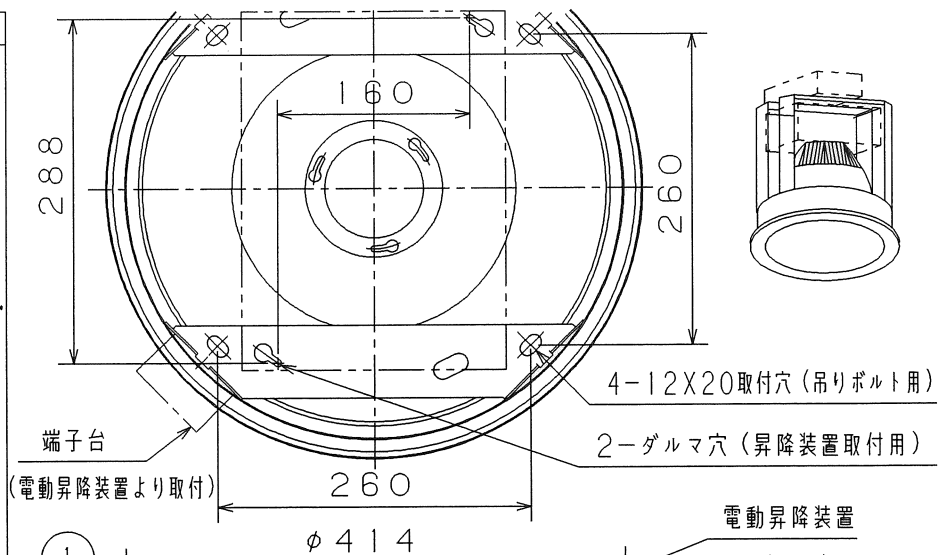

吊りボルト
(M10X4)
ダブルナット

埋込穴寸法 $\phi 420$

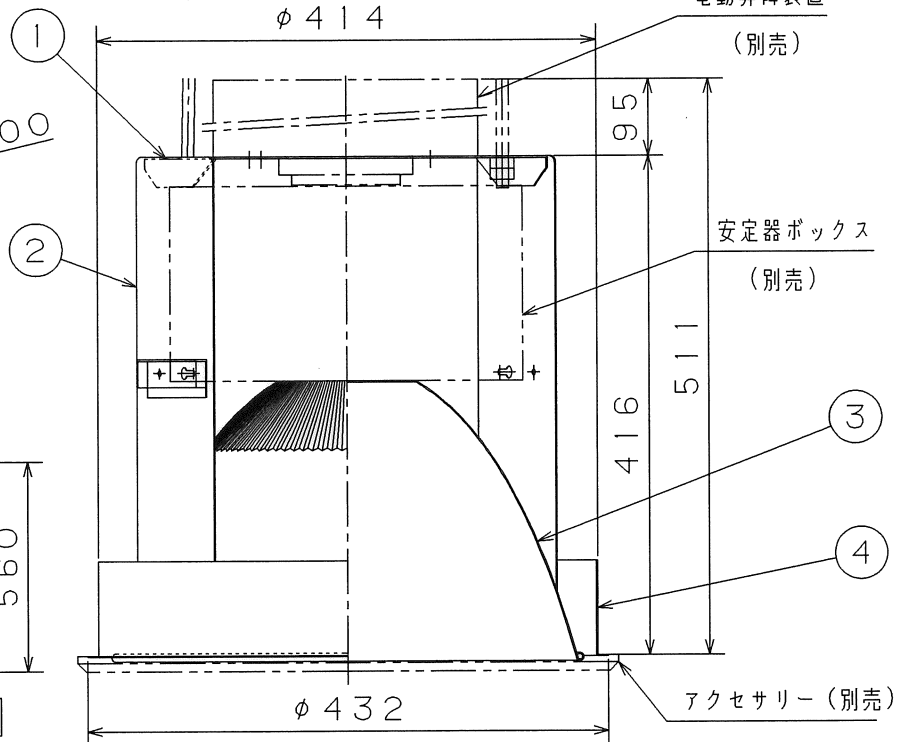

施工上のご注意

1. アンカーボルトのセンターと埋込穴のセンターがずれないように施工して下さい。
芯ズレ施工をされますと昇降不能となります。
2. 本体は垂直になるように取り付けて下さい。又、昇降装置の取付は水平 ($\pm 2^\circ$ 以内) になるように調整して下さい。傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。
3. 本体と天井面にすきまのないように取り付けて下さい。
4. 本体の取付はM10吊りボルトを施工し、ダブルナットで固定して下さい。

使用上のご注意

1. 運転中は灯具を揺らしたり、回転させたりしないで下さい。
2. ワイヤを引き出したり、たるませたりしないで下さい。
又器具を床面に到着した位置より横へずらさないで下さい。
3. 下降中に任意の位置で灯具を手で支えると停止し、手を離してもそのままの位置で停止します。

安定器昇降式

必ず適合安定器ボックスと
組み合わせてご使用下さい。

適合電動昇降装置

MNC09

適合安定器ボックス

MD-2.5MHA

MD-4MHA

適合アクセサリ

MA4001

MA4002

広照形

特記事項					5			
完成品					4	埋込枠	SPC	t1.0 亜鉛メッキ鋼板
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	反射笠	ALP	アルミ鏡面仕上
形式 ダウンライト本体 (電動昇降装置付ダウンライト用) MDH4001		沢田	3.3kg		2	支柱	SPC	t1.6 亜鉛メッキ鋼板
		赤沢			1	取付板	SPC	t1.6 亜鉛メッキ鋼板
		赤沢	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT88463