


● 完成図

⚠ 安全に関するご注意
 商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

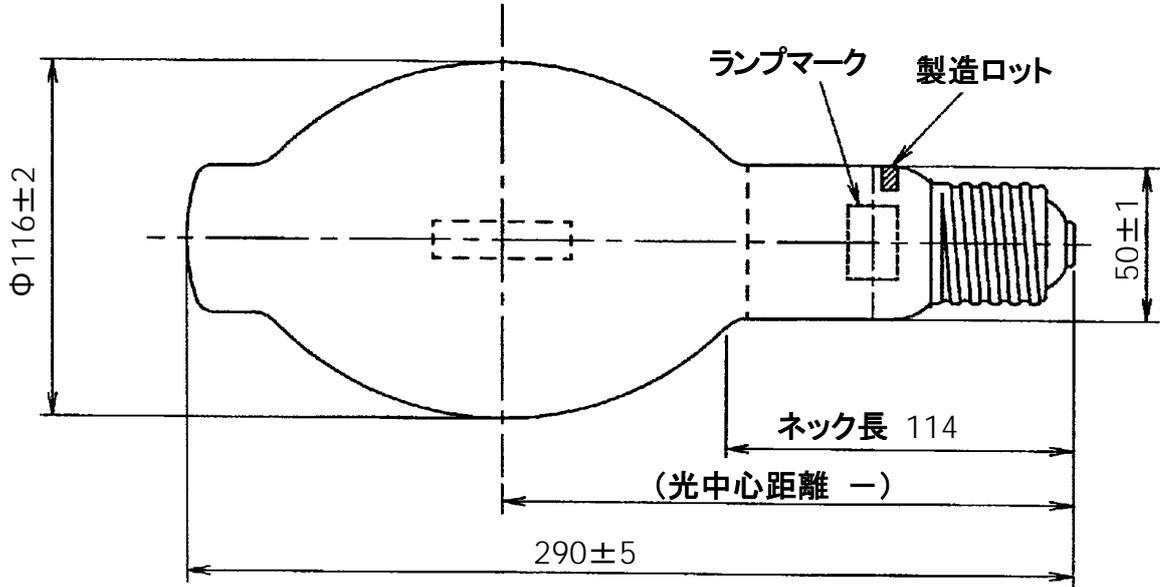

● 定格表

種別	メタルハライドランプ<フッ素樹脂膜付メタルハライド・L>(拡散形)	
形式	MF400・L-B/BU-P	MF400・L-B/BD-P
品名コード	6207-4405	6207-4415
定格ランプ電力(W)	400	
ランプ電圧 (V)	130 ±15	
ランプ電流 (A)	3.3 ±0.60	
ランプ重量 (g)	270	
口金	E39	
全光束 (lm)	42,000	38,000
相関色温度 (K)	4,200	
Ra	75	
再点灯時間(分)	15 以下	
始動電圧 (V)	180 以下	
定格寿命 (h)	12,000	
点灯方向	口金上向 ±15°	口金下向 ±15°
適合安定器	水銀ランプ用400W安定器(一般形、低始動電流形)	
標準梱包単位(個)	12	
納期区分	○:工場在庫品	

特記事項

先方記号

数量

N T

製図	宮下	'05.12.20
審査	小林	'05.12.20
承認	小林	'05.12.20

フッ素樹脂膜付メタルハライド・L
 完成図および定格表
 MF400・L-B/(BU, BD)-P

日立ライティング株式会社

LL-7647