



△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。灯具落下の原因となります。
- ・灯具の耐風速は60m/sです。
これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
強風による灯具落下の原因となります。



公共施設形

HST5A-100(M)

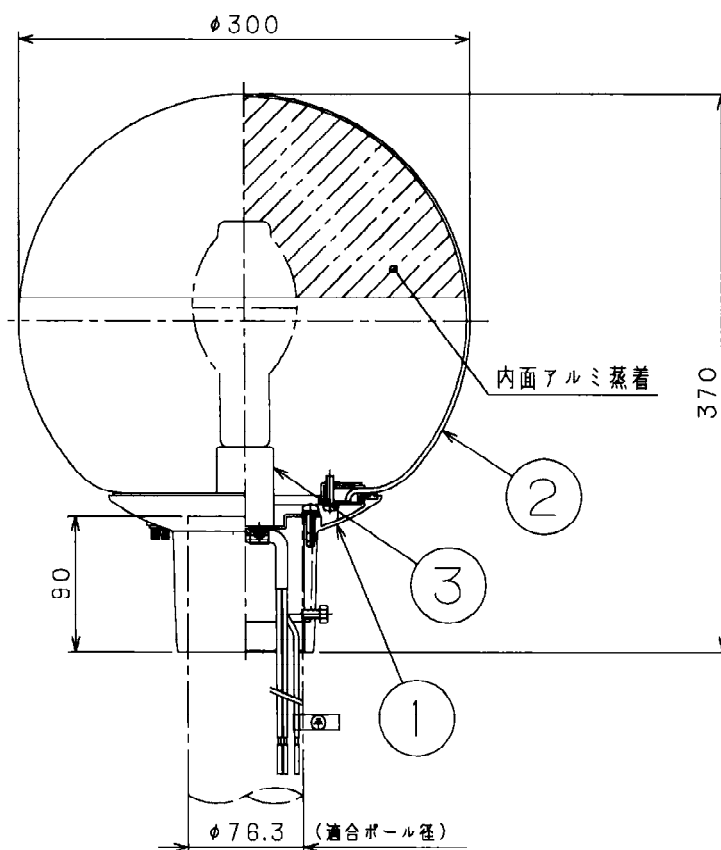

防雨形

上向き取付専用

受圧面積: 0.08 m²

適合ポール: P53B, P54B, P55B (φ76.3)

適合ランプ	水銀ランプ	H (F) 40~100
	メタルハライドランプ	M (F) 100・L-A/BD

特記事項					5				
					4				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E26	
形式	H I D街路灯	大谷			2	グ ロ ー ブ	硬質ガラス	透明 (上半面アルミ蒸着)	
	M G 1 0 0 7	野口	2.8 k g	H I Dランプ	100 W x 1 灯	1	ホ ル ダ ー	A D C	ダークグレー (マンセルN2.5)
		大西	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800214