



⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・風速60m/s以下で使用ください。
- ・器具取付けに充分耐えられる所に取付けてください。
取付けに不備があると器具落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・*印のランプは/BD・Pタイプをご使用ください。
- ・上向き専用器具です。



配光パターン

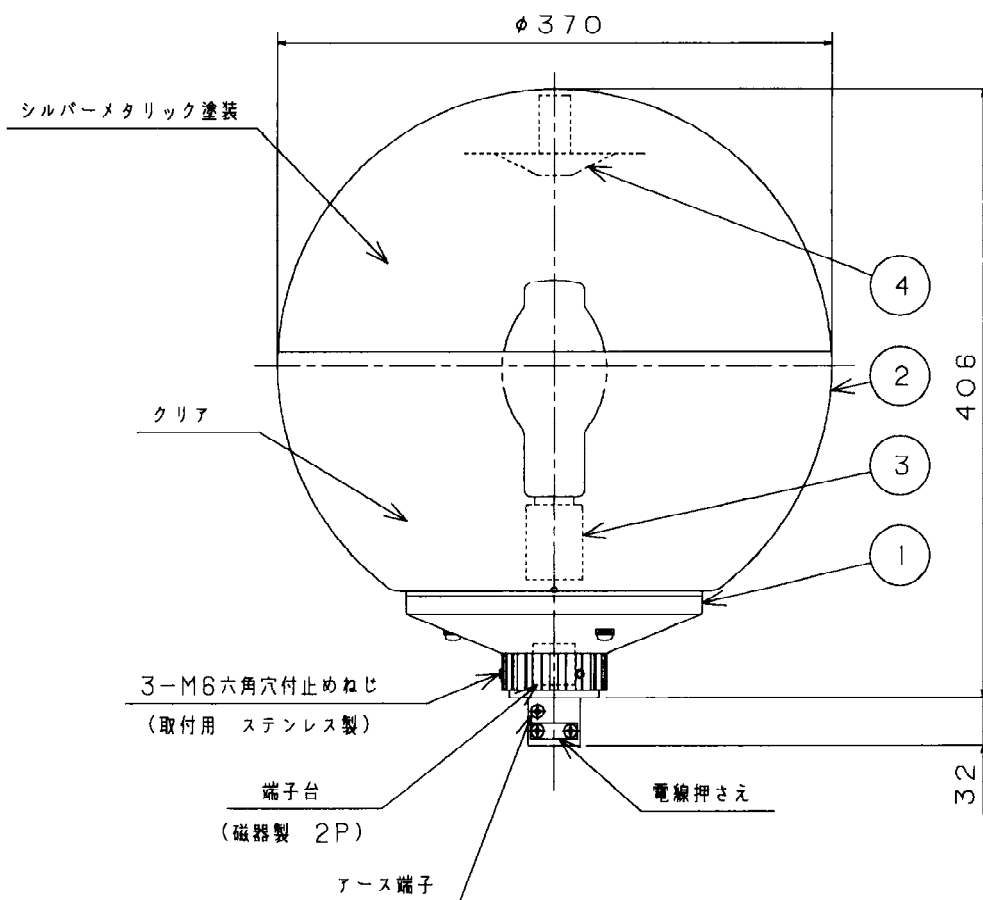

受圧面積	0.11 m ²
適合ポール	$\phi 48.6$ 挿入寸法: 70
仕上色	ダークブラウン (3分艶あり)

セット形式	本体形式	グローブ形式
MG1034	MG1032BB	MG1034AG

適合ランプ	*メタルハライドランプ	100W
	水銀ランプ	40~100W

防雨形

特記事項					5				
					4	遮熱板	ステンレス	t0.5	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E26	
形式	H I D街路灯	黒 澤			2	グ ロ ー プ	アクリル樹脂		
	M G 1 0 3 4	長谷川	2.2 k g	上 記	上記×1灯	1	本 体	アルミダイカスト	アクリル樹脂焼付塗装
		深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

NT89384