
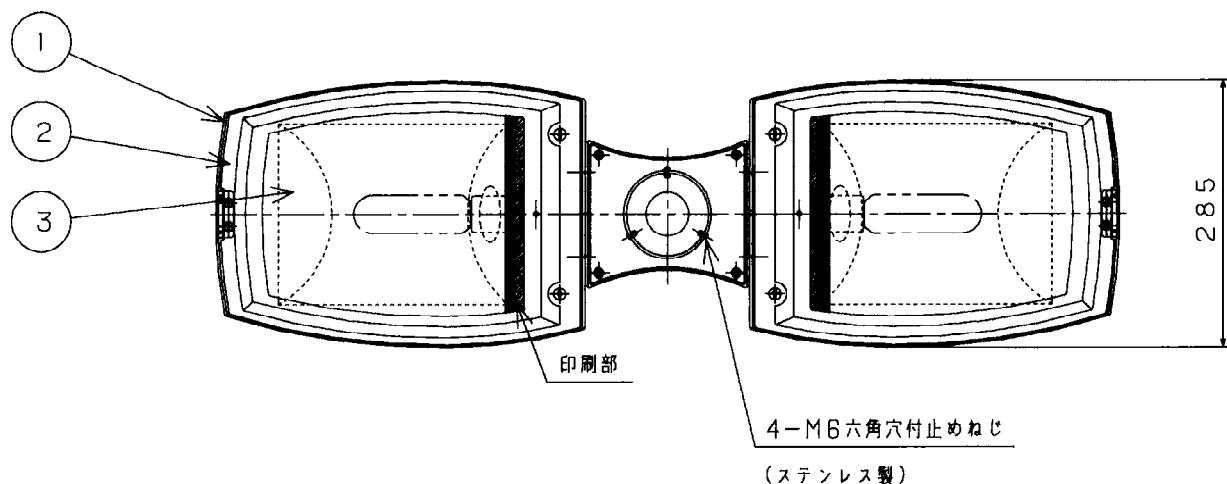
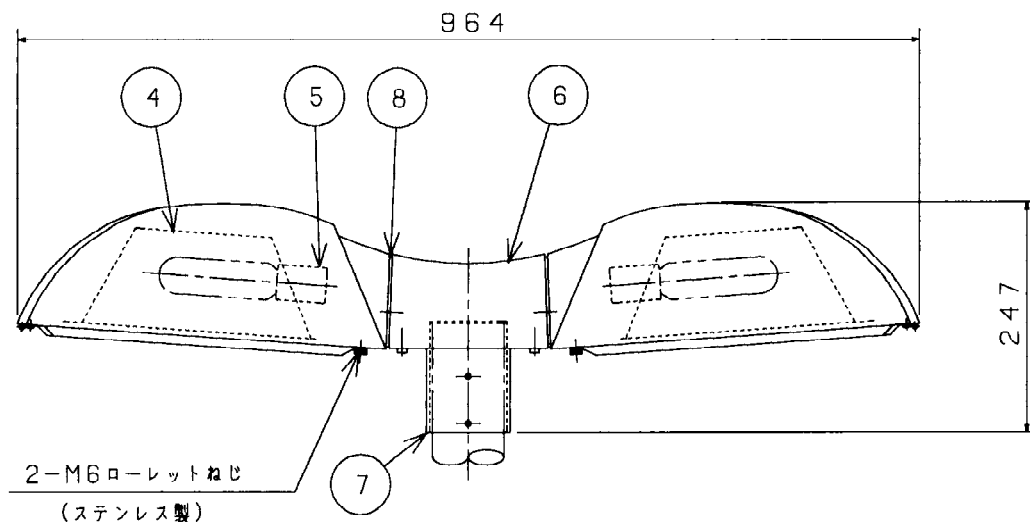


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・風速60m/s以下で使用ください。
- ・器具取付けに充分耐えられる所に取付けてください。
取付けに不備があると器具落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・器具の性能を引き出すために、クリアタイプのランプを使用してください。
(水銀ランプ除く)

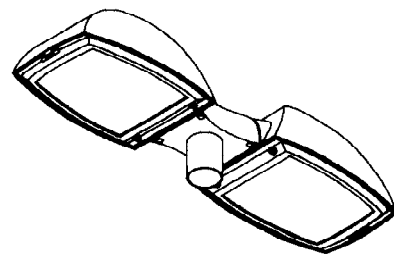

適合ポール	φ76.3 挿入寸法: 110
-------	--------------------

口出線	フッソ樹脂電線 1.25mm ² 黒・白 器具外: 4.5m
アース線	HIV 2mm ² 器具外: 4.5m

適合 ラン プ	セラミックメタルハライド	70~150W
	メタルハライドDX	70W (T形)
	水銀ランプ	80~100W
	高圧ナトリウムランプ	70~150W (T形)

形 式	仕 上 色
MG15230	ミーティスブラック 7分艶有り (近似マンセル: N2)

防雨形

* 街路灯以外の特殊用途や特殊環境で、ご使用の場合は別途ご相談ください。

特記事項					5	ソ ケ ッ ト	磁 器	E26	
					4	反 射 板	アルミ	t1.5 エンボス加工	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グ ロ ー プ	強化処理ガラス	t4.0 クリア (一部印刷)	
形式	H I D街路灯 (全方向配光)	黒 澤			2	枠	アルミダイカスト	アクリル樹脂焼付塗装	
		長谷川	10.4 k g	上 記	上記×2灯	1	本 体	アルミダイカスト	アクリル樹脂焼付塗装
		深 谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

NT89392