
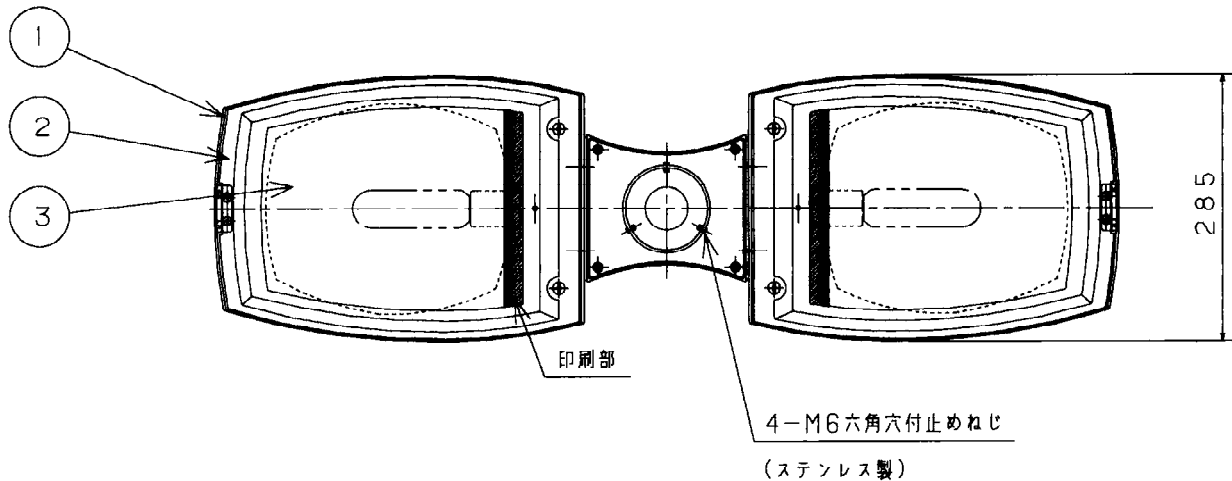
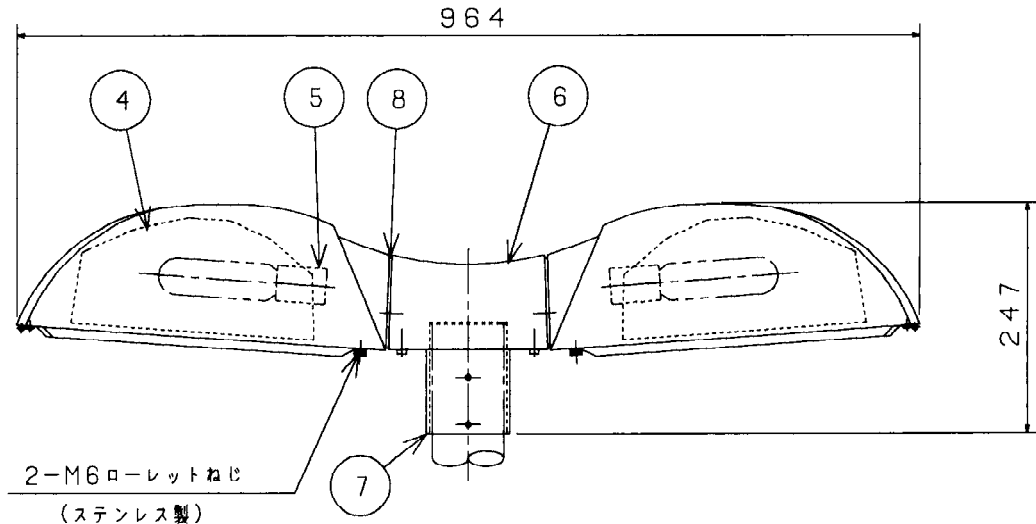


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・風速60m/s以下で使用ください。
- ・器具取付けに充分耐えられる所に取付けてください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・器具の性能を引き出すために、クリアタイプのランプを使用してください。
(水銀ランプ除く)

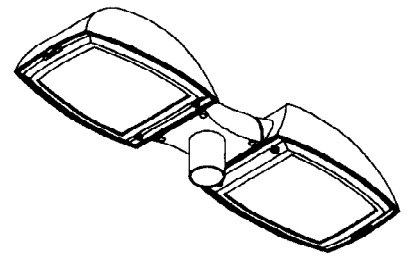

適合ポール	φ76.3 挿入寸法: 110
-------	--------------------

口出線	フッソ樹脂電線 1.25mm ² 黒・白 器具外: 4.5m
アース線	HIV 2mm ² 器具外: 4.5m

適合 ラン プ	セラミックメタルハライド	70~150W
	メタルハライドDX	70W (T形)
	水銀ランプ	80~100W
	高圧ナトリウムランプ	70~150W (T形)

形 式	仕 上 色
MG15231	ミーティスブラック 7分艶有り (近似マンセル: N2)

防雨形

* 街路灯以外の特殊用途や特殊環境で、ご使用の場合は別途ご相談ください。

特記事項				8	パ ッ キ ン	EPTゴム	t3.0 黒色
				7	ホ ル ダ	SUS	アクリル樹脂焼付塗装
形式	HID街路灯 (2方向配光)	黒澤 長谷川	先方記号	6	アーム	アルミ鋳物	アクリル樹脂焼付塗装
			電圧 (V)	5	ソ ケ ッ ト	磁 器	E26
MG15231		深谷	数 量	4	反 射 板	アルミ	t1.5 梨地
			上記×2灯	3	グ ロ ー プ	強化無鉛ガラス	t4.0 クリア (一部印刷)
器具質量	適合ランプ	W・数	品番	2	枠	アルミダイカスト	アクリル樹脂焼付塗装
				1	本 体	アルミダイカスト	アクリル樹脂焼付塗装
器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考	

NT89393