
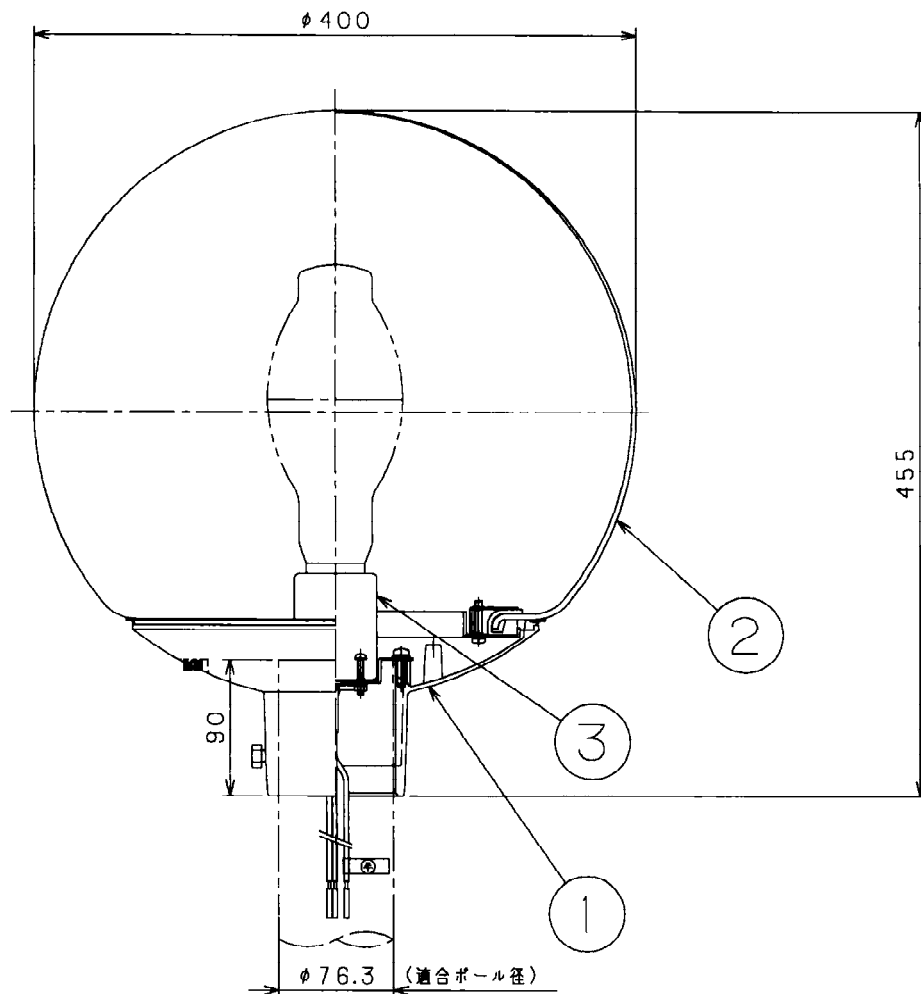


△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。灯具落下の原因となります。
- ・灯具の耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。強風による灯具落下の原因となります。



適合ランプ	水銀ランプ	H(F) 200~250
	メタルハライドランプ	M(F) 250・L-A/BD
	高圧ナトリウムランプ	NH180~220(F)(D)・L

防雨形

上向き取付専用

受圧面積: 0.13 m²

適合ポール: P53B, P54B, P55B(φ76.3)

特記事項		先方記号	電圧(V)	数量	5			
					4			
形式	HID街路灯	大谷	6.0kg	HIDランプ	3	ソケット	磁器	E39
		野口			2	グローブ	硬質ガラス	透明
	MG2002	大西	器具質量	適合ランプ	1	ホルダー	ADC	ダークグレー(マンセルN2.5)
					品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800215