
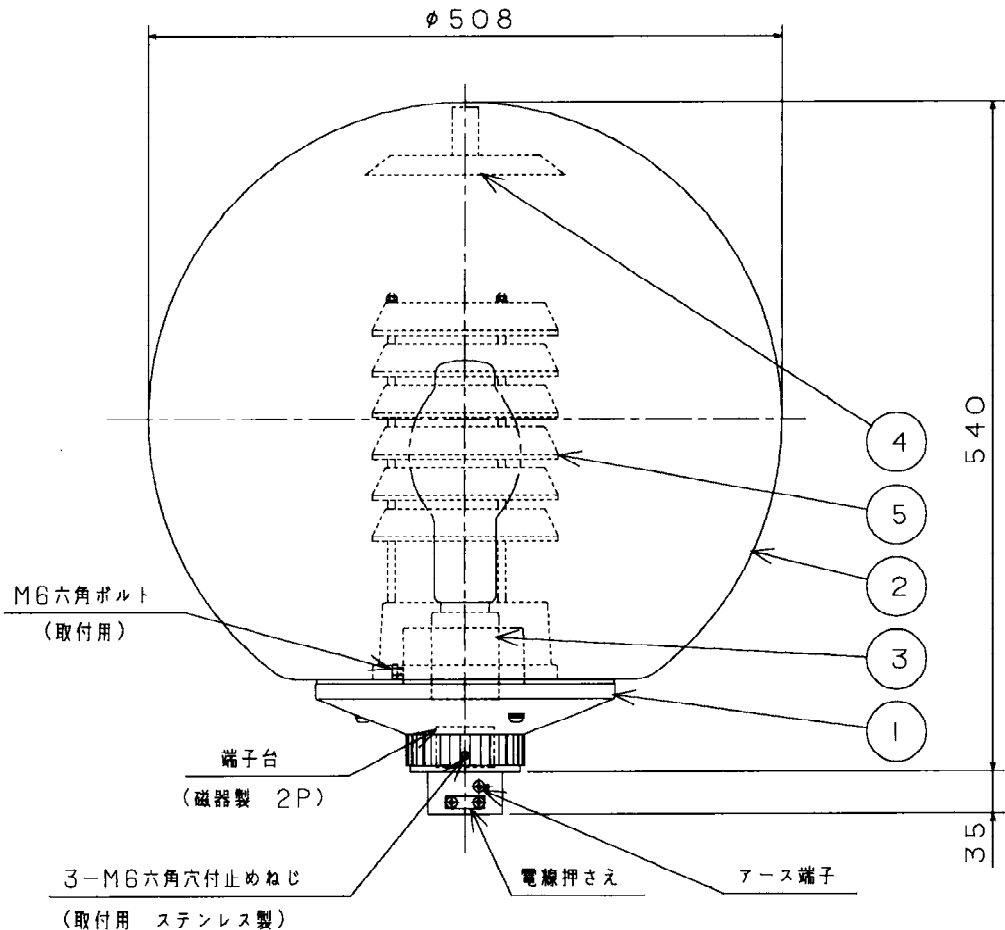



△ 安全に関するご注意

- ・ 防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気が多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・ 風速60m/s以下で使用ください。
- ・ 器具取付けに充分耐えられる所に取付けてください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・ * 印のランプは/BD・Pタイプをご使用ください。
- ・ ** 印のランプでボール形は使用できません。
- ・ 上向き専用器具です。



受圧面積	0.20m ²
適合ボール	φ76.3 挿入寸法: 110
仕上色	ダークブラウン (3分艶あり) (プレバレンS 相当色)

セット形式	本体形式	グローブ形式	ルーバー形式
MG2532	MG2532BB	MG2532AG	MGA251L

適合 ラ ン プ	* メタルハライドランプ	250W
	** 水銀ランプ	200~250W
	高圧ナトリウムランプ	110~250W

防雨形

特記事項					5	ル ー バ	SPC	t0.6 白色塗装	
					4	遮 熱 板	ステンレス	t0.5	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E39	
形式	H I D街路灯	黒 澤	4.7 k g	上 記	上 記 × 1 灯	2	グ ロ ー ブ	アクリル樹脂	クリア
	MG2532	長谷川				1	本 体	アルミダイキャスト	アクリル樹脂焼付塗装
		深谷				器具質量	適合ランプ	W・数	品番
								NT89386	