



単位: mm

# △ 安全に関するご注意

- ・ 防雨形器具です。  
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・ 風速60m/s以下で使用ください。
- ・ 器具取付けに充分耐えられる所に取付けてください。  
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

## 使用上のご注意

- ・ \* 印のランプは/B・Pタイプをご使用ください。
- ・ \*\* 印のランプでボール形は使用できません。
- ・ 上向き専用器具です。

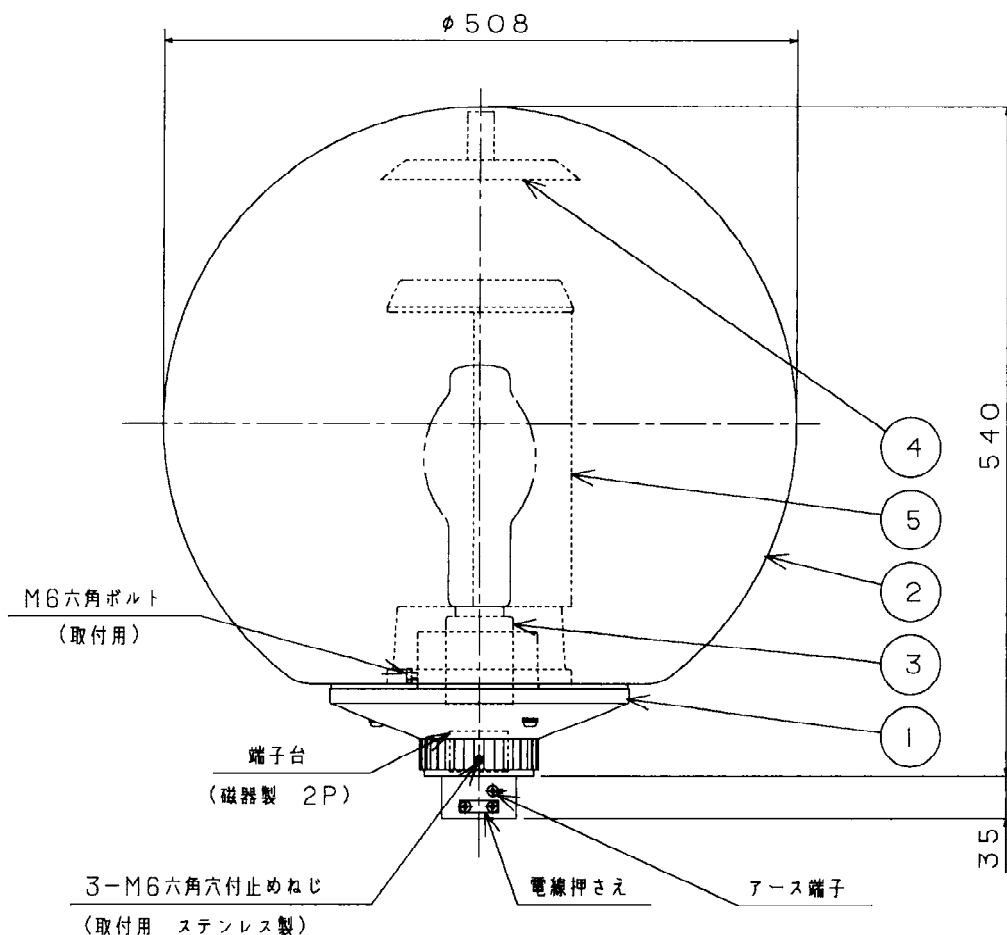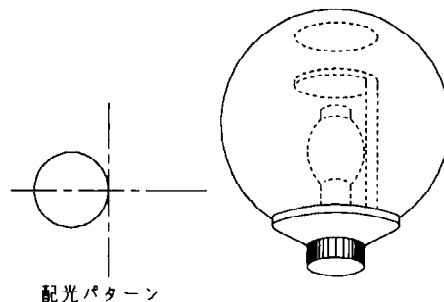

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 受圧面積  | 0.20m <sup>2</sup>              |
| 適合ボール | φ76.3<br>挿入寸法: 110              |
| 仕上色   | ダークブラウン (3分艶あり)<br>(アプレレンS 相当色) |

| セット形式  | 本体形式     | グローブ形式   | 遮光板形式   |
|--------|----------|----------|---------|
| MG2533 | MG2532BB | MG2532AG | MGA252L |

|                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| 適合<br>ラ<br>ン<br>プ | * メタルハライドランプ | 250W     |
|                   | ** 水銀ランプ     | 200~250W |
|                   | 高圧ナトリウムランプ   | 110~250W |

防雨形

|      |    |                  |                 |      |        |    |       |    |      |          |            |
|------|----|------------------|-----------------|------|--------|----|-------|----|------|----------|------------|
| 特記事項 | 形式 | HID街路灯<br>MG2533 | 黒澤<br>長谷川<br>深谷 | 先方記号 | 電圧 (V) | 数量 | 上記×1灯 | 5  | 遮光板  | SPC      | t0.6 白色塗装  |
|      |    |                  |                 |      |        |    |       | 4  | 遮熱板  | ステンレス    | t0.5       |
|      |    |                  |                 |      |        |    |       | 3  | ソケット | 磁器       | E39        |
|      |    |                  |                 |      |        |    |       | 2  | グローブ | アクリル樹脂   | クリア        |
|      |    |                  |                 |      |        |    |       | 1  | 本体   | アルミダイカスト | アクリル樹脂焼付塗装 |
|      |    |                  |                 |      |        |    |       | 品番 | 部品名  | 材質       | 備考         |

NT89387

日立アプライアンス株式会社