


⚠ 安全に関するご注意



- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・風速60m/s以下で使用ください。
- ・器具取付けに充分耐えられる所に取付けてください。
取付けに不備があると器具落下の原因となります。

使用上のご注意

- ・*印のランプは/BD・Pタイプをご使用ください。
- ・上向き専用器具です。



配光パターン

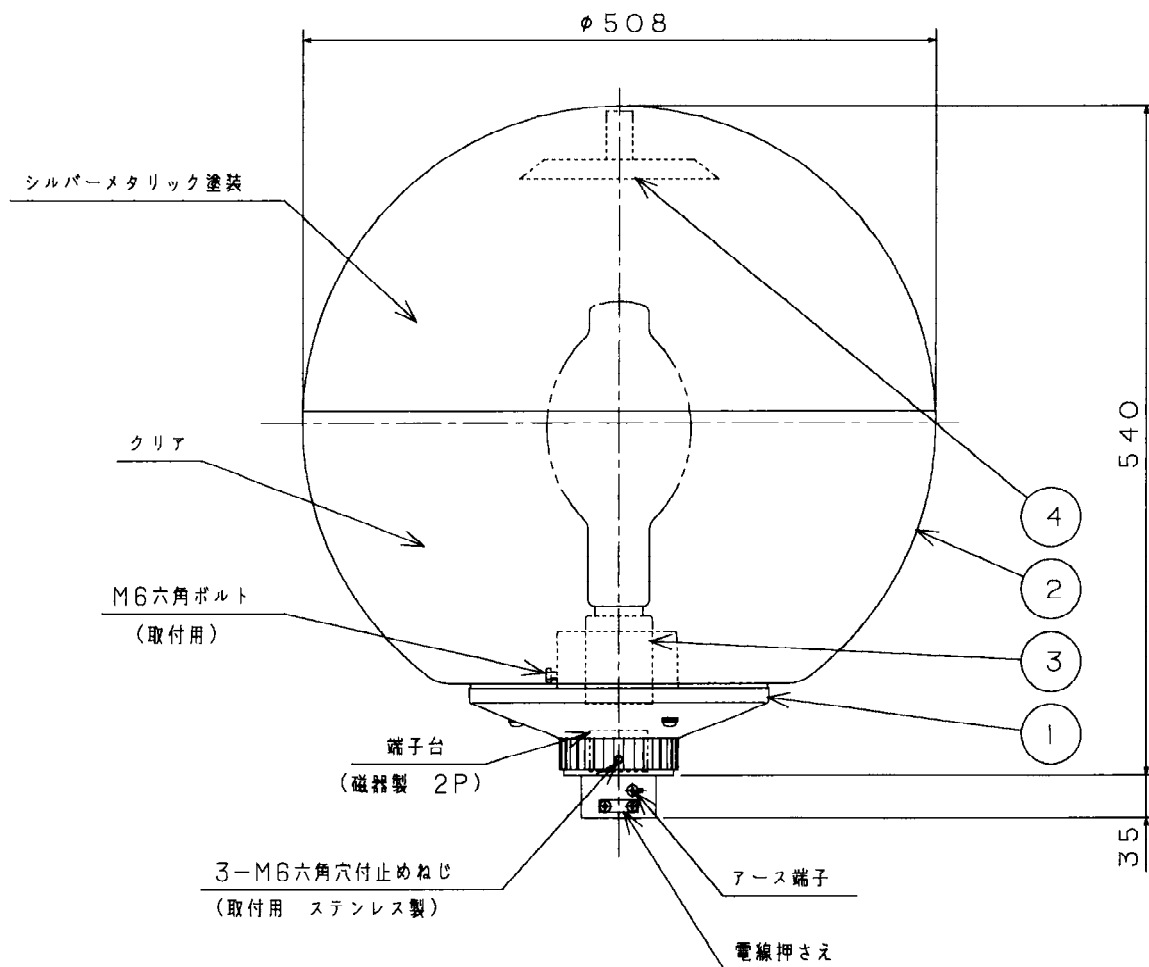

受圧面積	0.20m ²
適合ボール	φ76.3 挿入寸法: 110
仕上色	ダークブラウン (3分艶あり) (プレバレンS 相当色)

セット形式	本体形式	グローブ形式
MG2534	MG2532BB	MG2534AG

適合 ラ ン プ	* メタルハライドランプ	250W
	水銀ランプ	200~250W
	高圧ナトリウムランプ	110~250W

防雨形

特記事項					5				
					4	遮熱板	ステンレス	t0.5	
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E39	
形式	H I D街路灯	黒 澤 長谷川 深谷				2	グ ロ ー ブ	アクリル樹脂	
	M G 2 5 3 4		3.8 k g	上 記	上記×1灯	1	本 体	アルミダイカスト	アクリル樹脂焼付塗装
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

NT89388