
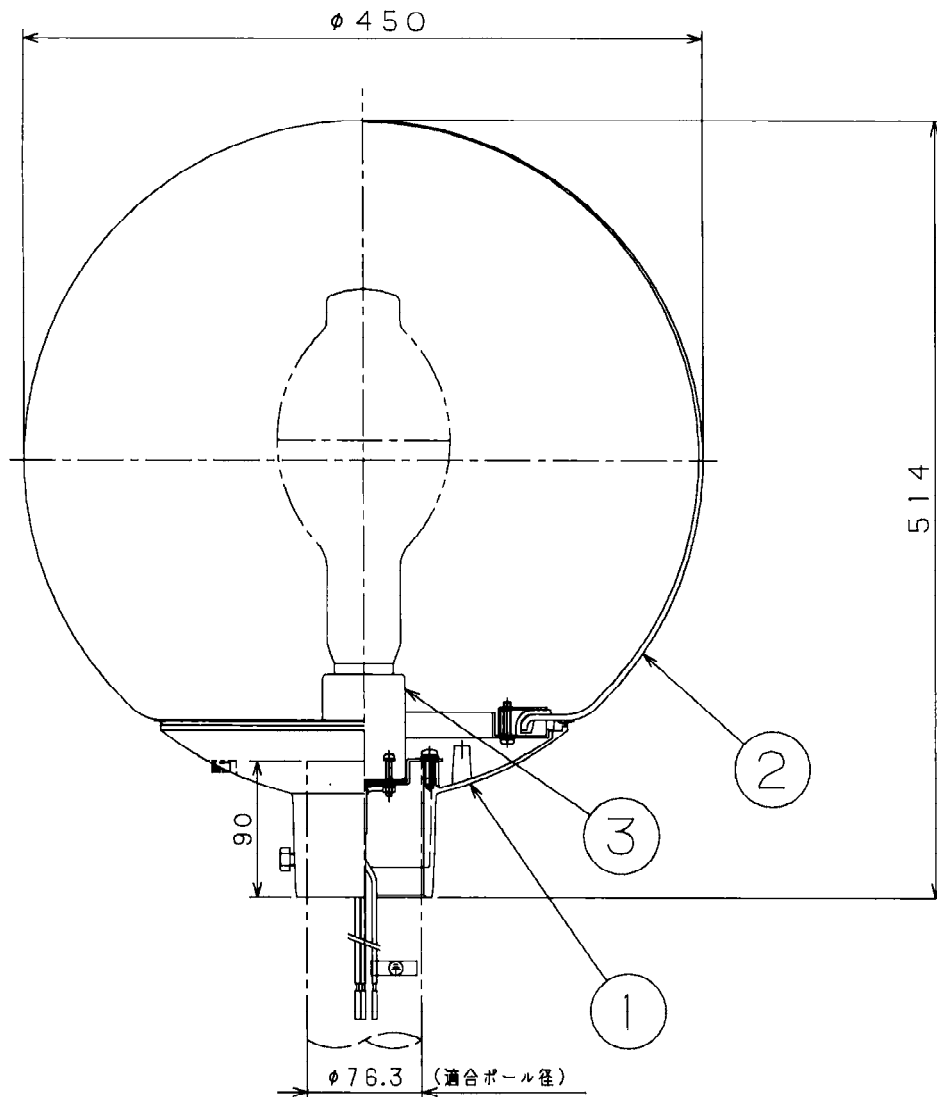


△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所
では使用しないでください。灯具落下の原因となります。
- ・灯具の耐風速は60m/sです。
これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
強風による灯具落下の原因となります。



適合 ラン プ	水銀ランプ	H (F) 200~400
	メタルハライドランプ	M (F) 250~400・L-A/BD
	高圧ナトリウムランプ	NH180~360 (F) (D)・L

防雨形

上向き取付専用

受圧面積: 0.165m²

適合ポール: P53B, P54B, P55B (φ76.3)

特記事項					5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E39	
形式	H I D街路灯	大谷		180W~	2	グ ロ ー プ	硬質ガラス	透明	
	M G 4 0 0 4	野口	7.4 k g	H I Dランプ	400W×1灯	1	ホ ル ダ ー	A D C	ダークグレー (マンセルN2.5)
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800217 △