



- ・防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所
では使用しないでください。灯具落下の原因となります。
- ・灯具の耐風速は 60m/s です。
これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
強風による灯具落下の原因となります。

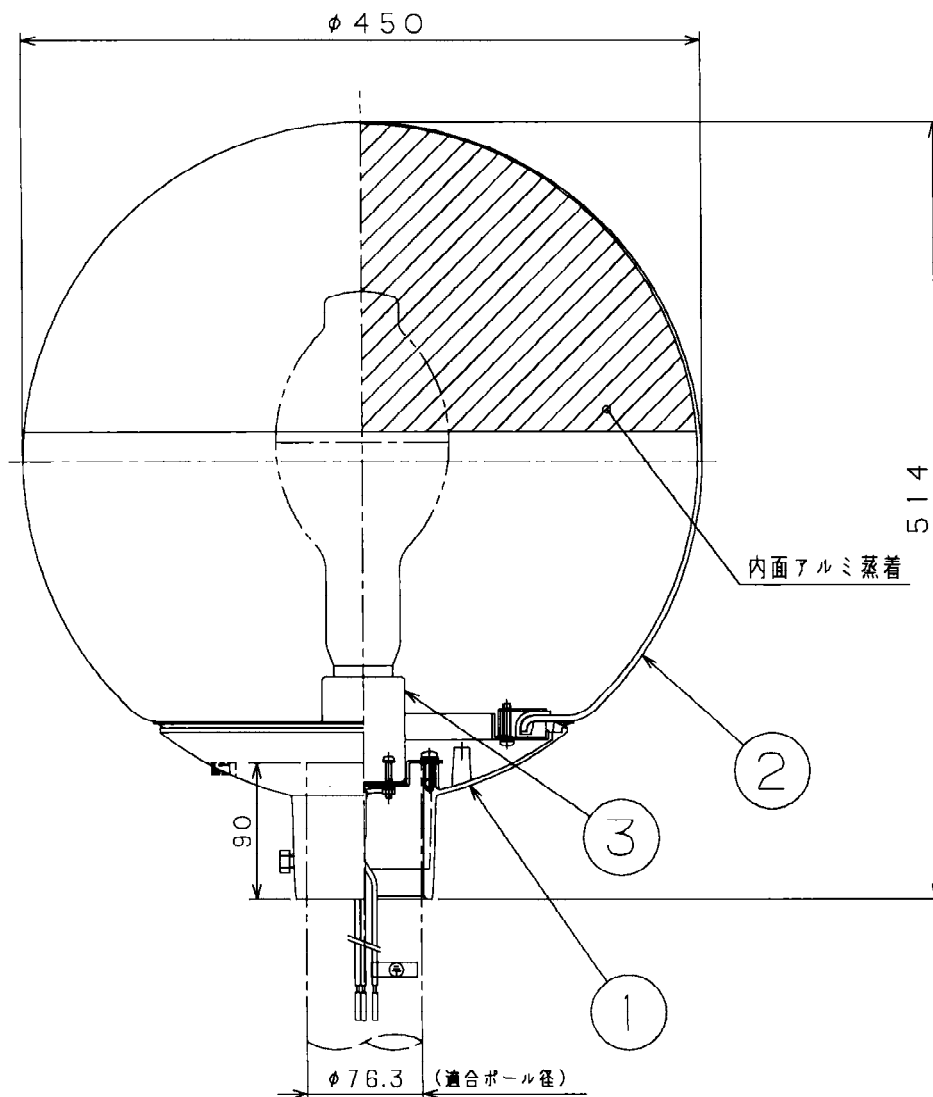

HST5A-180~300 (M, NH)

防雨形

上向き取付専用

受压面積: 0.165m^2

適合ボール: P53B, P54B, P55B (φ76.3)

特記事項					5				
					4				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソ ケ ッ ト	磁 器	E39	
形式	H I D 街 路 灯 M G 4 0 0 9	大谷		180W~	2	グ ロ ー ブ	硬質ガラス	透明 (上半面アルミ蒸着)	
		野口	7.4 k g	H I D ランプ	400W×1灯	1	ホ ル ダ ー	A D C	ダークグレー(マンセルN2.5)
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800218 A