

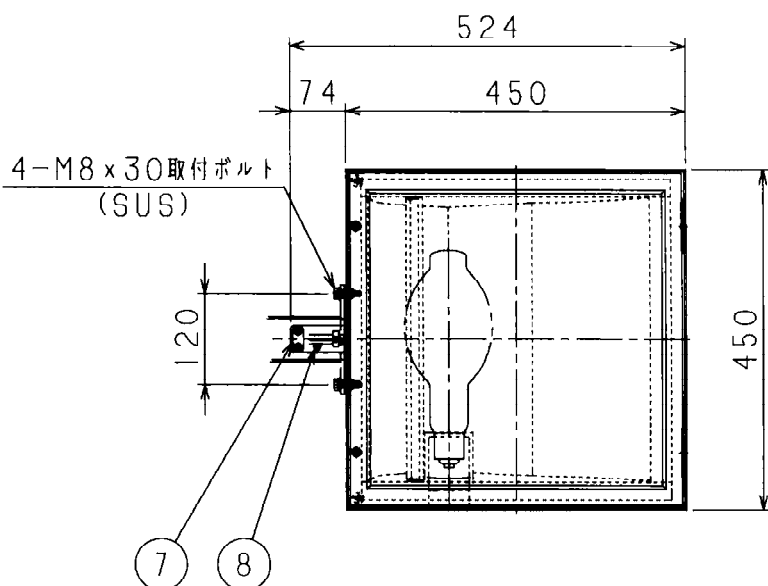
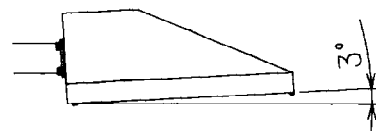
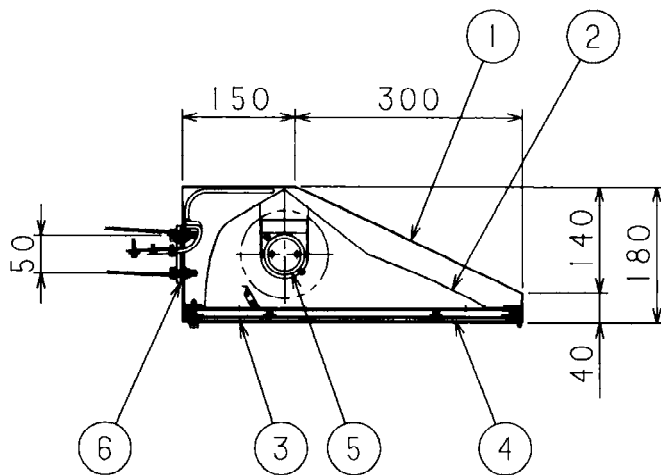


△ 安全に関するご注意

- ・ 防雨形器具です。
浴室、温水プール等湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・ 振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所
では使用しないでください。灯具落下の原因となります。
- ・ 灯具の耐風速は60m/sです。
これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
強風による灯具落下の原因となります。

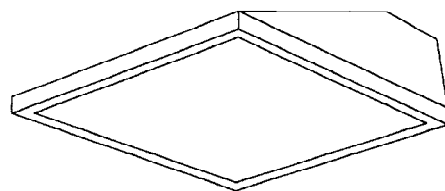

防雨形

仕上色: ダークブラウン
(マンセル 2.5YR1.5/1近似)

適合アーム: MGAOOK

適合 ラン プ	水銀ランプ	H (F) 200~400 (X)
	メタルハライドランプ	M (F) 250~400・L/U
	高圧ナトリウムランプ	NH180~360 (F) (D)・L

8	アース端子	Bs BM	ニッケルメッキM4 (SWH)
7	コード押え	ファイバー	赤茶色
6	パッキン	EPT	黒色
5	ソケット	磁器	E39
4	ガラスカバー	強化ガラス	透明
3	枠	SUS	塗装
2	反射板	ALP	銀色鏡面
1	灯体	SUS	塗装
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式 H I D 街 路 灯
MG401K

福井
大西
大西

先方記号
8.2kg
器具質量

電圧(V)
HIDランプ
適合ランプ

数 量
180W~
400W×1灯
W・数

品番

部 品 名

材 質
備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800391