
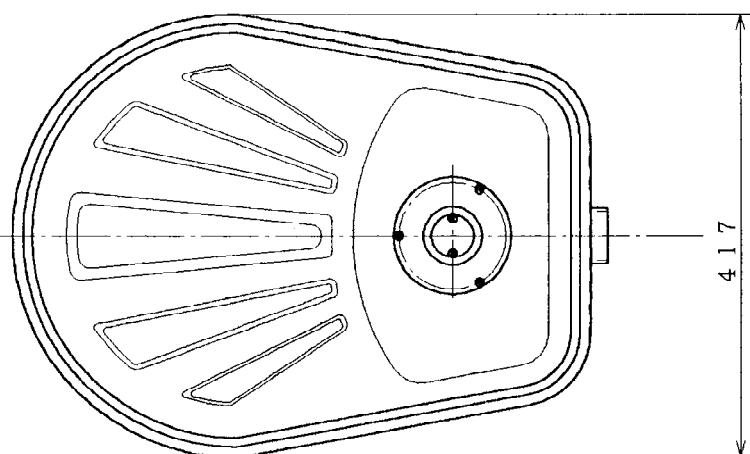


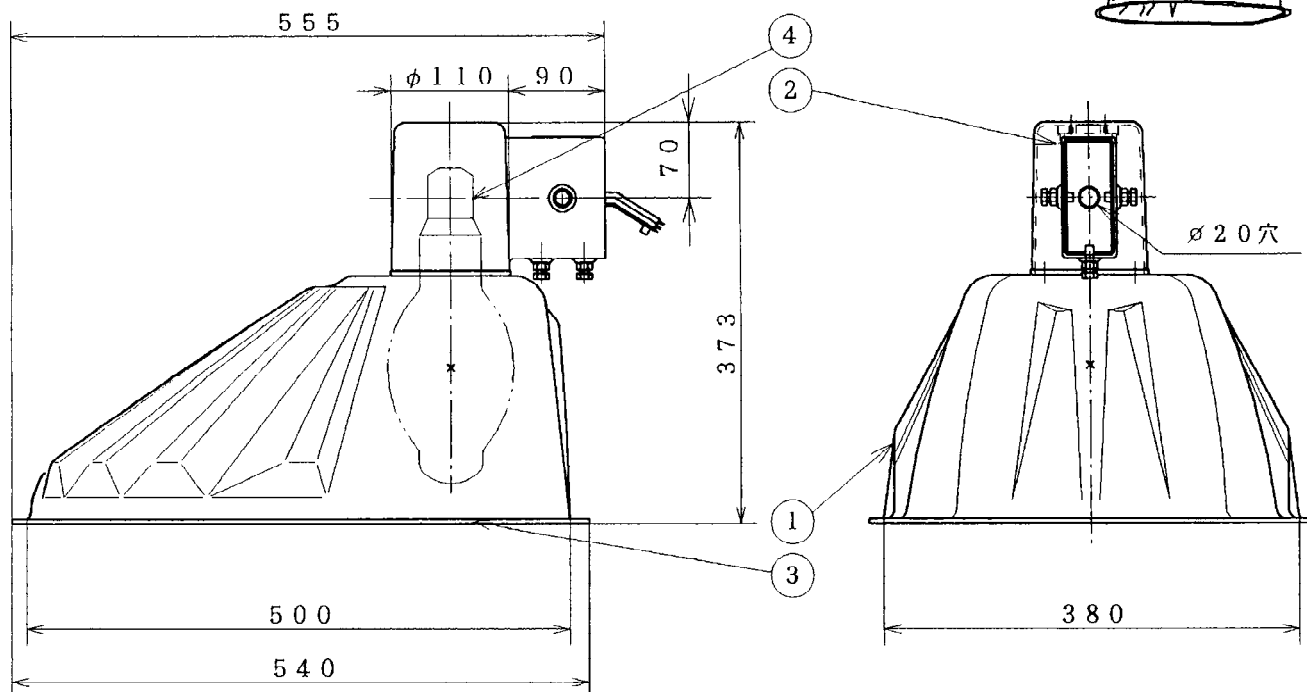

適合光源
NH180~360W
M(F) 250~400W
H(F) 200~400W

△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。
浴室、温水プールなどの湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・適合ポール(アーム)以外に使用しないでください。
灯具落下の原因となります。

反射板内面仕上：研磨処理後特殊表面仕上
標準色 反 射 板：ホワイトアイボリー
ソケットホルダー：ダークブラウン
適合アーム：MHA402 (100×40角パイプ)

使用上のご注意

- ・風速60m/s以下の所で使用して下さい。
- ・振動の激しい所では使用しないで下さい。
- ・塩害地区又は腐食性ガスの発生する所で
ご使用になる場合、別途ご相談下さい。

口出線：シリコン二重被覆電線
単芯口2×2本 器具外150mm
アース線：600V HIV電線
単芯口2×1本 器具外150mm

特記事項					5			
					4	ソケット	磁器	(E39)耐振形
形式 屋側灯 MH403	福井 長谷川 米山	先方記号	電圧(V)	数 量	3	トリム	塩ビ	黒色
					2	ソケットホルダー	ADC	メラミン焼付け塗装
					1	反 射 板	A1080P	外面：メラミン焼付け塗装
		器具質量	適合ランプ	W 数	品番	部 品 名	材 質	備 考