

日立照明器具 照明特性

形式: MK4010P+MF200CL ＜高効率・特広照明＞	反射率	天井 壁 床	80%			70%				50%			30%			0%
			70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
			10%													0%
			室指数 照明率 S/H=1.0													
姿図 	0.6	0.66	0.59	0.55	0.65	0.59	0.55	0.52	0.58	0.54	0.52	0.57	0.54	0.52	0.51	
	0.8	0.73	0.67	0.63	0.72	0.67	0.63	0.60	0.66	0.62	0.60	0.65	0.62	0.60	0.59	
	1	0.77	0.72	0.68	0.76	0.71	0.68	0.65	0.70	0.67	0.65	0.69	0.67	0.65	0.63	
	1.25	0.80	0.76	0.72	0.79	0.75	0.72	0.70	0.74	0.71	0.69	0.73	0.71	0.69	0.68	
	1.5	0.82	0.79	0.76	0.82	0.78	0.75	0.73	0.77	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72	0.71	
	2	0.85	0.82	0.80	0.84	0.82	0.79	0.77	0.80	0.78	0.77	0.79	0.77	0.76	0.74	
	2.5	0.87	0.84	0.82	0.86	0.83	0.81	0.80	0.82	0.80	0.79	0.81	0.79	0.78	0.76	
	3	0.87	0.85	0.83	0.87	0.84	0.83	0.81	0.83	0.81	0.80	0.82	0.80	0.79	0.77	
光源	4	0.89	0.87	0.85	0.88	0.86	0.85	0.83	0.84	0.83	0.82	0.83	0.82	0.81	0.79	
品名 <メセラム・L>	5	0.90	0.88	0.87	0.89	0.87	0.86	0.85	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80	
形式 MF200CL/BU/190	7	0.91	0.90	0.89	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.82	
光束 20,900 lm	10	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.84	

器具効率 $F_t = 85.2\%$
 上方光束 $F_u = 0.0\%$
 下方光束 $F_d = 85.2\%$

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.28 H

B-B H

保守率


良
中
否

0.66
0.62
0.55


光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	507		
10	497		
20	644		
30	489		
40	238		
50	79		
60	5		
70			
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

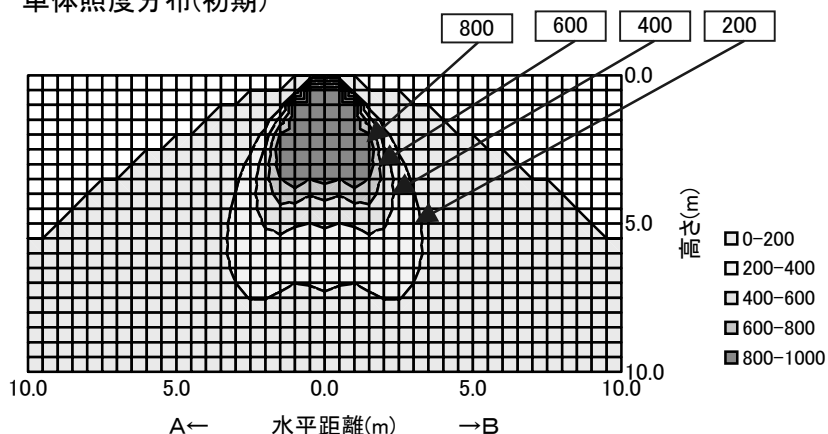

配光曲線

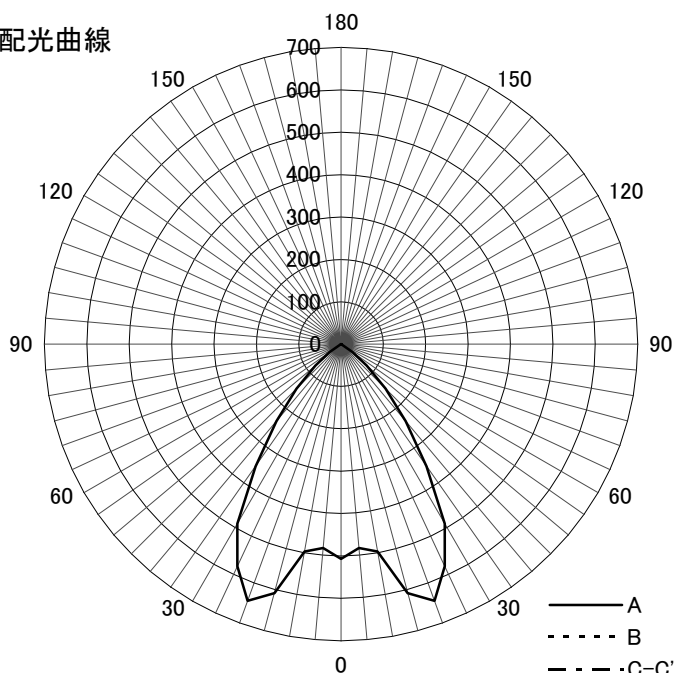

MK4010P+MF200CL(R1)

日立ライティング株式会社