

日立照明器具 照明特性

形式：MK4010P+MF400CL 〈高効率・特広照形〉	反 射 率	天井	80%			70%				50%			30%			0%	
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%	
		床	10%														0%
		室指数	照明率 S/H=1.0														
	0.6	0.63	0.56	0.51	0.62	0.55	0.51	0.48	0.55	0.50	0.48	0.54	0.50	0.47	0.46		
	0.8	0.71	0.65	0.60	0.70	0.64	0.60	0.57	0.63	0.60	0.57	0.62	0.59	0.57	0.55		
	1	0.76	0.70	0.66	0.75	0.70	0.66	0.63	0.69	0.65	0.62	0.68	0.65	0.62	0.61		
	1.25	0.80	0.75	0.71	0.79	0.74	0.70	0.68	0.73	0.70	0.67	0.72	0.69	0.67	0.65		
	1.5	0.82	0.78	0.75	0.81	0.77	0.74	0.72	0.76	0.73	0.71	0.75	0.73	0.71	0.69		
	2	0.85	0.82	0.79	0.84	0.81	0.79	0.77	0.80	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.73		
	2.5	0.87	0.84	0.82	0.86	0.83	0.81	0.79	0.82	0.80	0.78	0.80	0.79	0.77	0.76		
	3	0.88	0.85	0.83	0.87	0.85	0.83	0.81	0.83	0.81	0.80	0.82	0.80	0.79	0.77		
光 源		4	0.89	0.87	0.85	0.88	0.86	0.85	0.83	0.85	0.83	0.82	0.83	0.82	0.81	0.79	
品名	メタルハイトランプ®	5	0.90	0.89	0.87	0.89	0.88	0.86	0.85	0.86	0.85	0.84	0.85	0.84	0.83	0.81	
形式	MF400CL/BUD/360VB	7	0.92	0.91	0.90	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.83	
光束	43,500 lm	10	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	

器具効率 $F_t = 86.3\%$

上方光束 $F_u = 0.0\%$

下方光束 $F_d = 86.3\%$

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.38 H


B-B H

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.61

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	446		
10	423		
20	505		
30	542		
40	261		
50	106		
60	15		
70	1		
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

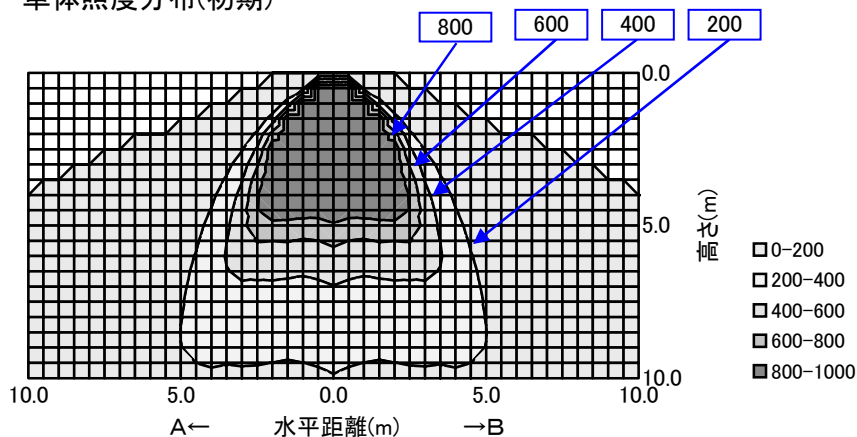

配光曲線

