
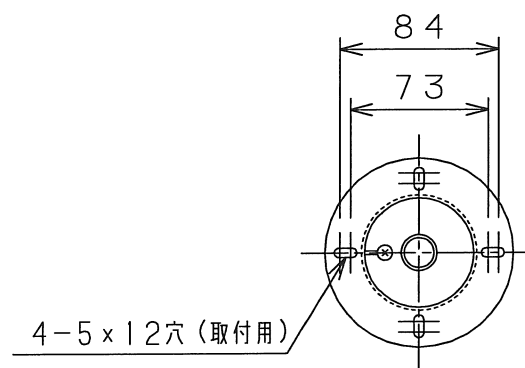


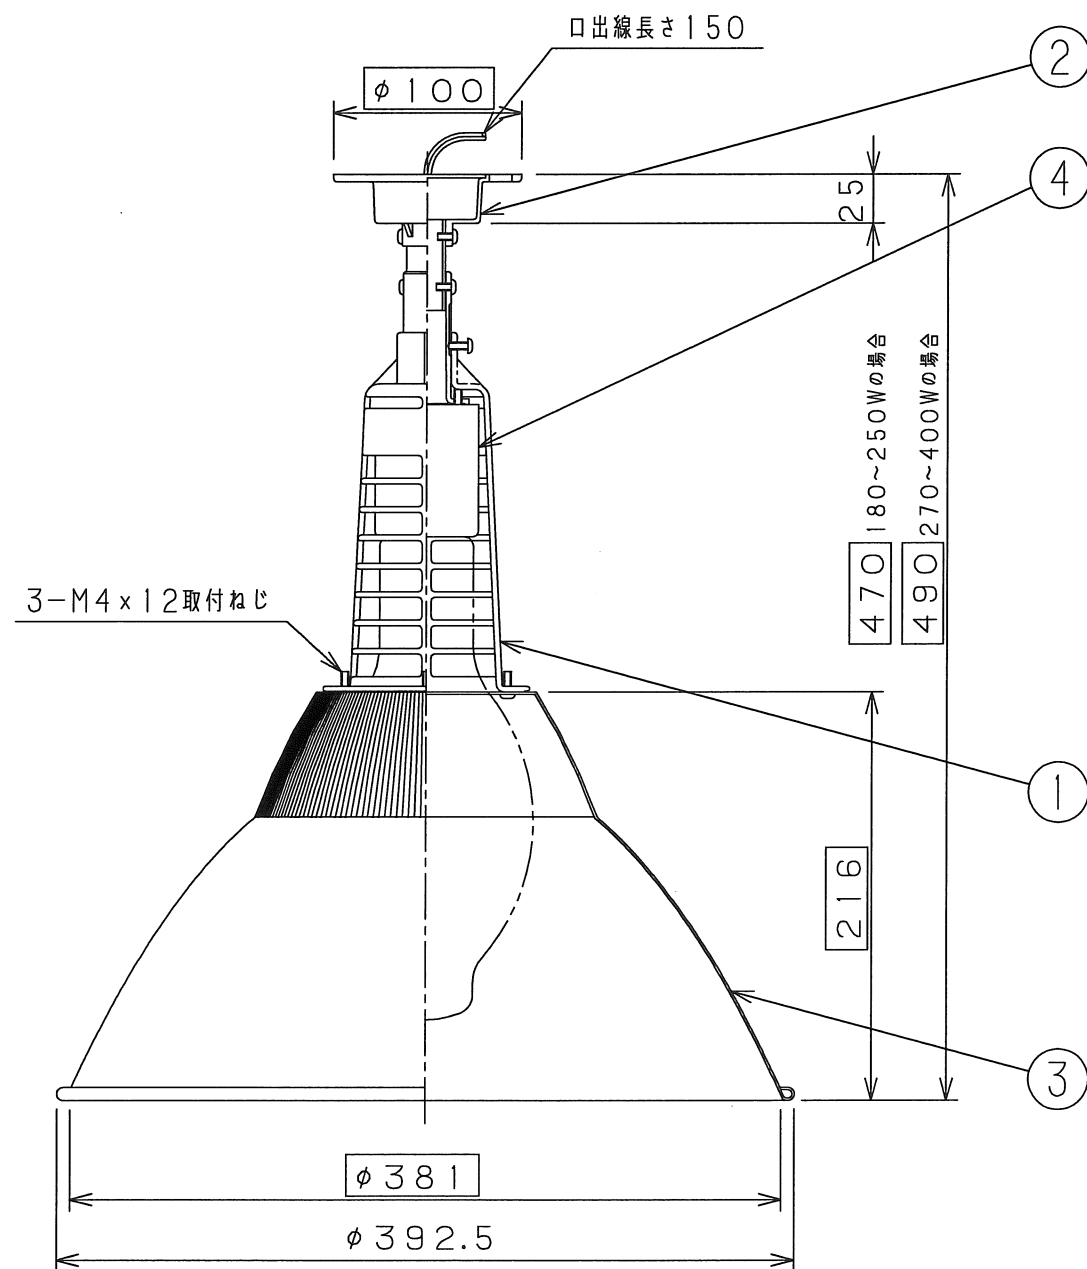

⚠ 安全に関するご注意
●一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

3.CMLランプ使用の場合は同一製造者製安定器と組み合わせて使用すること。
2.アース端子付
注) 1.適合光源

NH180~360F
MF250~400L/BU
MF200~400C・L/BU

10				周波数 (Hz)		確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会	
9				電			
8				圧 (V)			
7				力			
6				率			
5				点灯方式		1:4	図番 NTK1216-5
4	ソケット	磁器	E39				
3	反射がさ	A1P t1.2	鏡面仕上				
2	フランジ	ADC	ナチュラルホワイト				
1	ホルダ	ADC	ナチュラルホワイト				
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社			

機種 HSR1M-180~400 (CML, M, NH) 製造者型番 MSN406+MK4012

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3) 整理 No (H006)