

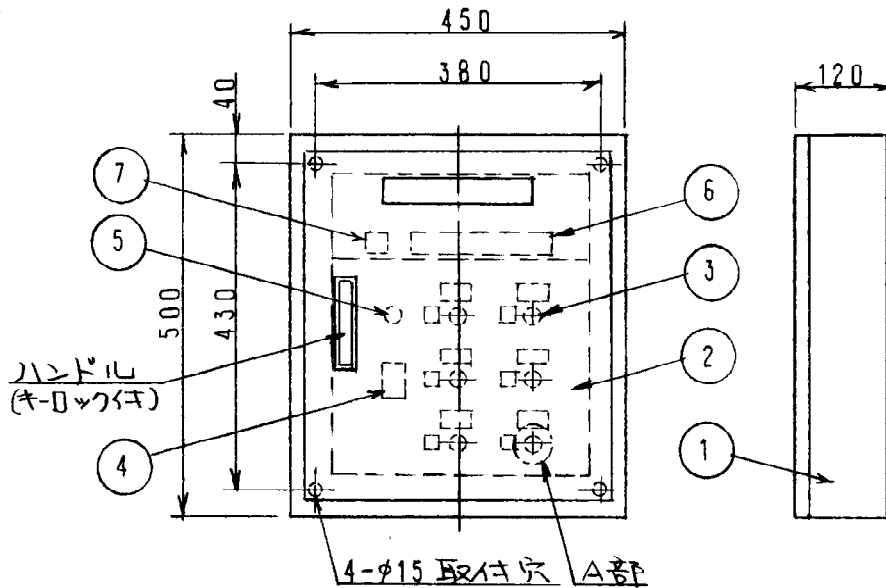


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・施工は、取付け方法にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ・必ず専用の器具と組合せて使用ください。灯具不点灯の原因となります。



裏面が電線線と引込む場合
斜線の部分に穴をあけてください


仕様

主幹ブレーカ容量	20A
分岐回路数	6回路
分岐回路容量	3A



A部詳細

結線図

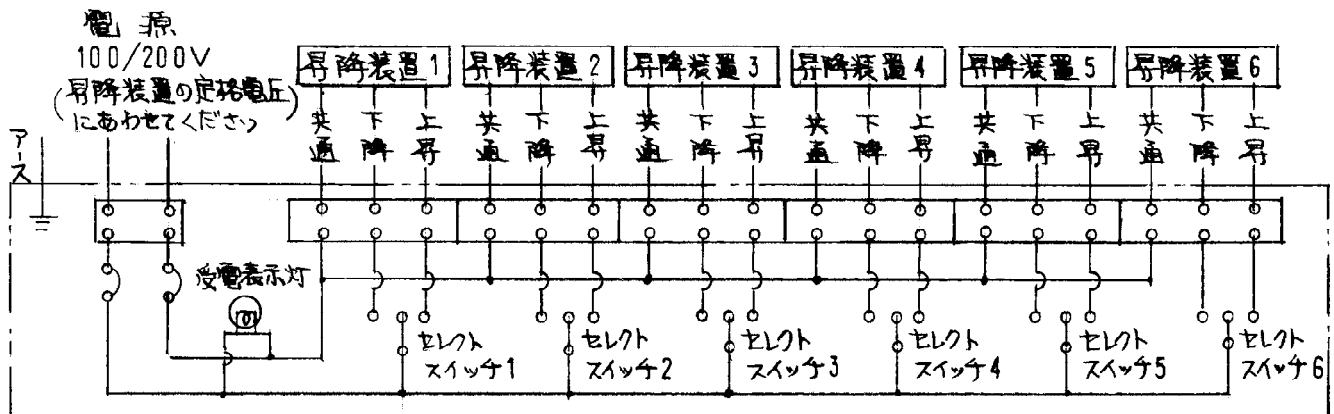

・MNC05A・MNC06A・KHUD-2225:スイッチ1個で8灯まで操作可能

・MNC02・MNC03:スイッチ1個で6灯まで操作可能

注) 誤配線とされますと昇降装置が損傷する恐れがあり
ますので配線は確実に行ってください。

塗装色: ライトベージュ(マンセル5Y7/1)

特記事項

形式	昇降装置操作盤 (取出形)	福井 長谷川 米山	先方記号	電圧(V)	数	量	7	端子台	2P
MNB02			17.0 Kg				6	端子台	18P
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	5	受電表示灯	
							4	ブレーカー	20A
							3	セレクトスイッチ	
							2	扉	SPC t1.6 ライトベージュ
							1	本体	SPC t1.6 ライトベージュ
								部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT 86509 △