





単位: mm

KT838303

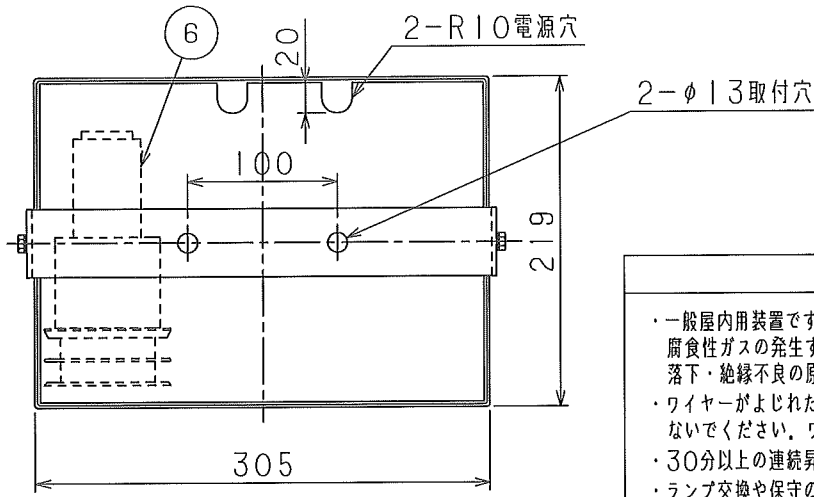


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用装置です。雨や風の当たる場所、高温・高湿、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。
落下・絶縁不良の原因となります。
- ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や器具が揺れたり、回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し落下の原因となります。
- ・30分以上の連続昇降は行わないでください。焼損、火災の原因となります。
- ・ランプ交換や保守の際は、必ずランプ電源を切ってください。感電、焼損の原因となります。

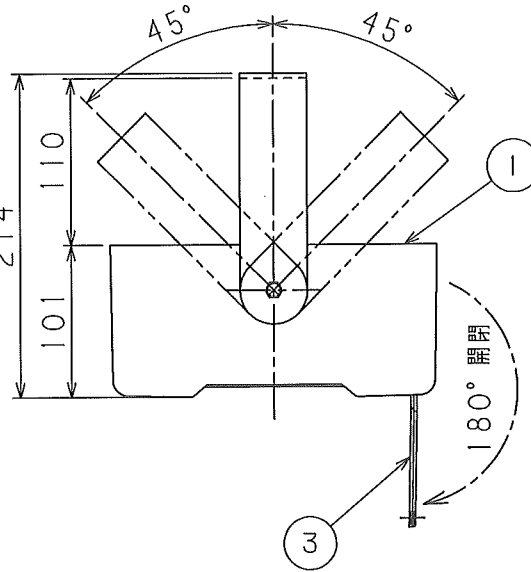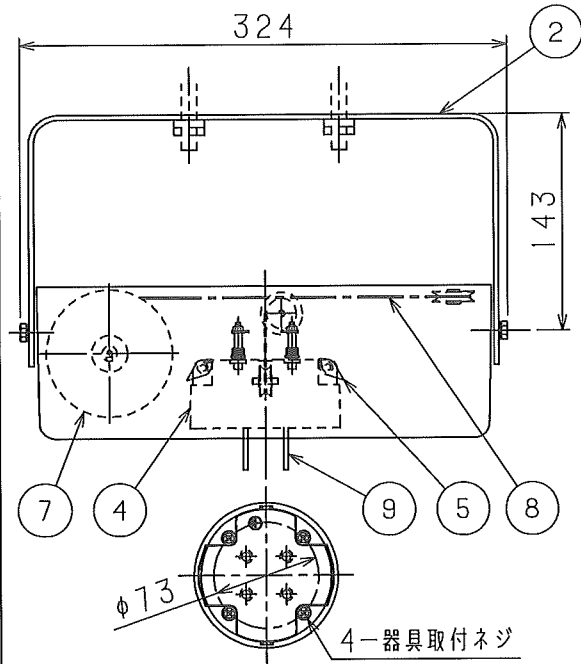

結線図

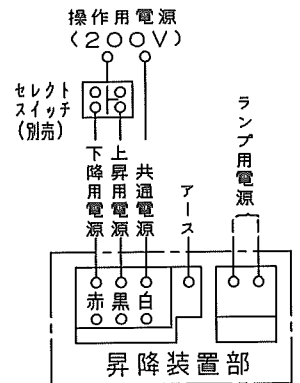

施工上のご注意

1. 必ず足場を取る前に動作確認を行ってください。
2. 誤配線をされますと、装置が損傷する恐れがありますので配線は確実に行ってください。
3. 操作電源とランプ用電源は別々に配線し、ブレーカーを設けてください。
4. 器具質量を考慮して、質量に十分耐えるM10ボルトを天井に施工し、ダブルナットで確実に固定してください。
5. 昇降装置の取り付けは水平(±2°以内)にしてください。
6. 器具取り付け径はφ98以下としてください。
7. 1kWメタルハライドランプM(F)1000B-SCタイプは使用できません。

使用上のご注意

1. 運転中は灯具を揺らしたり、回転させたりしないでください。
2. ワイヤーを引き出したり、たるませたりしないでください。又器具を床面に到着した位置より横へずらさないでください。
3. 下降中に任意の位置で灯具を手で支えると停止し、手を離してもそのままの位置で停止します。

仕様

ランプ回路数	2 接点 1 回路
モーター	単相200V25W 50/60Hz
許容取付荷重	12kg以下
昇降可能高さ	15m
昇降速度	約3m/分
傾斜取付範囲	0°～45°
接点容量	300V 15A
操作定格電流	0.23A
使用周囲温度	0℃～40℃

9	電源リード線		
8	ワイヤー	SUS304	φ1.2
7	ワイヤードラム		
6	モーター		温度保護機能付
5	ロック爪	ZDC	
4	昇降部	ZDC	
3	カバー	ASA	ミルクホワイト
2	取付金具	SPC	t3.2 亜鉛メッキ鋼板
1	本体	SPC	亜鉛メッキ鋼板
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式	電動昇降装置	黒澤	200	先方記号	電圧(V)	数量	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
	MNC12	大谷					6.5kg						
		野口											

NT800595

日立アプライアンス株式会社