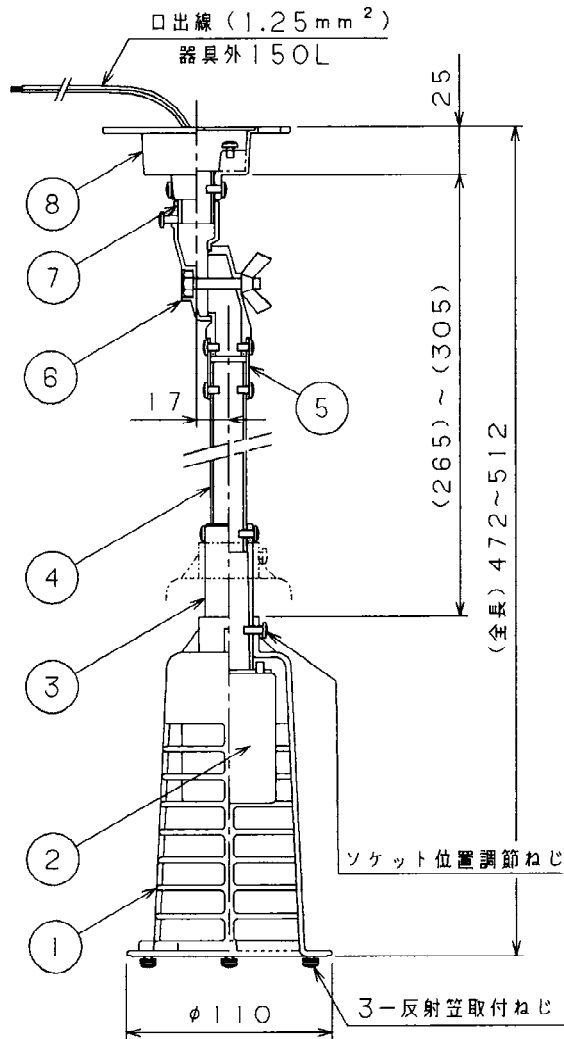
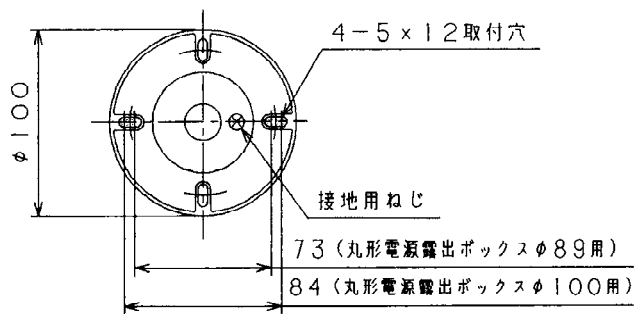



### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。雨や風のある場所、振動のある場所、屋外や水気、湿気のある場所、粉塵や腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・高天井用器具専用です。適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

注1) 重量バランスが悪いため昇降装置と組合せないでください。

注2) 天井傾斜角60度までご使用できます。

|                                 |
|---------------------------------|
| 適合電線管用丸形露出ボックス                  |
| 厚鋼電線管用丸形露出ボックス<br>G16, G22, G28 |
| 薄鋼電線管用丸形露出ボックス<br>C19, C25, C31 |



### 〈ソケット位置の調節〉

- 1) ソケット位置調節機構の採用により、同一反射笠で各種ランプに合わせた最適配光が得られます。
- 2) ソケット位置調節ねじを緩め、ご使用ランプ、反射笠より目盛りを合わせ、ソケット位置調節ねじにて固定してください。

| 反射笠<br>目盛り | 狭照形<br>MK4012      | 広照形<br>MK4011      | 広照形<br>MK10011      | 特広照形<br>MK4010     | 全長  |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----|
| A          | HIDランプ<br>270~500W |                    |                     |                    | 512 |
| B          |                    |                    | HIDランプ<br>940~1000W |                    | 502 |
| C          | HIDランプ<br>180~250W | HIDランプ<br>270~500W |                     |                    | 492 |
| D          |                    |                    |                     | HIDランプ<br>270~500W | 482 |
| E          |                    | HIDランプ<br>180~250W | HIDランプ<br>660~700W  | HIDランプ<br>180~250W | 472 |

※上記はフロストランプでの配光区分です。

|               |             |                                                    |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 適合<br>ラン<br>プ | メタルハライドランプ  | MF250~1000L/BU<br>MF250~400L/BU-P<br>MF1000B/BU-SC |
|               | 高圧ナトリウムランプ  | NH180~940 F・L                                      |
|               | 水銀ランプ       | HF200~1000X                                        |
|               | バラストレス水銀ランプ | BHTF210V-500~700W                                  |

|    |       |       |                |
|----|-------|-------|----------------|
| 8  | フランジ  | ADC12 | ナチュラルホワイト      |
| 7  | パイプ   | ST    | φ19.1ナチュラルホワイト |
| 6  | 自在器   | ADC12 | ナチュラルホワイト      |
| 5  | パイプ   | ST    | φ22.2ナチュラルホワイト |
| 4  | パイプ   | ST    | φ19.1ナチュラルホワイト |
| 3  | 高さ調節台 | ADC12 | ナチュラルホワイト      |
| 2  | ソケット  | 磁器    | E39            |
| 1  | 本体    | ADC12 | ナチュラルホワイト      |
| 品番 | 部品名   | 材質    | 備考             |

### 特記事項

形式 自在形パイプ吊具

MPP406B

松藤  
長谷川  
深谷

先方記号

1.0kg

器具質量

電圧 (V)

HID

適合ランプ

数量

180~

1000W

W・数