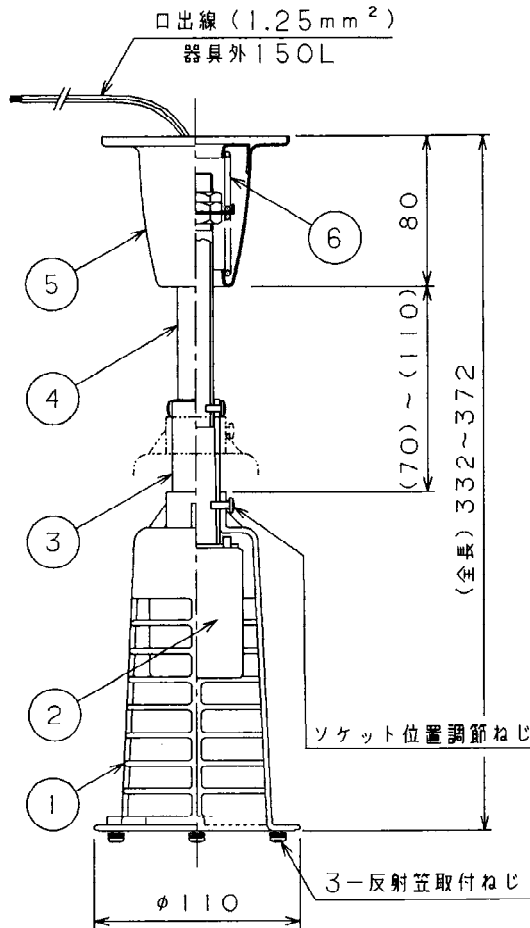

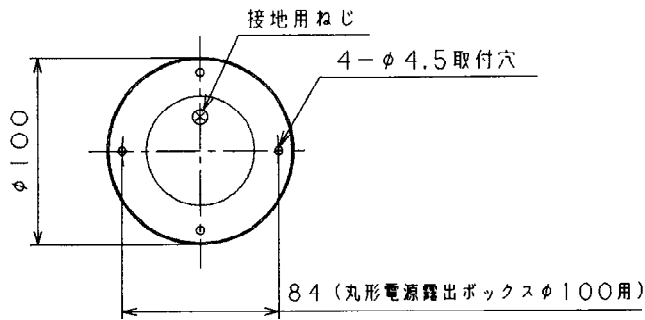


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。雨や風のある場所、横振動のある場所、屋外や水気、湿気のある場所、粉塵や腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・高天井用器具専用です。
- ・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

注) 下記の条件では使用しないでください。

- 1) 傾斜天井 (水平ではない天井) へ取り付けでの使用
- 2) クレーン、ホイストなどに取り付けでの使用
- 3) 横方向からの振動、衝撃が多い場所での使用
- 4) 縦方向でも急激な衝撃がかかる場所での使用

適合電線管用丸形露出ボックス

厚鋼電線管用丸形露出ボックス
G28

薄鋼電線管用丸形露出ボックス
C31

〈ソケット位置の調節〉

- 1) ソケット位置調節機構の採用により、同一反射笠で各種ランプに合わせた最適配光が得られます。
- 2) ソケット位置調節ねじを緩め、ご使用ランプ、反射笠より目盛りを合わせ、ソケット位置調節ねじにて固定してください。

反射笠 目盛り	狭照形 MK4012	広照形 MK4011	広照形 MK10011	特広照形 MK4010	全長
A	HIDランプ 270~500W				372
B			HIDランプ 940~1000W		362
C	HIDランプ 180~250W	HIDランプ 270~500W			352
D				HIDランプ 270~500W	342
E		HIDランプ 180~250W	HIDランプ 660~700W	HIDランプ 180~250W	332

※上記はフロストランプでの配光区分です。

適合 ラン プ	メタルハライドランプ	MF250~1000L/BU
		MF250~400L/BU-P
		MF1000B/BU-SC
	高圧ナトリウムランプ	NH180~940 F・L
	水銀ランプ	HF200~1000X
	バラストレス水銀ランプ	BHTF210V-500~700W

特記事項

形式 簡易耐振形吊具 MPV406	松藤 長谷川 深谷	0.9kg	HID	180~ 1000W	6	スプリング	SWRS	
					5	フランジ	SPC	t1.0
					4	パイプ	ST	φ19.1ナチュラルホワイト
					3	高さ調節台	ADC12	ナチュラルホワイト
					2	ソケット	磁器	E39
					1	本体	ADC12	ナチュラルホワイト
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

NT88513