


単位: mm

KT837588-A

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋外用アームです。腐食性ガス、塩害のある場所では使用できません。
腐食によるアームの落下の原因となります。
- ・風速40m/秒を超える強風の吹く場所では使用できません。落下の原因となります。
- ・振動の多い場所やクレーンに設置しての使用はできません。落下の原因となります。

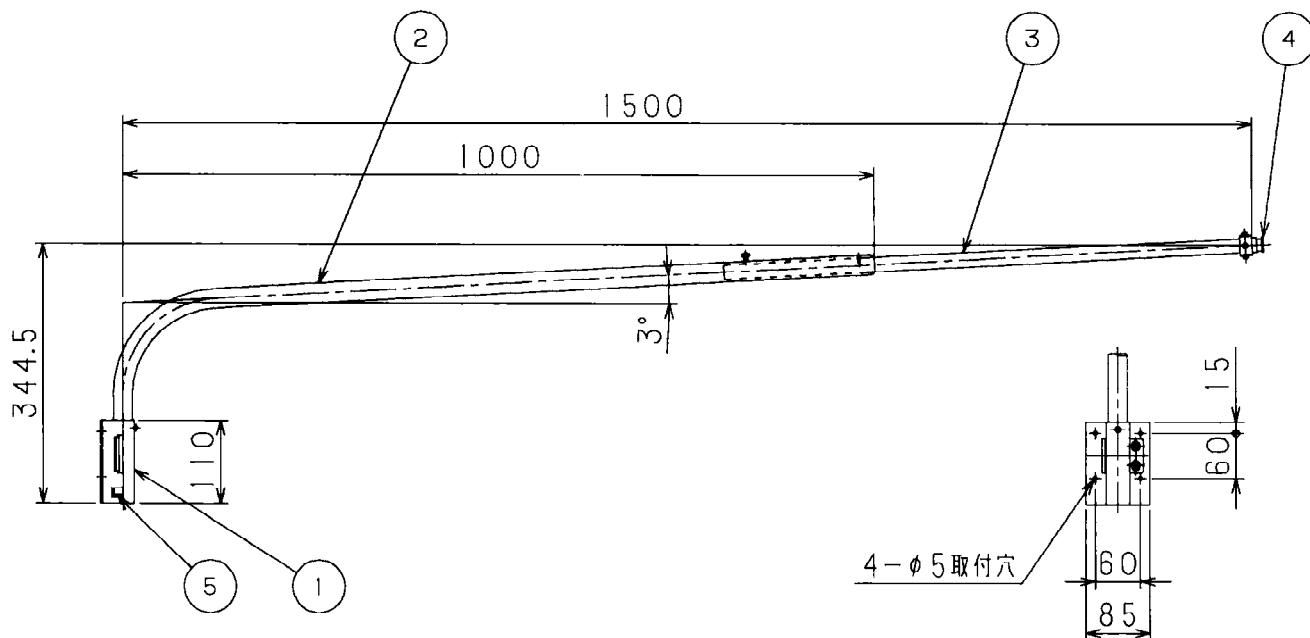

注) 電源引出部は必ず下向きに取付けてください。

適合器具

IRH207WL
IRH507WL
MRH46Y

仕上: 白色

特記事項					5	ブッシング	EPT	黒色
					4	金 具	ADC	
形式 壁付可動アーム		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	アーム B	STK	
	黒澤				2	アーム A	STK	
	秋葉	1.6 kg			1	取付金具	SPC	t2.3
	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
		MRA10NKW3						

NT800170

日立アプライアンス株式会社