
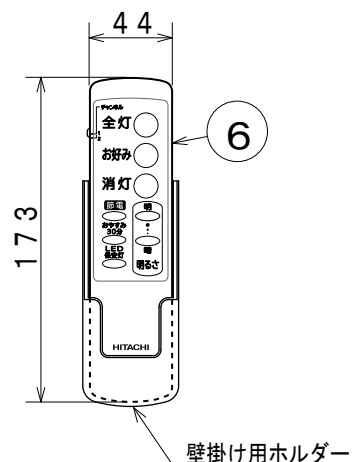
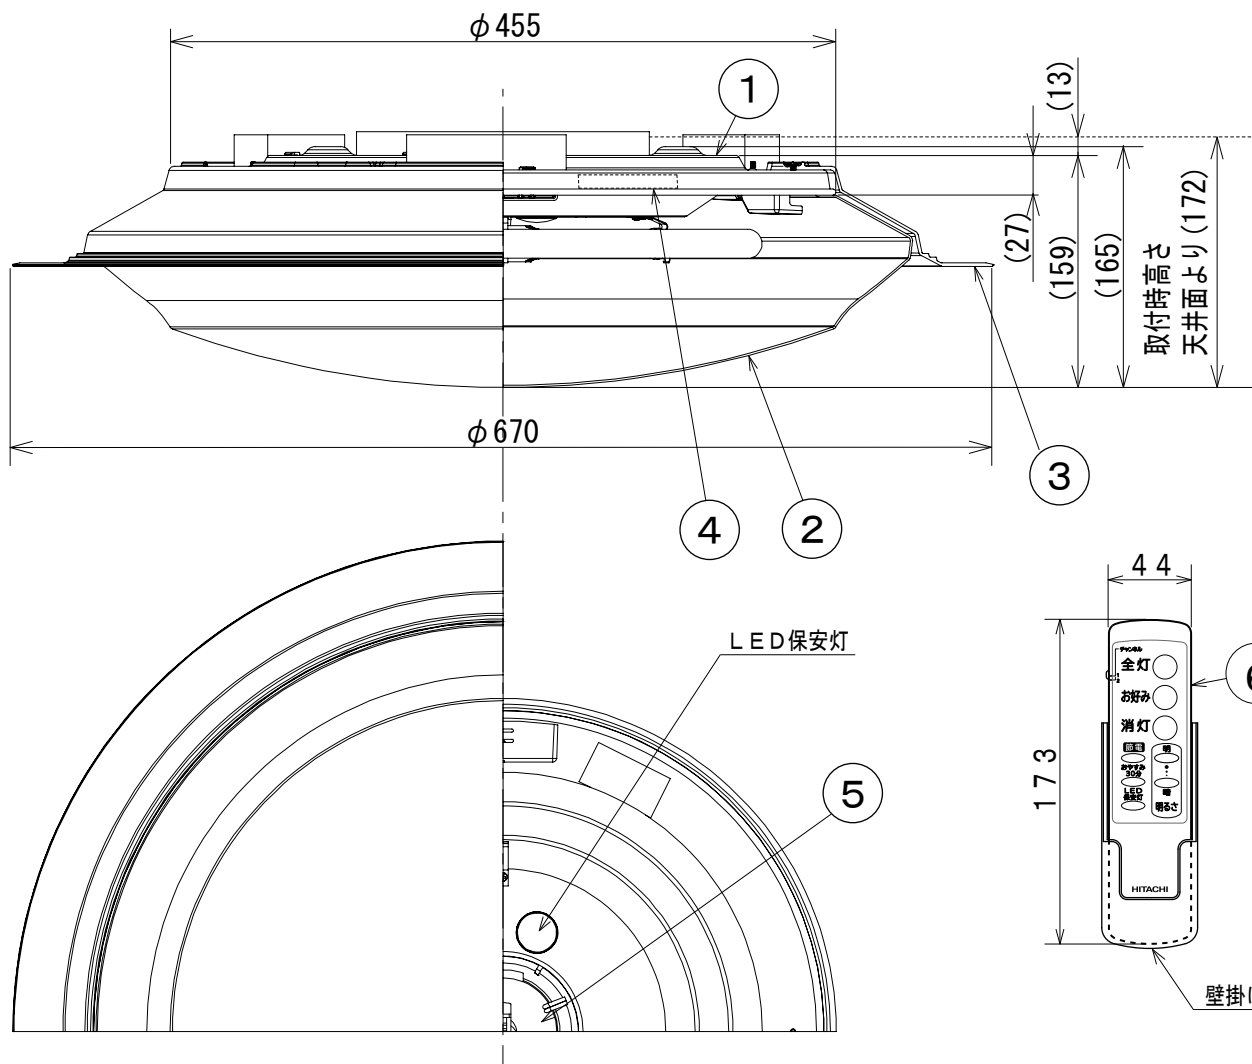


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

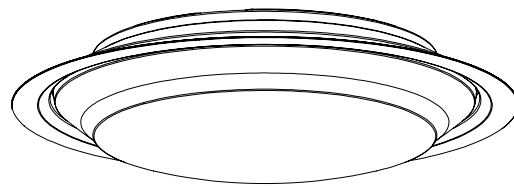

・全灯	— 蛍光灯ランプが約100%の明るさで点灯
・お好み	— 明るさボタンで設定した明るさで点灯
・明るさ(明・暗)	— 蛍光灯ランプの明るさを100%(明)～約15%(暗)の範囲で調整 LED保安灯の明るさを100%(明)～約10%(暗)の範囲で調整
・消灯	— 蛍光灯ランプ・LED保安灯が消灯
・節電	— 蛍光灯ランプ点灯状態での消費電力から約15%を節電して点灯
・おやすみ30分	— 蛍光灯ランプ・LED保安灯が約30分後に消灯
・LED保安灯	— LED保安灯が点灯

引掛シーリングボディ（メス部）無し

・LED保安灯					— LED保安灯が点灯					6	リモコン送信機		IRT08KC2
特記事項						100		5	アダプタ				
								4	ICインバーター				
					先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	飾り枠	スチロール	透明		
形式	シーリングライト	増山	3.1kg	マルチリングきらりD色	FHM72EDK x1	2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白				
MRC-AA3600	大谷	1				本体	塗装鋼板	白色					
	渡辺	器具質量				適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考		