
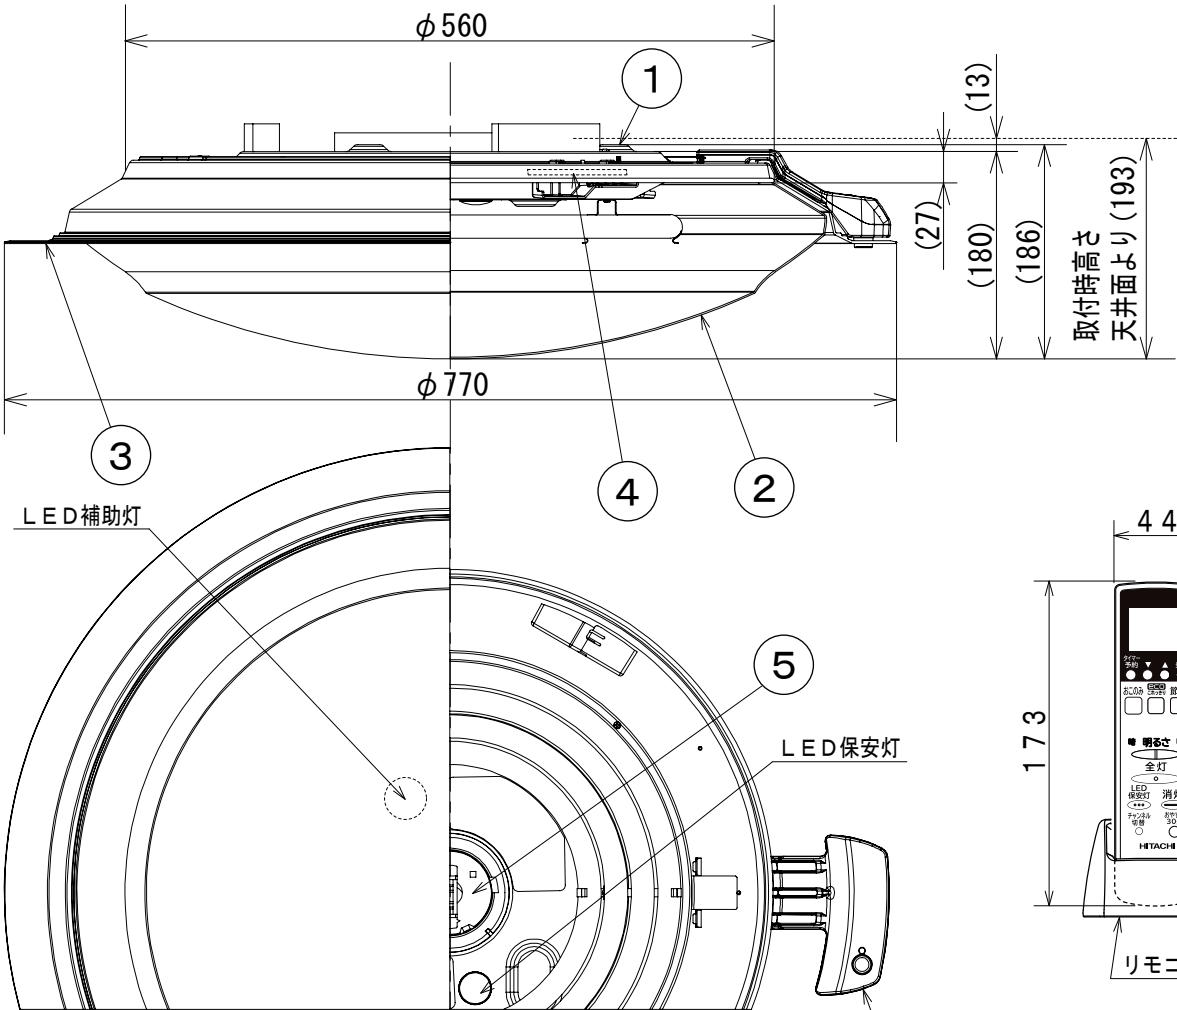


3P5ZN2000A

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

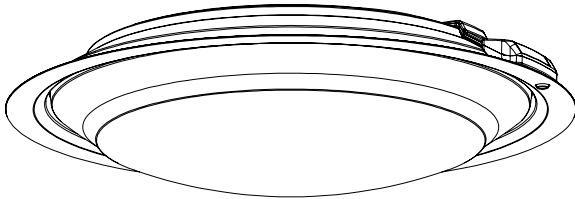

リモコン機能概要 (詳細は取扱説明書による)

- ・全灯 — 蛍光ランプが約100%の明るさで点灯
- ・好み — 明るさボタンで設定した明るさで点灯
- ・明るさ (明・暗) — 蛍光ランプの明るさを100% (明) ～約15% (暗) の範囲で調整
LED保安灯の明るさを100% (明) ～約10% (暗) の範囲で調整
- ・消灯 — 蛍光ランプ・LED保安灯が消灯
- ・節電 — 蛍光ランプ点灯状態での消費電力から約15%を節電して点灯
- ・おやすみ30分 — 蛍光ランプ・LED保安灯が約30分後に消灯
- ・LED保安灯 — LED保安灯が点灯 (停電・壁スイッチOFF時はLED補助灯も点灯)
- ・ecoこれっきり — 室内を設定した明るさになるように蛍光ランプを自動調光

- 連続調光・LED保安灯・LED補助灯付
- ecoこれっきり付
- 本体取付：らくづけポン式
- カバー着脱：回転式
- 防虫構造 (虫が侵入しにくい構造)
- 引掛シーリングボディ (メス部) 無し

特記事項

			100		6	リモコン送信機		IRT12KA2
					5	アダプタ		
					4	ICインバーター		
形式 シーリングライト MRC-AS4800	増山	4.3kg	電圧 (V)	数 量	3	飾り枠	スチロール	透明
	大谷				2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白
	渡辺				1	本体	塗装鋼板	白色
		器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800788