


安全に関するご注意

- 一般屋外用照明器具です。腐食性ガス、塩害の激しい場所では使用しないでください。
- 腐食による器具の落下、絶縁不良による感電の原因となります。
- 振動の多い場所やクレーンに設置しての使用はできません。落下の原因となります。
- 草や木で前面ガラスが覆われる場所、枯葉がつもる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 前面ガラスが高温となりますので人が容易に触れる場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
- 冠水の恐れのある場所には使用しないでください。感電の原因となります。
- 灯具の耐風速度は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。落下の原因となります。
- 灯具と被照射面との距離を2m以上あけてください。火災の原因となります。
- ライトアップなど床面に設置して使用する場合は保護ガードを取り付けてください。火災・破損の原因となります。




〈仕様〉重耐塩耐食形投光器/屋外用・防雨形

- ・フィルター、照準器、結線ボックス付
- ・照射方向: 上90°、下60°、左右各90°
- ・塗装仕様: アクリル焼付塗装
- ・塗装色: オフホワイト

(マンセル—8.0Y8.1/0.8)

- ・前部ミラー仕様: 内面ガラスコーティング
- ・配光: 透明形ランプ使用時・・・狭角形
拡散形ランプ使用時・・・広角形
- ・適合ボルト: M16
- ・適合電線外径: $\phi 10.5 \sim \phi 14.5$

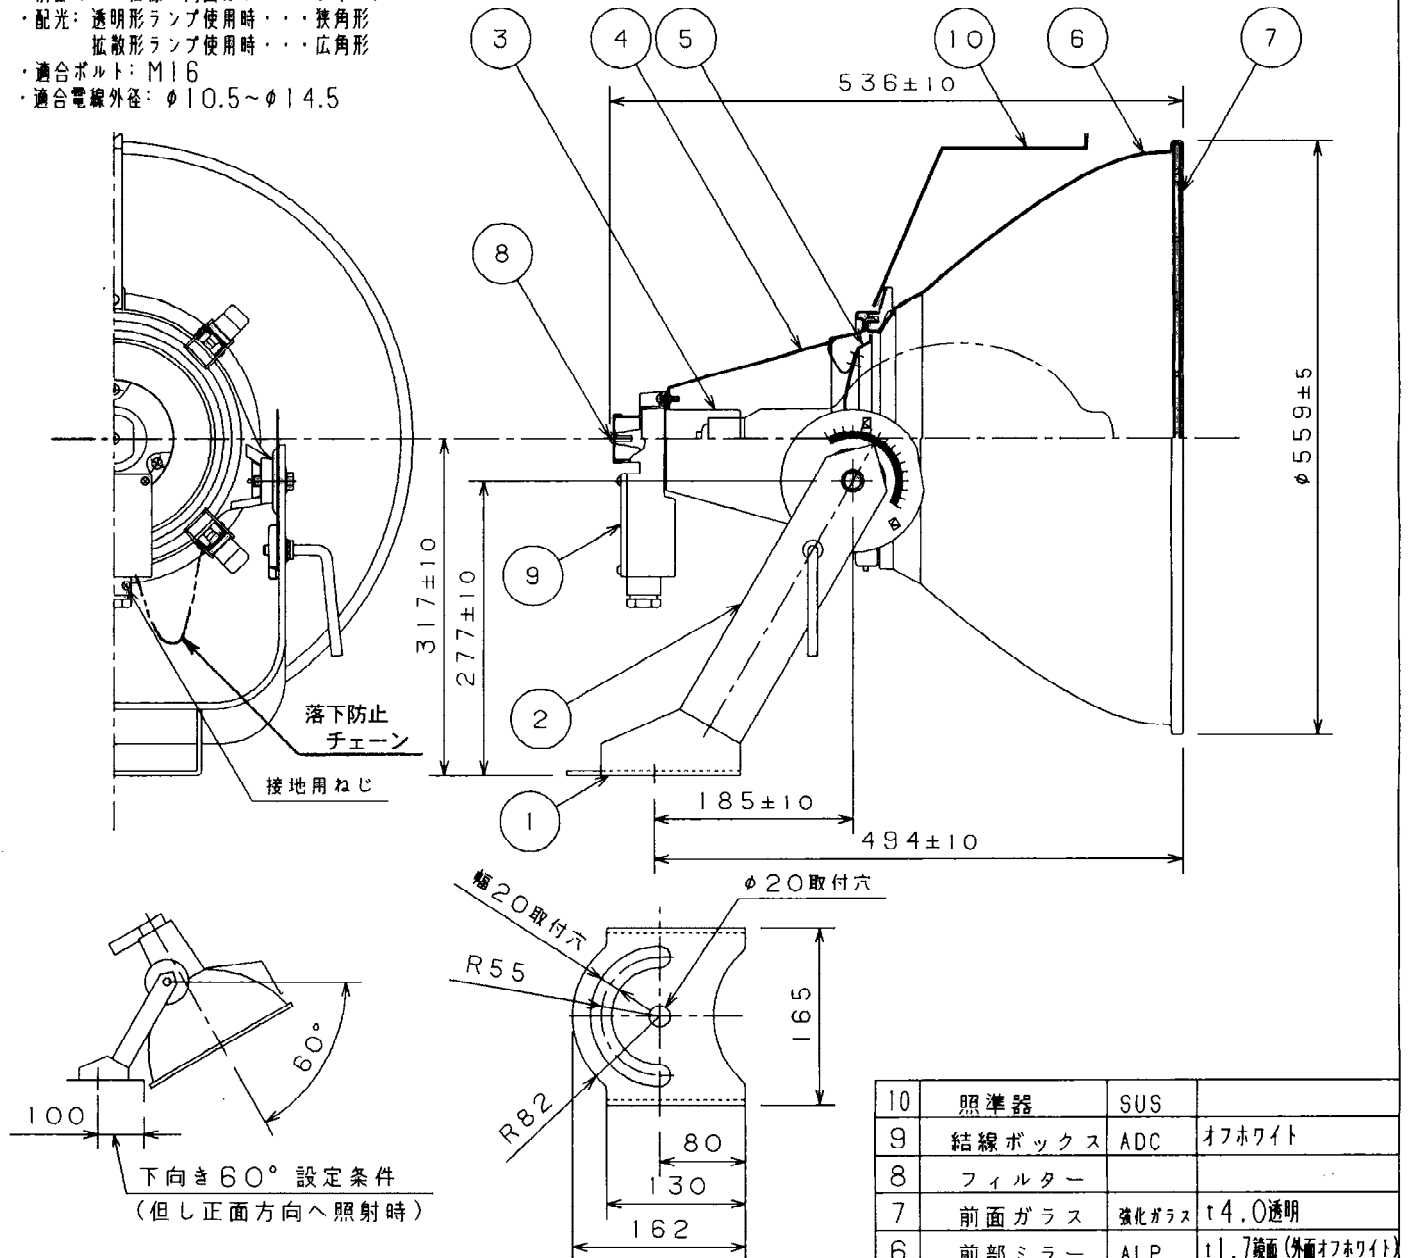

10	照準器	SUS	
9	結線ボックス	ADC	オフホワイト
8	フィルター		
7	前面ガラス	強化ガラス	t4.0透明
6	前部ミラー	ALP	t1.7鏡面(外面オフホワイト)
5	後部ミラー	ALP	t1.4鏡面
4	光源筒	ALP	t2.0オフホワイト
3	ソケット	磁器	E39
2	脚	SUS	t6.0オフホワイト
1	回転台	SUS	t4.0オフホワイト
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式 重耐塩耐食形投光器

松藤

先方記号

電圧(V)

数量

3

2

1

品番

部品名

材質

備考

MT10011A

長谷川

9.1kg

HID

660~

1000W

W・数

品番

部品名

材質

備考

深谷

器具質量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考

NT88491

日立アプライアンス株式会社