


日立照明器具 照明特性

形式: MT10011A+MF1000BSC

<広角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>



姿図



光源

品名	メタルハライドランプ・SC(拡散)
形式	MF1000B/BH-SC
光束	100,700 lm

ビーム特性


ビーム効率	1/10ビーム効率	66.7%
	30° 効率	17.3%
	60° 効率	48.0%
	90° 効率	66.8%

ビームの開き(1/10ビーム角)	89.8°
中心光度 (cd/1000 lm)	1,000


保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62

光度 (cd/1000 lm)

0°	1000	25°	452
1°		30°	317
2°		35°	228
3°		40°	152
4°		45°	99
5°	906	50°	60
6°		55°	31
7°		60°	15
8°		65°	8
9°		70°	4
10°	790	75°	2
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	686		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	588		

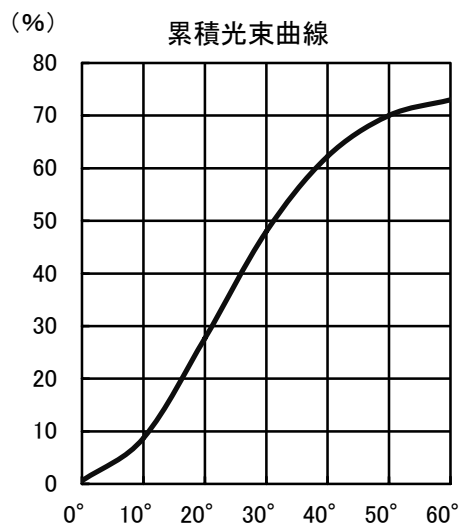

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

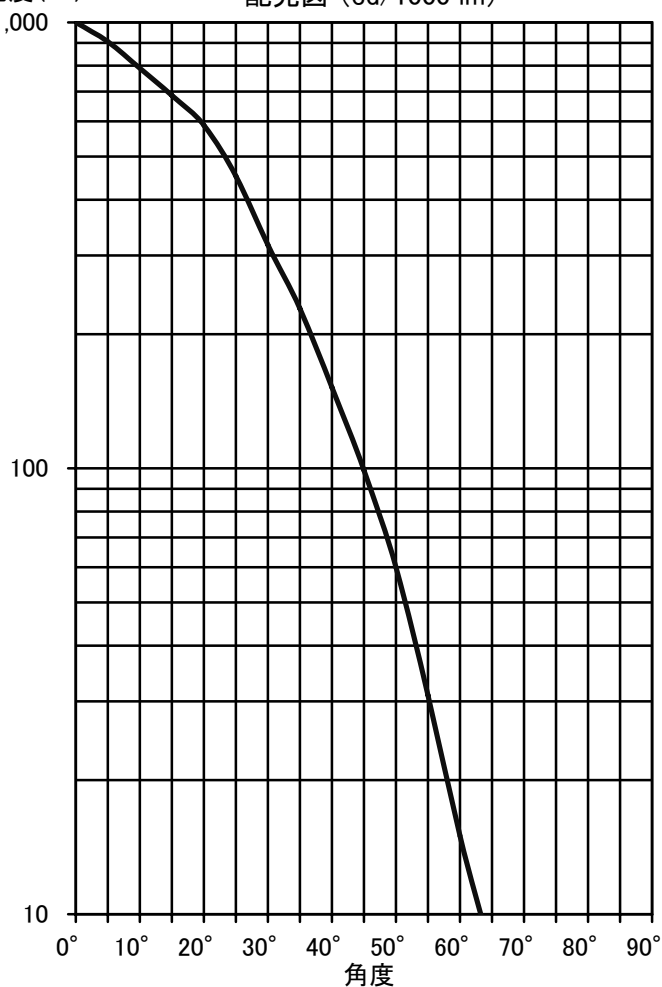

MT10011A+MF1000BSC(R0)