

日立照明器具 照明特性

形式: MT10012A+M1000BSC

<中角形・重耐塩耐食形(アルミ反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハイトランプ・SC(透明)
形式	M1000B/BH-SC
光束	103,600 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10°-ム効率	44.3%
	30° 効率	29.8%
	60° 効率	52.0%
	90° 効率	67.2%




ビームの開き(1/10°-ム角) 47.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 3,150

保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62

光度 (cd/1000 lm)

0°	3150	25°	284
1°	3060	30°	200
2°	2920	35°	165
3°	2730	40°	145
4°	2410	45°	108
5°	2190	50°	76
6°	1980	55°	38
7°	1760	60°	6
8°	1620	65°	3
9°	1480	70°	1
10°	1350	75°	1
11°	1190	80°	1
12°	1060	85°	1
13°	915	90°	
14°	790		
15°	710		
16°	630		
17°	560		
18°	510		
19°	480		
20°	430		

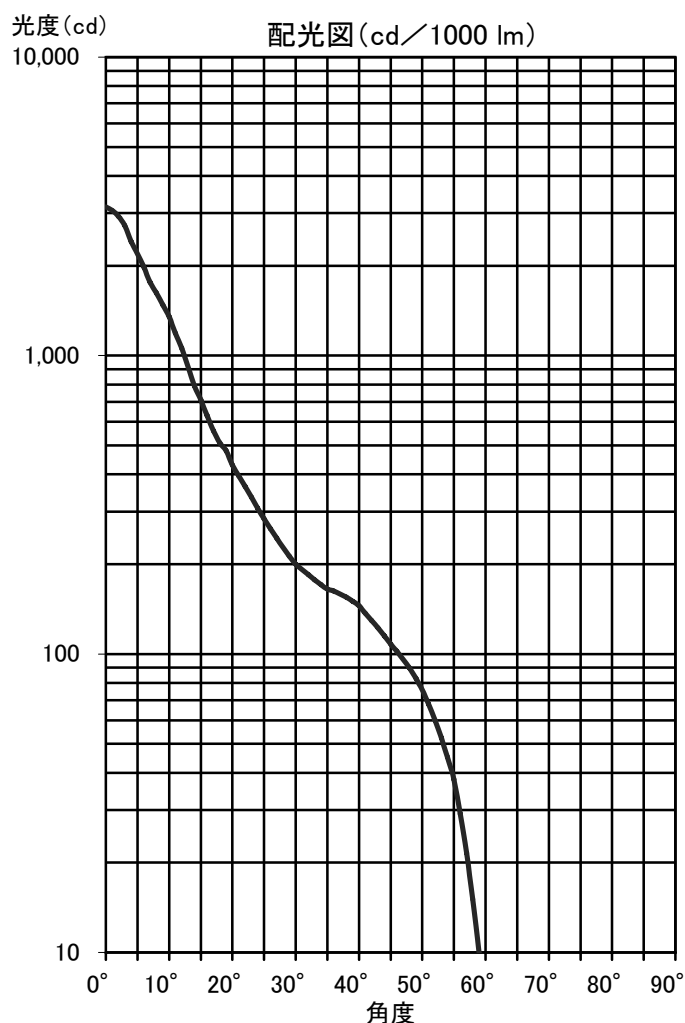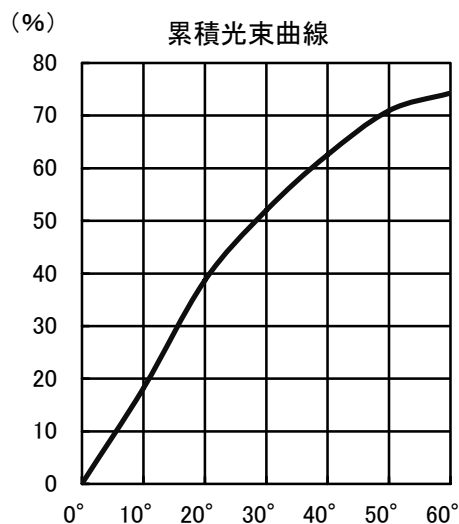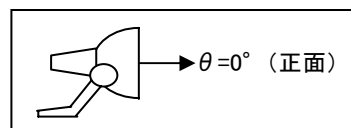

MT10012A+M1000BSC(R0)