

日立照明器具 照明特性

形式: MT10013A+M1000BSC

<狭角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ・SC(透明)
形式	M1000B/BH-SC
光束	103,600 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	37.0%
	30° 効率	37.8%
	60° 効率	58.6%
	90° 効率	69.1%

ビームの開き(1/10°-ム角)	29.3°
中心光度 (cd/1000 lm)	8,250

保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62

光度 (cd/1000 lm)

0°	8250	25°	222
1°	7164	30°	140
2°	6011	35°	118
3°	4761	40°	102
4°	3796	45°	61
5°	2971	50°	17
6°	2597	55°	3
7°	2190	60°	2
8°	1959	65°	2
9°	1636	70°	1
10°	1412	75°	1
11°	1261	80°	
12°	1095	85°	
13°	988	90°	
14°	902		
15°	785		
16°	699		
17°	634		
18°	562		
19°	489		
20°	438		

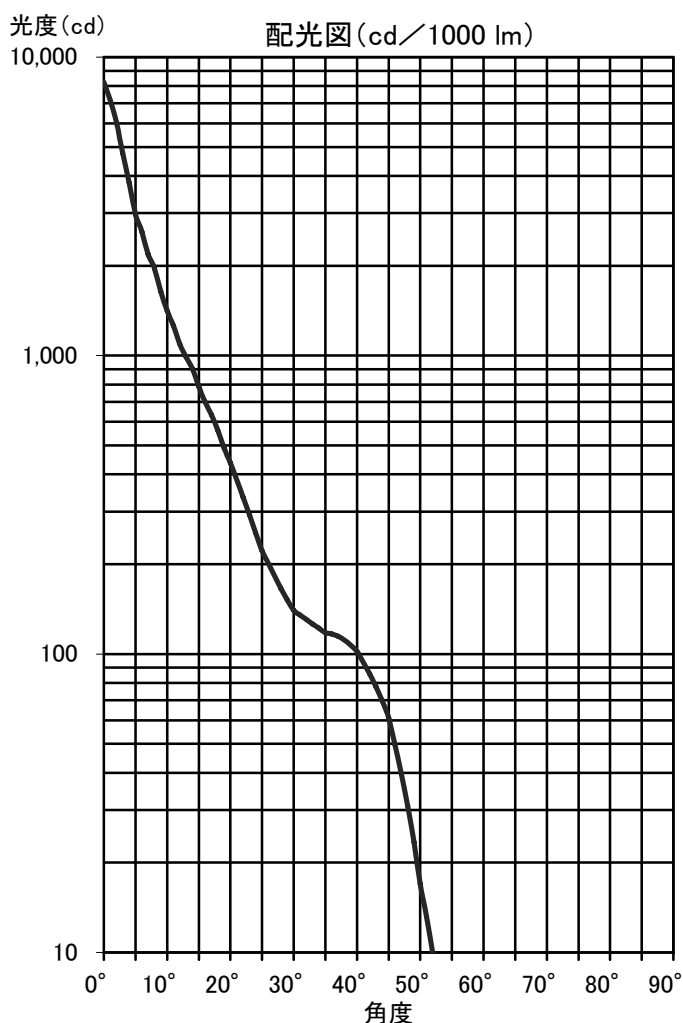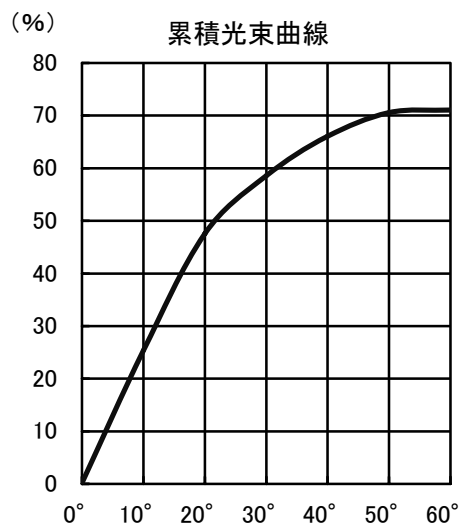

MT10013A+M1000BSC(R0)