

日立照明器具 照明特性

形式: MT10013A+MF1000BSC

<広角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名: メタルハライドランプ・SC(拡散)

形式: MF1000B/BH-SC

光束: 100,700 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	53.6%
	30° 効率	13.0%
	60° 効率	36.9%
	90° 効率	53.1%


ビームの開き(1/10ビーム角) 92.3°

中心光度 (cd/1000 lm) 840


保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62

光度 (cd/1000 lm)


0°	840	25°	350
1°		30°	259
2°		35°	191
3°		40°	137
4°		45°	94
5°	623	50°	56
6°		55°	30
7°		60°	14
8°		65°	5
9°		70°	3
10°	593	75°	1
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	541		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	449		



(%) 累積光束曲線

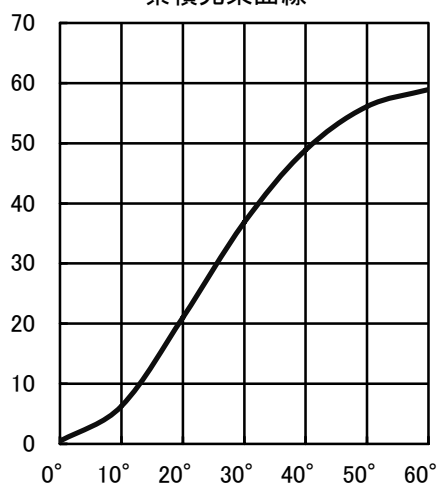

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

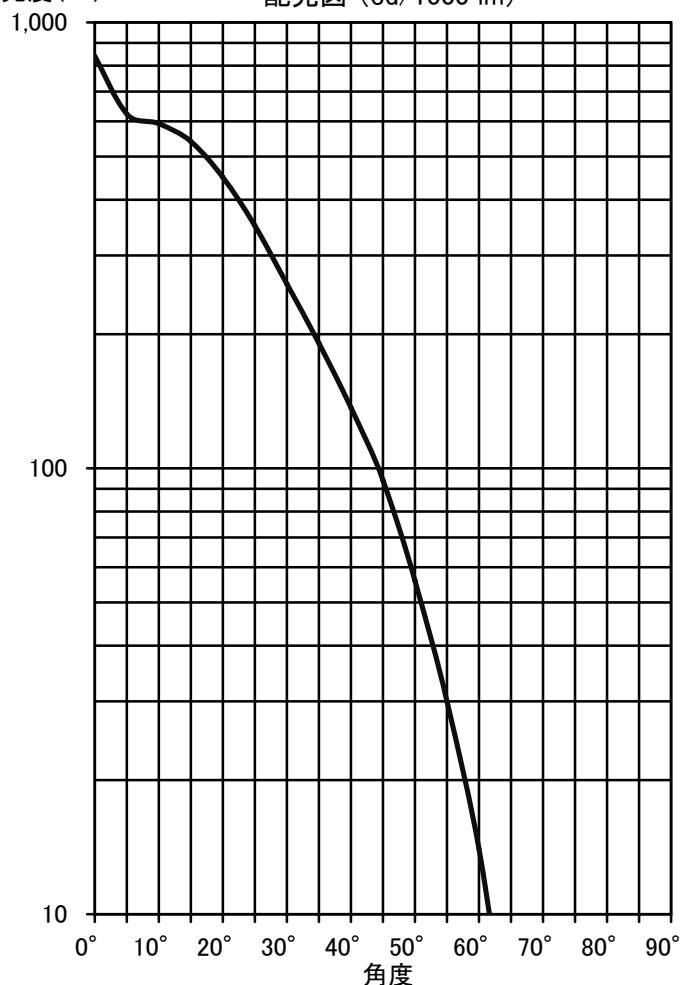

MT10013A+MF1000BSC(R0)