

日立照明器具 照明特性

形式: MT10014A+H1000

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	透明水銀ランプ
形式	H1000
光束	55,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10°-ム効率	47.5%
	30° 効率	29.8%
	60° 効率	53.6%
	90° 効率	67.1%




ビームの開き(1/10°-ム角) 49.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 2,800

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)

0°	2800	25°	272
1°		30°	192
2°		35°	142
3°		40°	125
4°		45°	100
5°	2410	50°	61
6°		55°	25
7°		60°	7
8°		65°	3
9°		70°	1
10°	1200	75°	1
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	732		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	516		

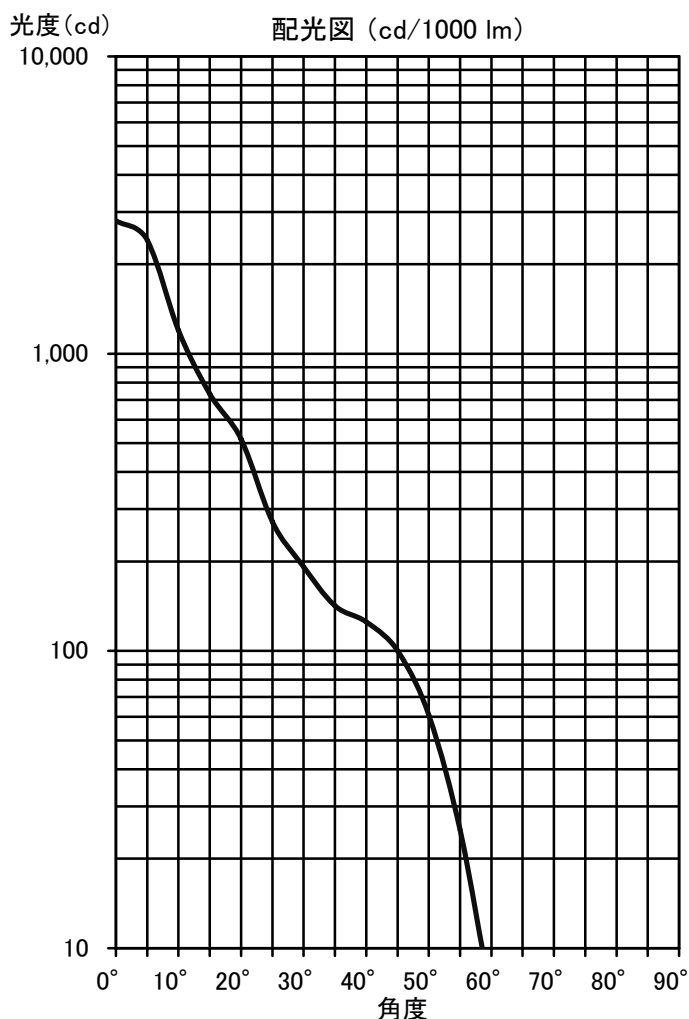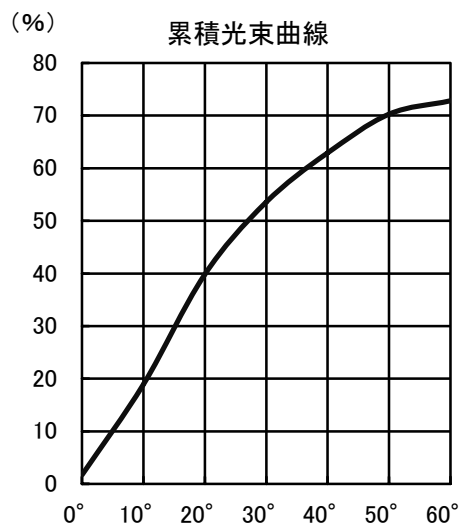

MT10014A+H1000(R0)