

日立照明器具 照明特性

形式: MT10014A+M1000BSC

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハイドランプ・SC(透明)
形式	M1000B/BH-SC
光束	103,600 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	52.2%
	30° 効率	34.0%
	60° 効率	58.7%
	90° 効率	70.0%

ビームの開き(1/10°-ム角)	47.4°
中心光度 (cd/1000 lm)	3,400

保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62

光度 (cd/1000 lm)

0°	3400	25°	275
1°		30°	140
2°		35°	120
3°		40°	105
4°		45°	98
5°	2730	50°	39
6°		55°	8
7°		60°	4
8°		65°	2
9°		70°	1
10°	1420	75°	1
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	760		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	590		

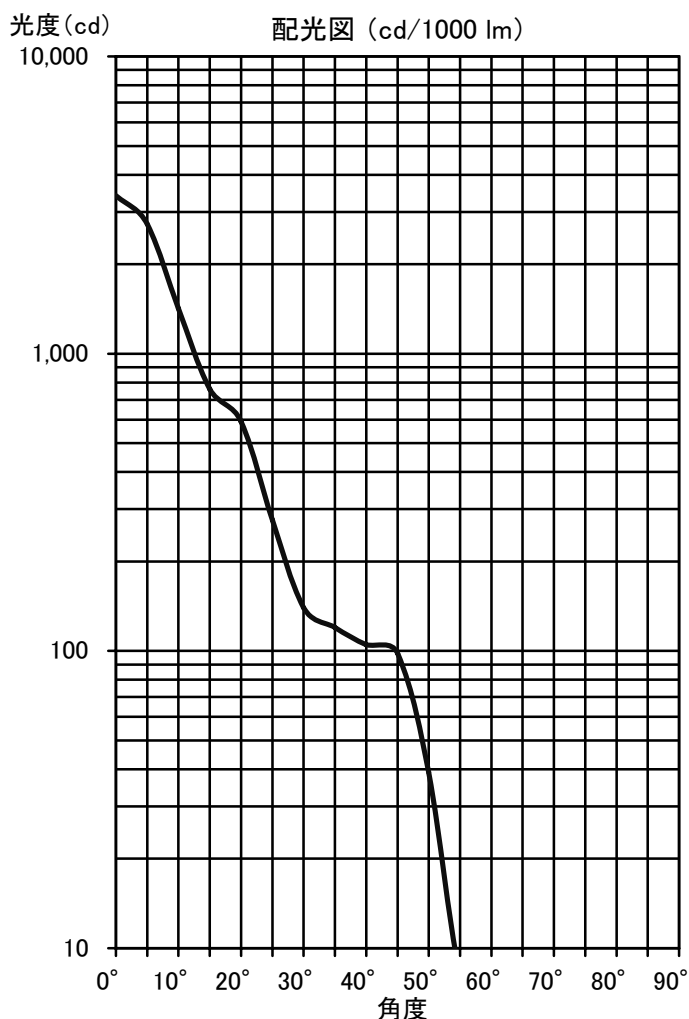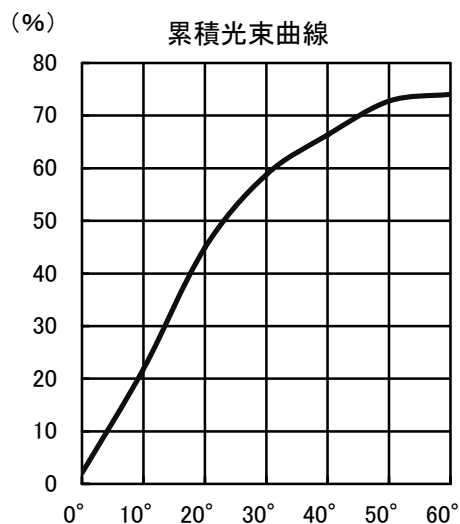

MT10014A+M1000BSC(R0)