

日立照明器具 照明特性

形式: MT10014A+NH660L

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH660L
光束	95,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	45.1%
	30° 効率	31.1%
	60° 効率	53.0%
	90° 効率	64.1%

ビームの開き(1/10°-ム角)	45.2°
中心光度 (cd/1000 lm)	3,300

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	3300	25°	243
1°		30°	176
2°		35°	131
3°		40°	92
4°		45°	69
5°	2450	50°	44
6°		55°	11
7°		60°	5
8°		65°	4
9°		70°	1
10°	1290	75°	1
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	725		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	465		

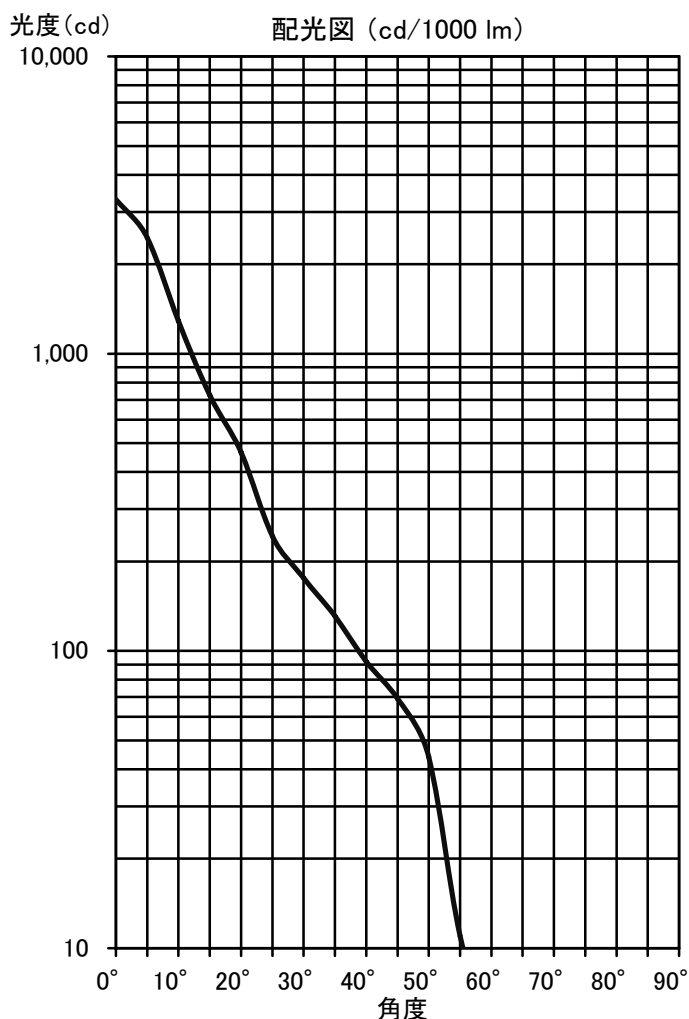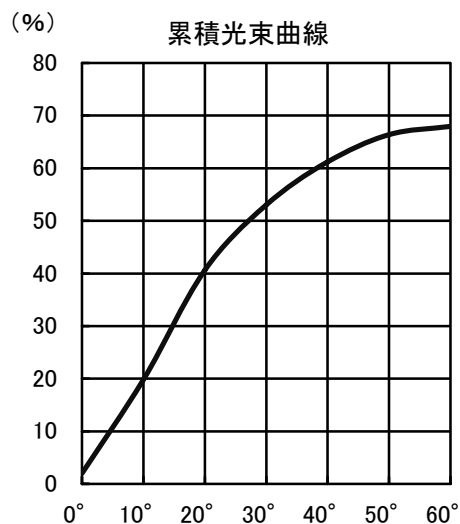

MT10014A+NH660L(R0)