

日立照明器具 照明特性

形式: MT10014A+NH940L

<中角形・重耐塩耐食形(ステンレス反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH940L
光束	148,000 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10°ビーム効率	50.1%
	30° 効率	32.6%
	60° 効率	56.9%
	90° 効率	69.7%




ビームの開き(1/10°ビーム角) 47.5°

中心光度 (cd/1000 lm) 3,150

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	3150	25°	262
1°		30°	179
2°		35°	138
3°		40°	117
4°		45°	96
5°	2690	50°	46
6°		55°	10
7°		60°	8
8°		65°	5
9°		70°	2
10°	1320	75°	1
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	749		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	558		

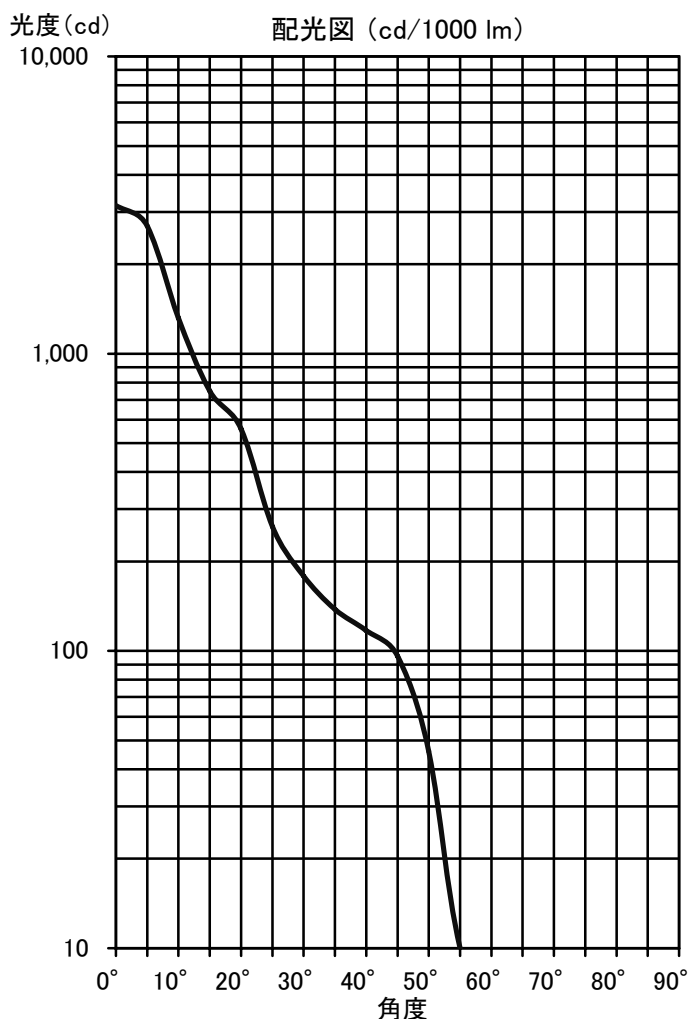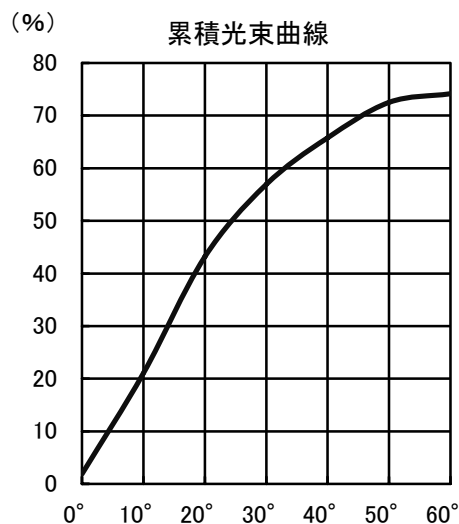

MT10014A+NH940L(R0)