

日立照明器具 照明特性

形式: MT1001B+MF1000BSC

<広角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ・SC(拡散)
形式	MF1000B/BH-SC
光束	100,700 lm

ビーム特性

ビーム効 率	1/10ビーム効率	63.4%
	30° 効率	14.3%
	60° 効率	41.5%
	90° 効率	60.4%



ビームの開き(1/10ビーム角) 98.0°

中心光度 (cd/1000 lm) 750

保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62


光度 (cd/1000 lm)

0°	750	25°	402
1°		30°	308
2°		35°	228
3°		40°	156
4°		45°	106
5°	705	50°	68
6°		55°	38
7°		60°	22
8°		65°	11
9°		70°	5
10°	663	75°	3
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	588		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	505		

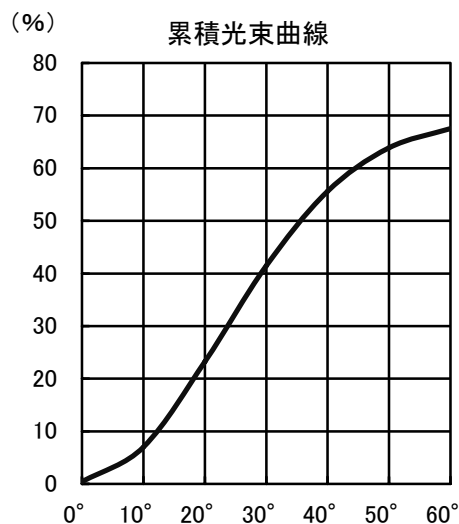

光度 (cd) 1,000

配光図 (cd/1000 lm)

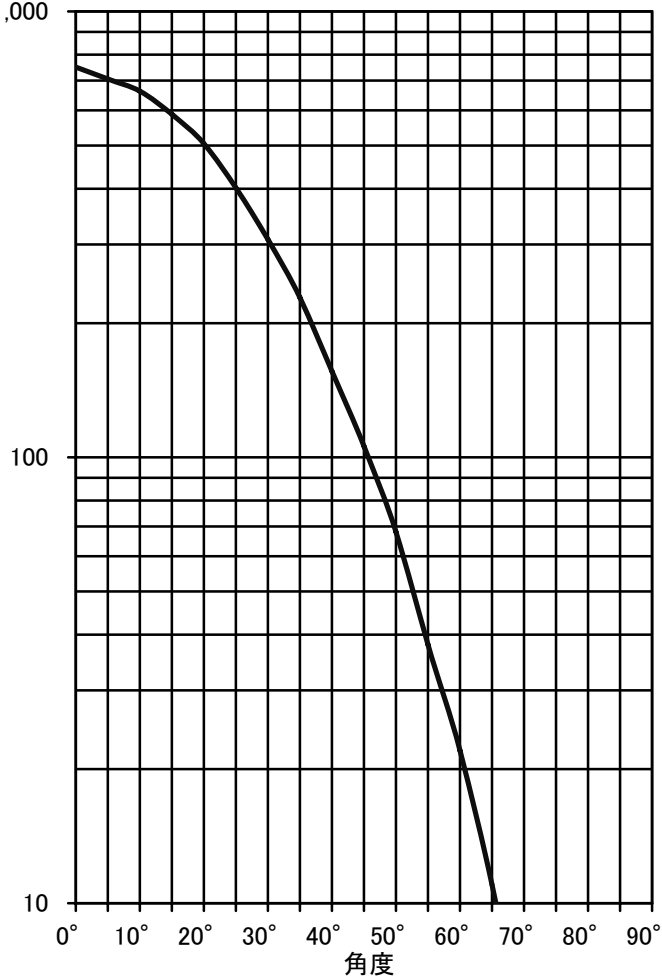

MT1001B+MF1000BSC(R0)