

日立照明器具 照明特性

形式: MT1003B+MF1000BSC

<広角形・高級タイプ>

姿図



光源

品名 メタルハライドランプ・SC(拡散)

形式 MF1000B/BH-SC

光束 100,700 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	66.7%
	30° 効率	17.3%
	60° 効率	48.0%
	90° 効率	66.8%




ビームの開き(1/10ビーム角) 89.8°

中心光度 (cd/1000 lm) 1,000

保守率	良	0.69
	中	0.66
	否	0.62

光度 (cd/1000 lm)

0°	1000	25°	452
1°		30°	317
2°		35°	228
3°		40°	152
4°		45°	99
5°	906	50°	60
6°		55°	31
7°		60°	15
8°		65°	8
9°		70°	4
10°	790	75°	2
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	686		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	588		

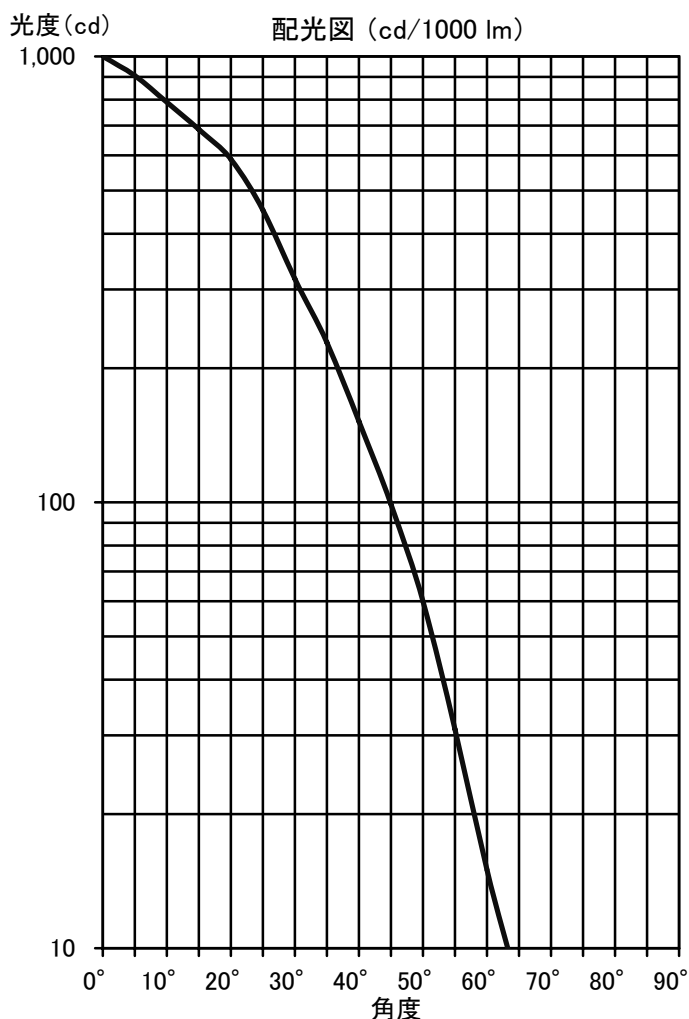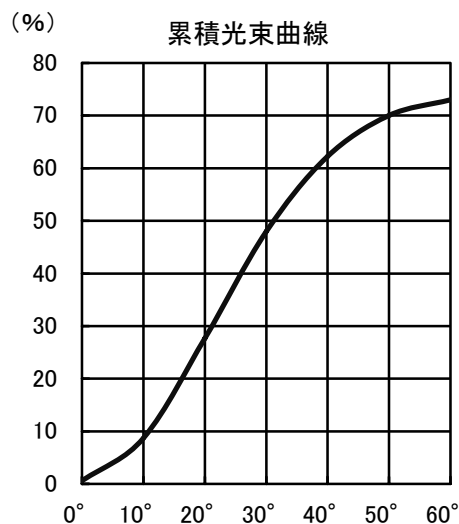

MT1003B+MF1000BSC(R0)