

日立照明器具 照明特性

形式: MT4011A+M250L

<狭角形・重耐塩耐食形(アルミ反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M250L/U-A
光束	水平18,000 / 水平以外21,500 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	41.6%
	30° 効率	50.5%
	60° 効率	60.3%
	90° 効率	68.2%

ビームの開き(1/10°-ム角)	21.3°
中心光度 (cd/1000 lm)	14,800

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	14800	25°	94
1°	12600	30°	83
2°	10100	35°	80
3°	8620	40°	79
4°	6530	45°	72
5°	5370	50°	54
6°	4120	55°	6
7°	3120	60°	2
8°	2440	65°	1
9°	2040	70°	
10°	1720	75°	
11°	1370	80°	
12°	1090	85°	
13°	833	90°	
14°	550		
15°	394		
16°	336		
17°	292		
18°	261		
19°	232		
20°	211		

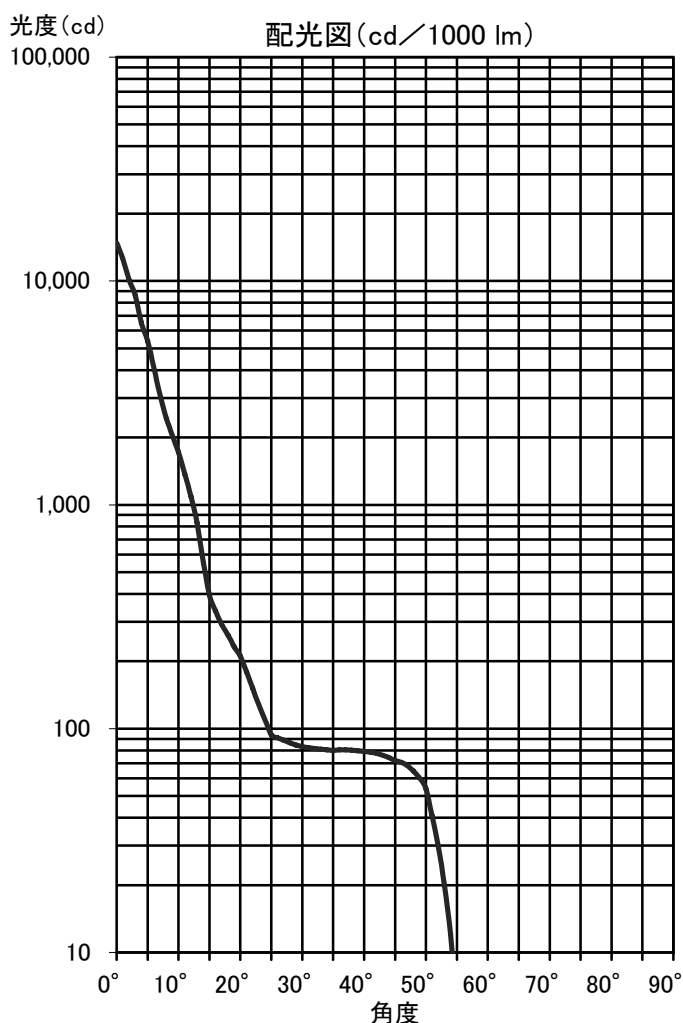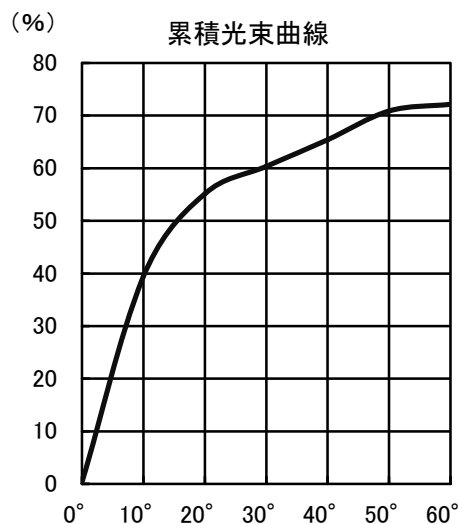

MT4011A+M250L(R0)