

日立照明器具 照明特性

形式: MT4011A+M400L

<狭角形・重耐塩耐食形(アルミ反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M400L/U-A
光束	水平35,000 / 水平以外40,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°ビーム効率	38.1%
	30° 効率	43.8%
	60° 効率	60.4%
	90° 効率	68.8%

ビームの開き(1/10°ビーム角)	25.6°
中心光度 (cd/1000 lm)	12,000

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	12000	25°	174
1°	10400	30°	101
2°	7330	35°	83
3°	6000	40°	82
4°	4450	45°	83
5°	3200	50°	79
6°	2710	55°	41
7°	2410	60°	6
8°	2110	65°	3
9°	1860	70°	2
10°	1670	75°	
11°	1540	80°	
12°	1320	85°	
13°	1170	90°	
14°	976		
15°	804		
16°	663		
17°	556		
18°	458		
19°	366		
20°	308		

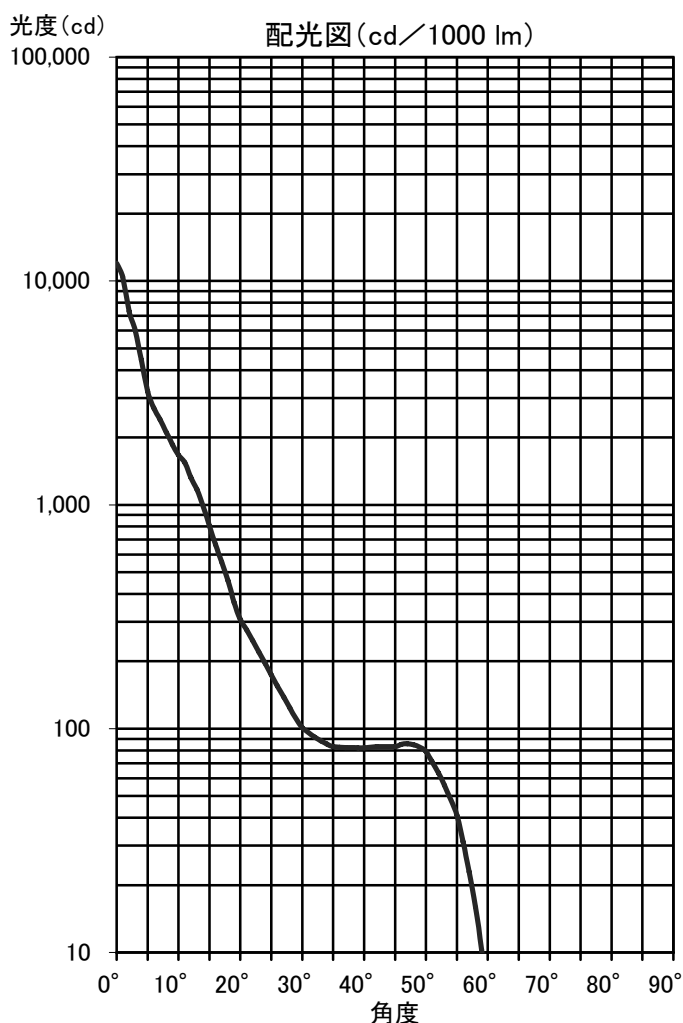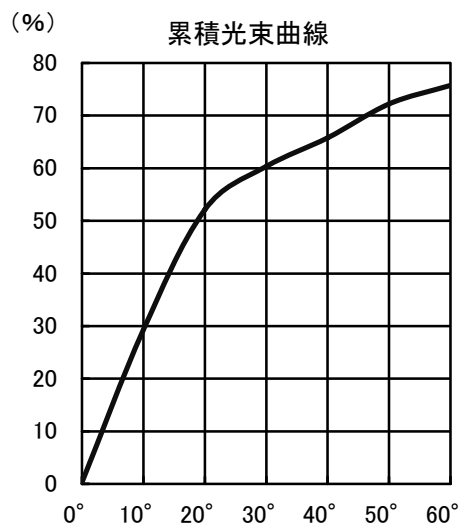

MT4011A+M400L(R0)