

日立照明器具 照明特性

形式: MT4011A+MF250L

<広角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(拡散)
形式	MF250L/U-A
光束	水平17,000 / 水平以外20,000 lm

ビーム特性



ビーム効率	1/10ビーム効率	56.7%
	30° 効率	28.2%
	60° 効率	56.2%
	90° 効率	66.5%

ビームの開き(1/10ビーム角)	61.7°
中心光度 (cd/1000 lm)	1,820


保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	1820	25°	344
1°		30°	199
2°		35°	116
3°		40°	78
4°		45°	61
5°	1710	50°	37
6°		55°	16
7°		60°	7
8°		65°	3
9°		70°	1
10°	1300	75°	
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	922		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	575		

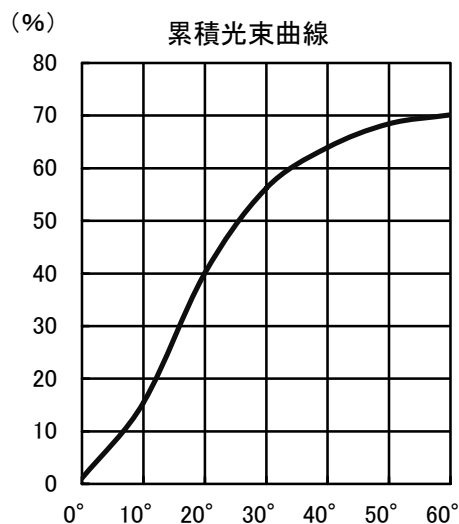

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

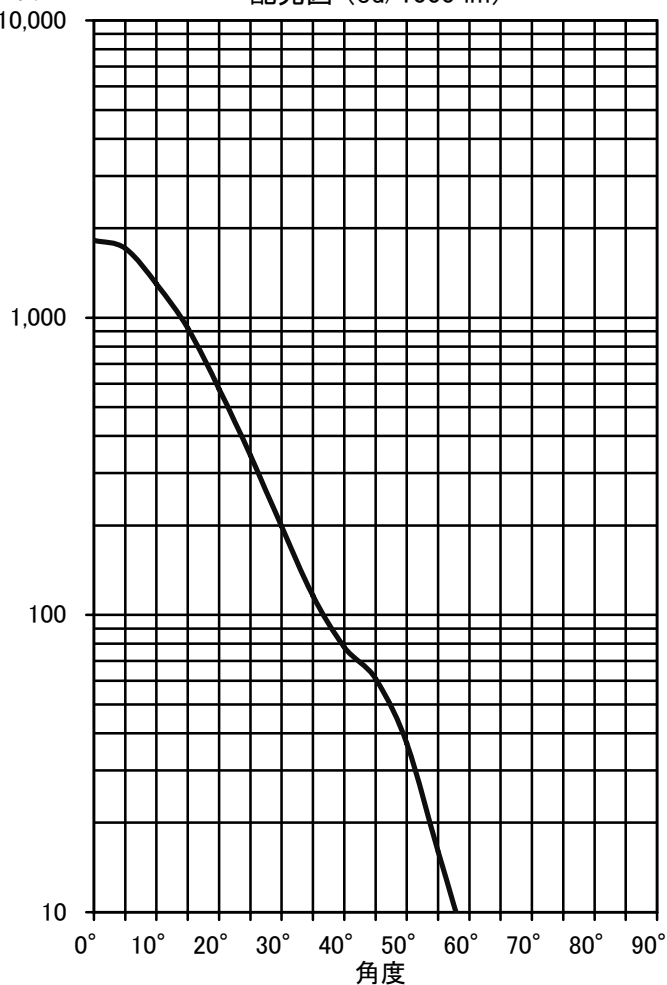

MT4011A+MF250L(R0)