

日立照明器具 照明特性

形式: MT4011A+MF400L

<広角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(拡散)
形式	MF400L/U-A
光束	水平33,000 / 水平以外38,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	59.3%
	30° 効率	22.4%
	60° 効率	53.0%
	90° 効率	68.4%

ビームの開き(1/10°-ム角)	68.8°
中心光度 (cd/1000 lm)	1,960

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	1960	25°	430
1°		30°	297
2°		35°	185
3°		40°	114
4°		45°	79
5°	1340	50°	59
6°		55°	37
7°		60°	21
8°		65°	11
9°		70°	5
10°	981	75°	
11°		80°	
12°		85°	
13°		90°	
14°			
15°	766		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	596		

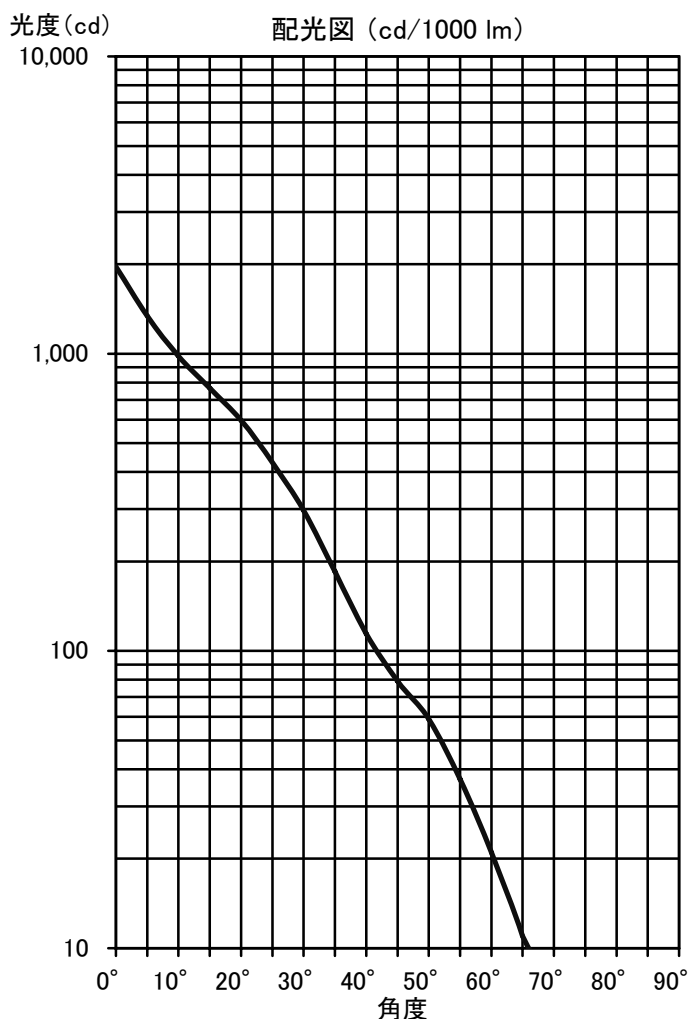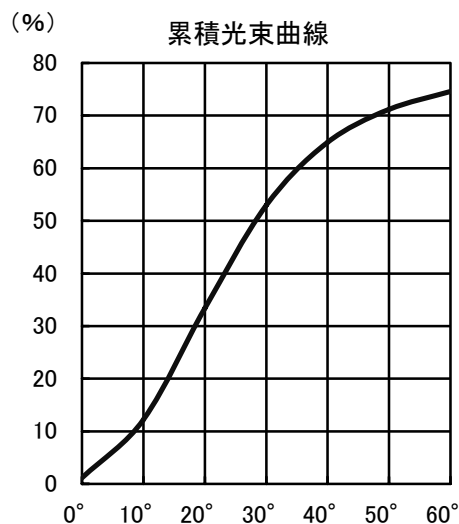

MT4011A+MF400L(R0)