

日立照明器具 照明特性

形式: MT4011A+NH360L

<狭角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(透明)
形式	NH360L
光束	50,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	18.7%
	30° 効率	34.3%
	60° 効率	58.2%
	90° 効率	67.9%

ビームの開き(1/10ビーム角)	16.2°
中心光度 (cd/1000 lm)	15,300

保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)

0°	15300	25°	330
1°	11500	30°	153
2°	6920	35°	99
3°	4630	40°	83
4°	3110	45°	81
5°	2550	50°	78
6°	2050	55°	50
7°	1770	60°	26
8°	1550	65°	8
9°	1330	70°	2
10°	1200	75°	
11°	1100	80°	
12°	995	85°	
13°	886	90°	
14°	819		
15°	739		
16°	648		
17°	584		
18°	549		
19°	513		
20°	497		

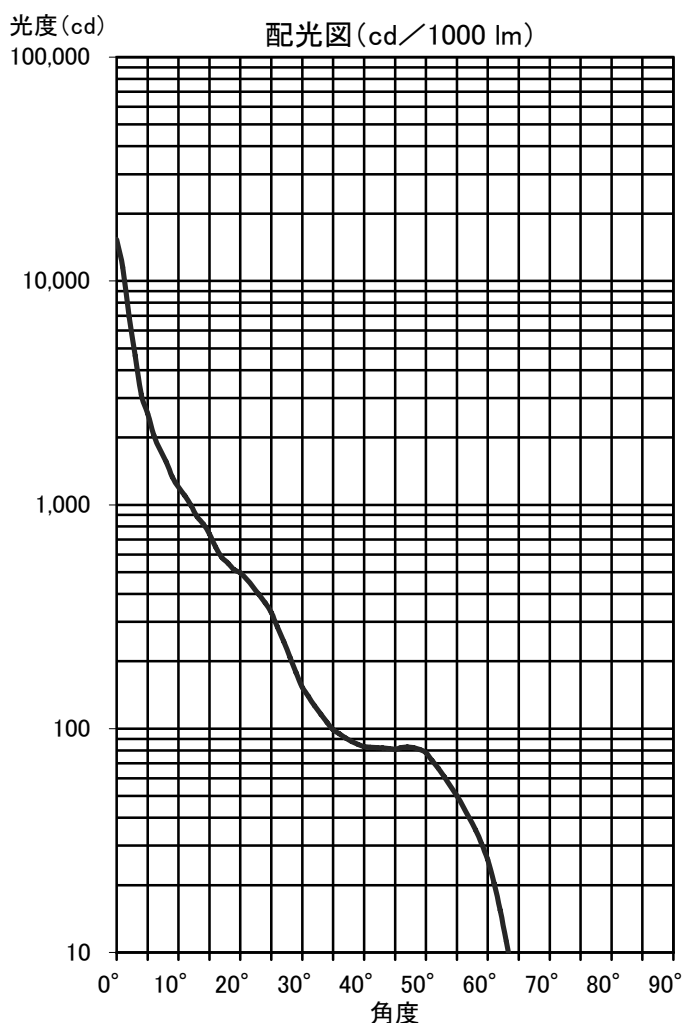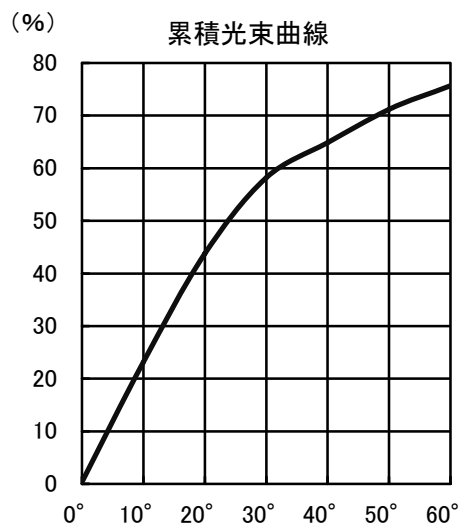

MT4011A+NH360L(R0)