

日立照明器具 照明特性

形式: MT4012A+H250

<中角形・重耐塩耐食形(アルミ反射板)>

姿図



光源

品名	透明水銀ランプ
形式	H250
光束	11,500 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	35.2%
	30° 効率	34.8%
	60° 効率	54.8%
	90° 効率	64.6%

ビームの開き(1/10ビーム角)	30.4°
中心光度 (cd/1000 lm)	7,020

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)

0°	7020	25°	247
1°	6700	30°	144
2°	5900	35°	98
3°	4930	40°	89
4°	3820	45°	80
5°	3060	50°	44
6°	2500	55°	9
7°	2070	60°	3
8°	1720	65°	2
9°	1410	70°	1
10°	1220	75°	
11°	1060	80°	
12°	918	85°	
13°	840	90°	
14°	761		
15°	725		
16°	621		
17°	537		
18°	483		
19°	443		
20°	400		

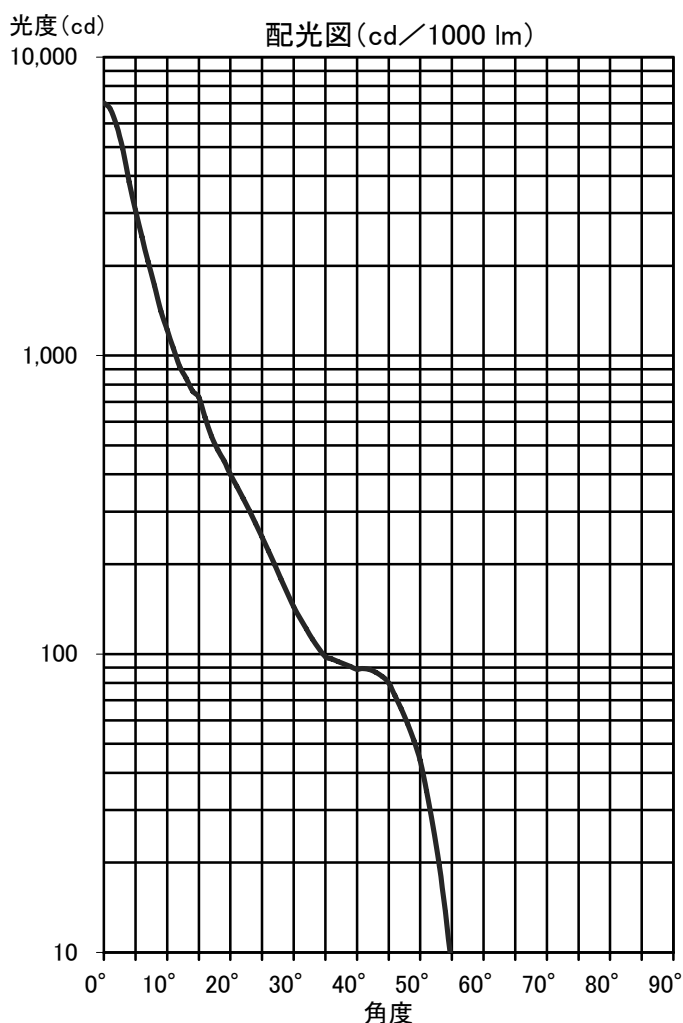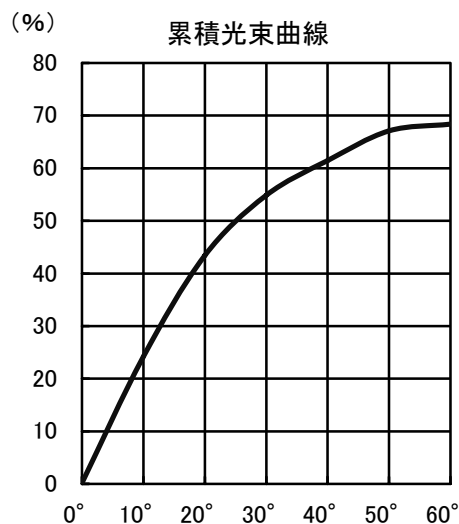

MT4012A+H250(R0)