

日立照明器具 照明特性

形式: MT4012A+H400

<中角形・重耐塩耐食形(アルミ反射板)>

姿図



光源

品名	透明水銀ランプ
形式	H400
光束	20,500 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	36.9%
	30° 効率	32.9%
	60° 効率	53.3%
	90° 効率	62.4%

ビームの開き(1/10ビーム角)	34.3°
中心光度 (cd/1000 lm)	5,520

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.70

光度 (cd/1000 lm)

0°	5520	25°	250
1°	5140	30°	142
2°	4370	35°	96
3°	3770	40°	80
4°	3260	45°	74
5°	2770	50°	69
6°	2380	55°	41
7°	2010	60°	19
8°	1720	65°	4
9°	1470	70°	2
10°	1280	75°	
11°	1120	80°	
12°	974	85°	
13°	885	90°	
14°	775		
15°	704		
16°	622		
17°	559		
18°	506		
19°	456		
20°	413		

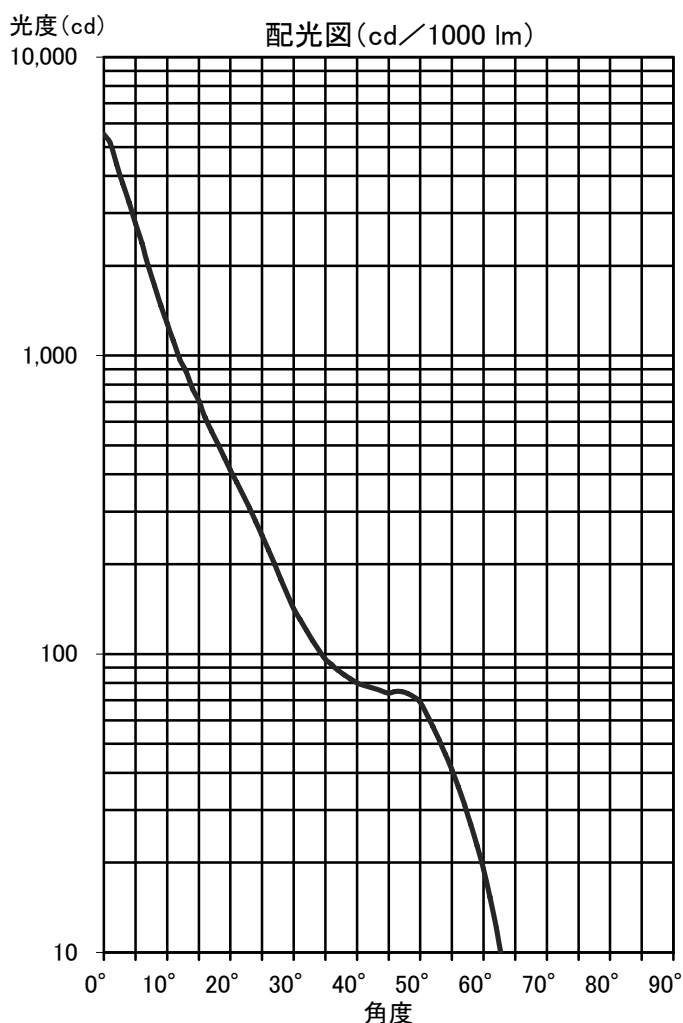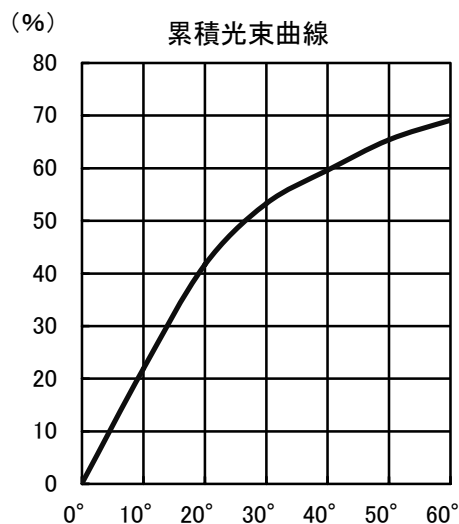

MT4012A+H400(R0)