

日立照明器具 照明特性

形式: MT4012A+M250L

<中角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M250L/U-A
光束	水平18,000 / 水平以外21,500 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10°-ム効率	41.5%
	30° 効率	42.6%
	60° 効率	54.4%
	90° 効率	62.0%

ビームの開き(1/10°-ム角)	28.8°
中心光度 (cd/1000 lm)	6,450

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	6450	25°	115
1°	6020	30°	86
2°	5760	35°	75
3°	5200	40°	73
4°	4980	45°	72
5°	4420	50°	41
6°	3580	55°	7
7°	2880	60°	2
8°	2220	65°	1
9°	2050	70°	
10°	1620	75°	
11°	1320	80°	
12°	1090	85°	
13°	912	90°	
14°	680		
15°	582		
16°	467		
17°	376		
18°	325		
19°	271		
20°	227		

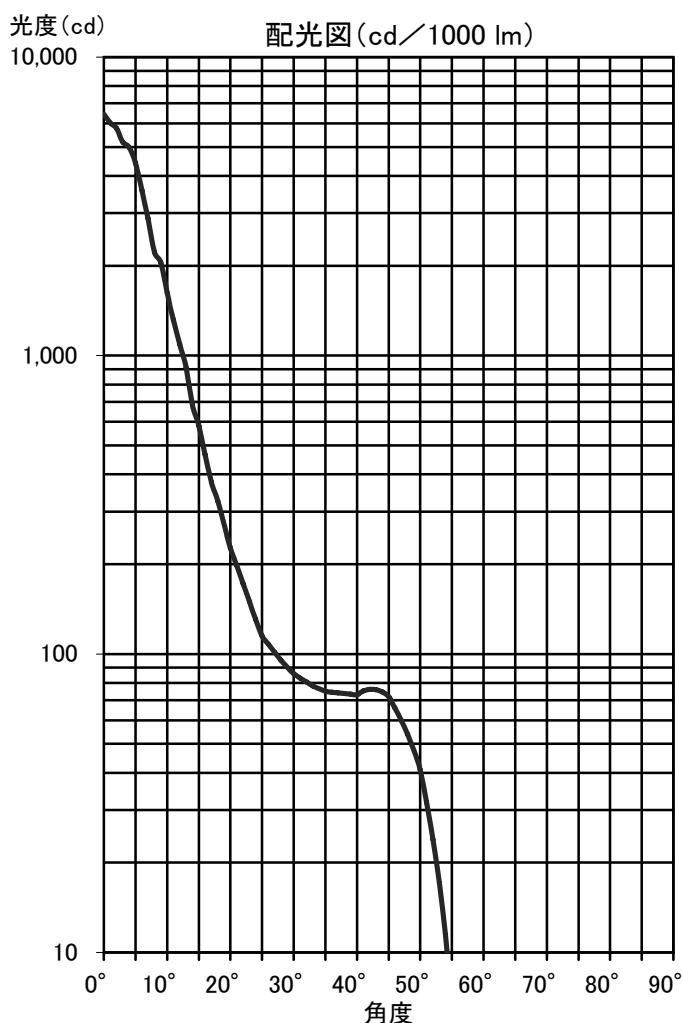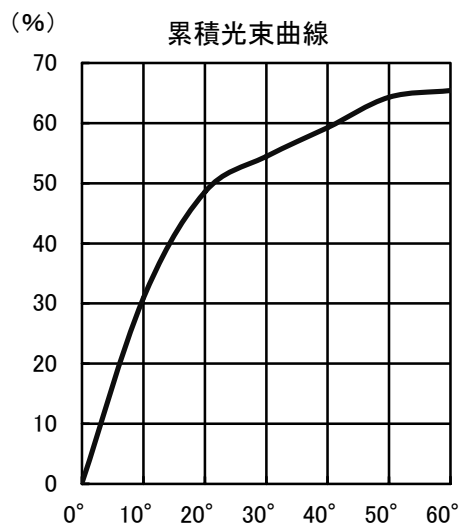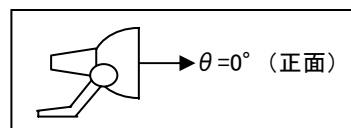

MT4012A+M250L(R0)