

日立照明器具 照明特性

形式: MT4012A+M400L

<中角形・重耐塩耐食形(アル反射板)>

姿図



光源

品名	メタルハライドランプ(透明)
形式	M400L/U-A
光束	水平35,000 / 水平以外40,000 lm

ビーム特性




ビーム効率	1/10ビーム効率	43.7%
	30° 効率	37.5%
	60° 効率	55.6%
	90° 効率	64.2%

ビームの開き(1/10ビーム角)	36.4°
中心光度 (cd/1000 lm)	5,100

保守率	良	0.54
	中	0.51
	否	0.48

光度 (cd/1000 lm)

0°	5100	25°	174
1°	4850	30°	117
2°	4400	35°	88
3°	3840	40°	79
4°	3330	45°	78
5°	3200	50°	79
6°	2780	55°	39
7°	2400	60°	6
8°	2030	65°	3
9°	1700	70°	2
10°	1450	75°	
11°	1370	80°	
12°	1200	85°	
13°	1050	90°	
14°	922		
15°	807		
16°	676		
17°	572		
18°	526		
19°	442		
20°	374		

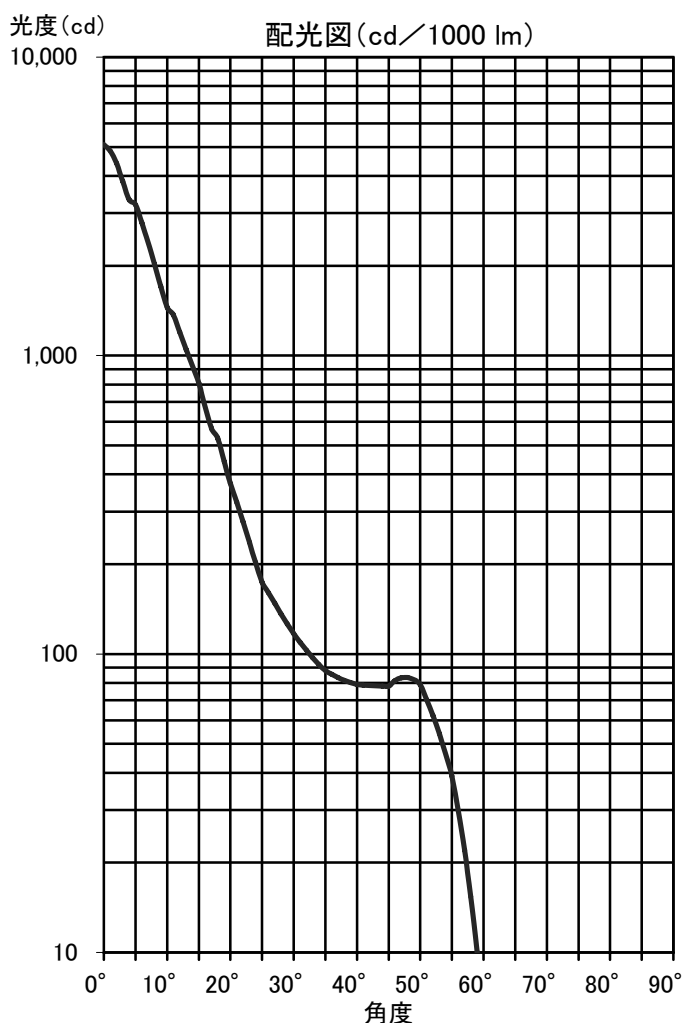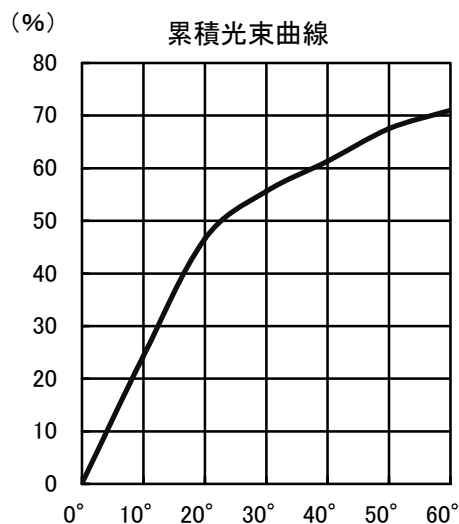

MT4012A+M400L(R0)