

## 日立照明器具 照明特性

形式: MT4012A+NH180L

<中角形・重耐塩耐食形(アルミ反射板)>

姿図



### 光源

|    |                |
|----|----------------|
| 品名 | 高圧ナトリウムランプ(透明) |
| 形式 | NH180L         |
| 光束 | 20,000 lm      |

### ビーム特性




|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| ビーム効率 | 1/10ビーム効率 | 40.3% |
|       | 30° 効率    | 39.3% |
|       | 60° 効率    | 58.3% |
|       | 90° 効率    | 66.5% |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ビームの開き(1/10ビーム角)  | 31.0° |
| 中心光度 (cd/1000 lm) | 7,090 |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 保守率 | 良 | 0.83 |
|     | 中 | 0.79 |
|     | 否 | 0.75 |

### 光度 (cd/1000 lm)

|     |      |     |     |
|-----|------|-----|-----|
| 0°  | 7090 | 25° | 219 |
| 1°  | 6980 | 30° | 103 |
| 2°  | 6150 | 35° | 80  |
| 3°  | 5190 | 40° | 76  |
| 4°  | 4190 | 45° | 78  |
| 5°  | 3790 | 50° | 50  |
| 6°  | 3060 | 55° | 8   |
| 7°  | 2450 | 60° | 2   |
| 8°  | 1970 | 65° | 1   |
| 9°  | 1710 | 70° | 1   |
| 10° | 1380 | 75° |     |
| 11° | 1150 | 80° |     |
| 12° | 1060 | 85° |     |
| 13° | 918  | 90° |     |
| 14° | 827  |     |     |
| 15° | 735  |     |     |
| 16° | 670  |     |     |
| 17° | 562  |     |     |
| 18° | 484  |     |     |
| 19° | 428  |     |     |
| 20° | 406  |     |     |

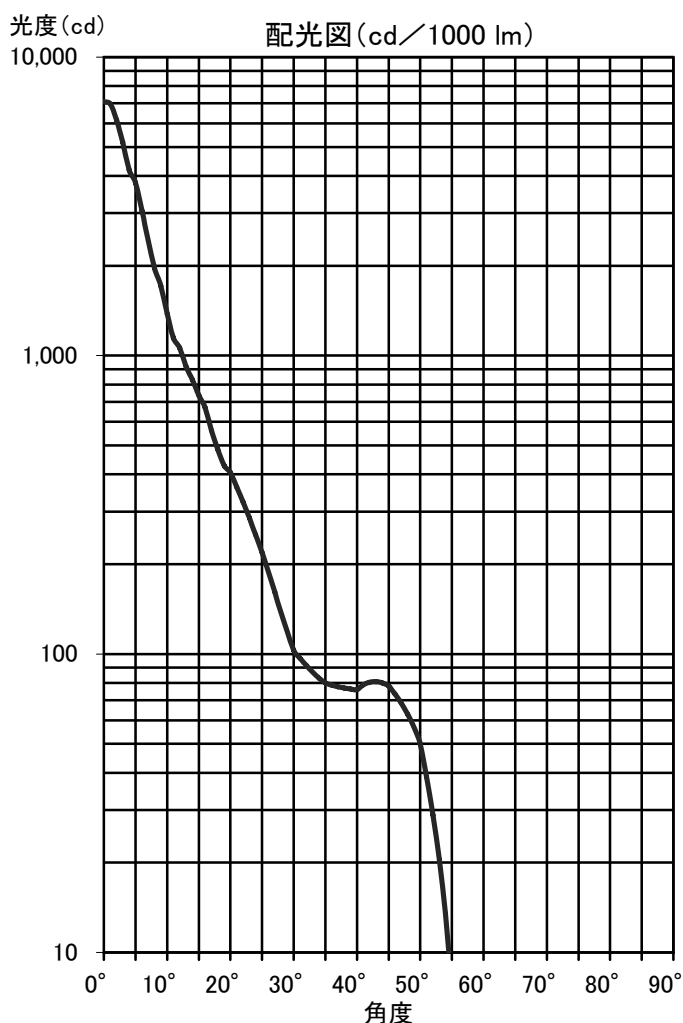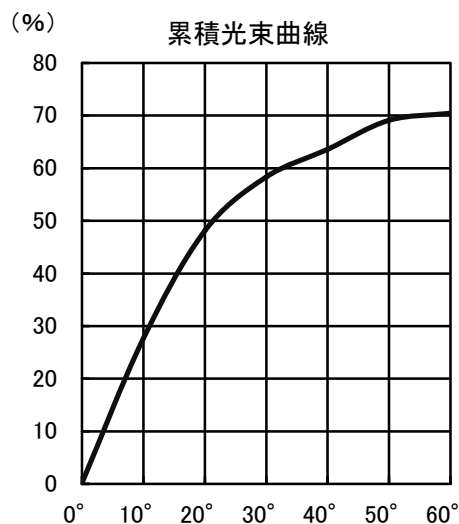

MT4012A+NH180L(R0)